

STL323BQLH



משפחת מוצרים

רוחב

גובה מסחרי

התקנה

מס' סלים

מנוע

קוד EAN

מדיחי כלים

60 ס"מ

86 ס"מ

מובנה משולב לחלוטין

3, FlexiDuo עם Easy Glide

אינורטר 2.0

8017709307448



תוכניות



מס' תוכניות

10+1

חיישן אוטו 45-65

כן

טמפרטורות כביסה

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

מעורבת

כן

השריה

כן

שקט (-2dB)

כן

אקספרס 27 דקות

כן

אינטנסיבית

כן

קריסטל

כן

ניקוי עצמי

כן

אקספרס מלא - 60 דקות

כן

היגיינה 99.9%

כן

חסכונית

כן

אפשרויות



Dry Assist + אופציה

כן

אפשרות אזור כביסה

אפשרות טיימר השהיה

עד 24 שעות

אינטנסיבית

חצי FlexiZone אפשרות מלאה

כן

אפשרות תוכניות מיוחדות

כן

סלים



צבע סל

אפור

סל עליון עם מערכת

כן

צבע רכיבי סל

אפור

EasyGlide

ידית

בפלסטיק על תחייב נירוסטה על הסל העליון והתחתון

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון

19,0 cm

סל עליון

עם רשת מתקפלת אחת

סל תחתון

עם 4 רשתות מתקפלות

מחזיק כוסות
בשלוש רמות כן
כוונון גובה של הסל העליון

סל תחתון עם תחבים נגד
טפטוף כן
הכלי הגדול ביותר הניתן
להכנסה בסל התחתון 35,0 cm
צבע רכיבים פנימיים כחול

מאפיינים טכניים



Width (mm) 598 mm
Depth (mm) 550 mm
סוג צג (ספרות 3) LED צג
Product Height (mm) 858 mm
בקרות אלקטרוני
צג התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי כן
מחוון תאורת מלח אור
מחוון עזר לשטיפה אור
מחוון סוף המחזור ActiveLight
כיבוי אוטומטי כן
מערכת שטיפה פלנטריום
זרוע ריסוס שלישית יחיד
מרכז המים עם הגדרות אלקטרוניות
מחזור Aquatest חיישן עכירות כן
מערכת הגנה מהצפה Acquastop כולל

צינור מים יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C – בחשמל עם מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית 100°FH;58°dH
מערכת ייבוש ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה + Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור בפלסטיק
חומר אמבט נירוסטה
מסנן נירוסטה
גוף חימום נסתר כן
צירים FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי 2 - 10 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי 50 - 215 mm
ניתן להתקנה בעמידה כן
רגליות מתכווננות 7 ס"מ, מ-860 עד 930 מ"מ
Additional gaskets Yes, with stainless steel plate
Back cover Yes
Depth of dishwasher with open door (mm) 1168 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית כן
Top cover In plastic

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית B
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה) כ"ס] 14
[צריכת מים למחזור] 9,0 litres

משך התוכנית 4:25 h:min
פליטות רעש נישא באוויר 42 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר B
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI) 37,8

חיבור חשמלי

חשמל מחובר 1800 W סוג החיבור חד-פאזי

זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko
תדר (Hz)	50 Hz		

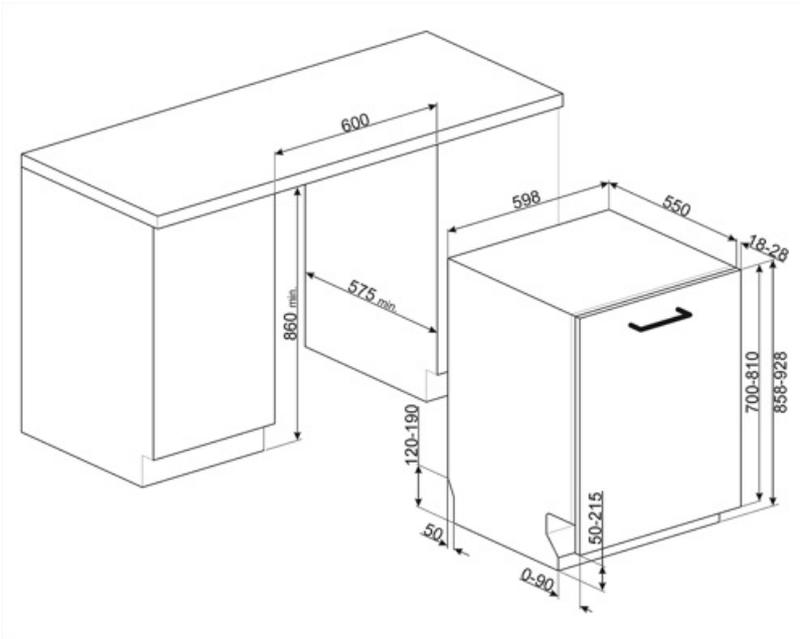

Compatible Accessories



KIT86CX-1

ערכת Canali, פלדת אל-חלד, ידית מדיח כלים מובנה לחלוטין בגובה 86 ס"מ וצירים קבועים Flexifit תואם לדגמים עם



KIT86PORTRD



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN




KIT86SPRX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Fulcrum עם צירים משתנים Flexifit.



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary

	<p>שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.</p>		<p>מוודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>
	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמספרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>התקנה בערימה: התקנה בערימה</p>
	<p>COMM_HEIGHT_86_72dpi</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.</p>		<p>מאפשר FlexiDuo סל הסכ"ם השלישי FlexiDuo לסדר סכ"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה</p>
	<p>החדשים FlexiFit ניתן להתקיין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>		<p>למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים</p>
	<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>		<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
	<p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>		<p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p>
	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>		<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי</p>
	<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>		<p>מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.</p>
	<p>מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות Ultraclean ומחסלת את כל Cסופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>בנוסף להגנה החלקית Total Acquastop של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים</p>
	<p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>		<p>...</p>
	<p>מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה</p>		<p>מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן</p>



בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% תוכנית שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.



8,6
POINTE DE PERFORMANCE



B קטגוריית יעילות אנרגטית



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.



8,7
POINTE DE PERFORMANCE