

STL323BQLH



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
מנוע
קוד EAN

מדיחי כלים
ס"מ 60
ס"מ 86
מובנה משולב לחלוטין
3, FlexiDuo עם Easy Glide
אינורטר 2.0
8017709307448



תוכניות



מס' תוכניות	10+1	חיישן אוטו' 45-65	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	מעורבת	כן
השריה	כן	שקט (-2dB)	כן
אקספרס 27 דקות	כן	אינטנסיבית	כן
קריסטל	כן	ניקוי עצמי	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	היגיינה 99.9%	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



Dry Assist + אופציה	כן	אפשרות אזור כביסה	
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות	אינטנסיבית	
חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן	אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

סלים



צבע סל	אפור	סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן
צבע רכיבי סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
ידית	בפלסטיק על תחביב נירוסטה על הסל העליון והתחתון	סל תחתון	עם 4 רשתות מתקפלות
סל עליון	עם רשת מתקפלת אחת		

מחזיק כוסות כן
 כוונן גובה של הסל העליון בשלוש רמות

סל תחתון עם תחבים נגד כן
 טפטוף
 הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון 35,0 cm
 צבע רכיבים פנימיים כחול


מאפיינים טכניים



Width (mm) 598 mm
 Depth (mm) 550 mm
סוג צג צג LED (3 ספרות)
 Product Height (mm) 858 mm
בקרות צג אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
 Programme graphics Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי כן
מחוון תאורת מלח אור
מחוון עזר לשטיפה אור
מחוון סוף המחזור ActiveLight
 Auto switch-off Yes
מערכת שטיפה פלנטריום
זרוע ריסוס שלישית יחיד
מרכז המים עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות כן
מערכת הגנה מהצפה Acquastop כולל

צינור מים יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C – בחשמל עם מים חמים עד 35% מים
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש 100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור חומר אמבט מסנן בפלסטיק נירוסטה נירוסטה
גוף חימום נסתר צירים כן
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה 2 - 10 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי 50 - 215 mm
ניתן להתקנה בעמידה רגליות מתכווננות כן
 Additional gaskets Yes, with stainless steel plate
 Back cover Yes
 Depth of dishwasher with open door (mm) 1168 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית כן
 Top cover In plastic

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית B
 צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס)] 14
 [צריכת מים למחזור] 9,0 litres

משך התוכנית 4:25 h:min
 פליטות רעש נישא באוויר 42 dB(A) re 1 pW
 קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר B
 אינדקס יעילות אנרגטית (EEI) 37,8

חיבור חשמלי

חשמל מחובר 1800 W סוג החיבור חד-פאזי

זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko
תדר (Hz)	50 Hz		

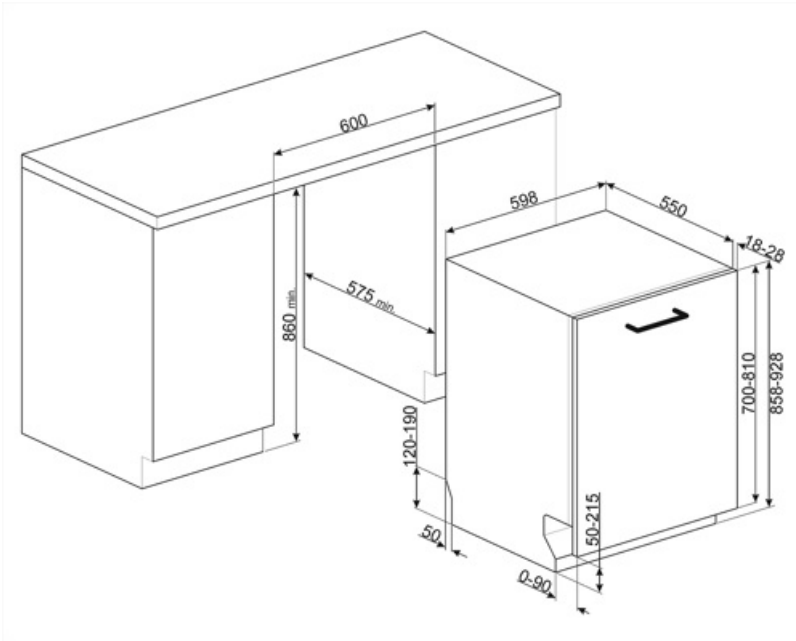

Compatible Accessories



KIT86CX-1

ערכת Canali, פלדת אל-חלד, ידית מדיח כלים מובנה לחלוטין בגובה 86 ס"מ וצירים קבועים Flexifit תואם לדגמים עם



KIT86PORTRD



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN




KIT86SPRX




KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



KITPL60B

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit. עם צירים משתנים



KITPL60N

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit. עם צירים משתנים



KITPL60X

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Fulcrum או Flexifit. עם צירים משתנים



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary

	<p>שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.</p>		<p>מוודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>
	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמספרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>התקנה בערימה: התקנה בערימה</p>
	<p>COMM_HEIGHT_86_72dpi</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.</p>		<p>מאפשר FlexiDuo סל הסכום השלישי FlexiDuo לסדר סכום או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזיה</p>
	<p>החדשים FlexiFit ניתן להתקיין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>		<p>למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים</p>
	<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>		<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
	<p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>		<p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p>
	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.</p>		<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי</p>
	<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>		<p>מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.</p>
	<p>מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות Ultraclean ומחסלת את כל סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>בנוסף להגנה החלקית Total Acquastop של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>
	<p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>		<p>...</p>
	<p>מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה</p>		<p>מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן</p>



בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% תוכנית שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.



8,6
KWh/100 cycles
PROCE DE CONFORMITE



B קטגוריית יעילות אנרגטית



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.



8,7
KWh/100 cycles
PROCE DE CONFORMITE