

# STL323BQLH



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	86 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, FlexiDuo Easy Glide-dal
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709307448



## Programok



Programok száma	10+1	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Csendes (-2 dB)	Igen
Expressz 27'	Igen	Intenzív	Igen
Crystal	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen
ECO	Igen		

## Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	Intenzív mosó zóna opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Speciális programok opció	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

## Kosarak



Kosár színe	Szürke	Felső kosár EasyGlide rendszerrel	Igen
Kosár összetevőinek színe	Szürke		

Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
Felső kosár Üvegtartó	1 összecukható ráccsal Igen	Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	
		A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	35,0 cm
		Színes belső komponensek	Kék


## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Termék szélesség (mm)	598 mm
Termék mélység (mm)	550 mm
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)
Termék magasság (mm)	858 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője
Programme graphics	Symbols
Be/ki jelzőfény	Igen
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszer visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	ActiveLight
Automatikus kikapcsolás	Igen
Mosórendszer	Planetárium
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Zavarosság érzékelő	Igen
Aquatest	
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop

Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Gőzvédelem	Műanyag
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Min. és max. homlokpanel súly	2 – 10 kg
Lábazat min. és max. magassága	50 - 215 mm
Oszlopba telepíthető	Igen
Állítható láb	7cm, 860 és 930 mm között
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Igen
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Előlről állítható hátsó lábak	Igen
Top cover	In plastic

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Energihatékonysági osztály	B	Program időtartama	4:25 h:min
----------------------------	---	--------------------	------------

Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján] 64 kWh

Névleges kapacitás (ps) 14  
Vízfogyasztás [ciklusonként] 9.0 litres

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

42 dB(A) re 1 pW

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály  
Energiahatékonysági mutató (EEI)


B

37.8

## Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás 1800 W  
Áramerősség 10 A  
Feszültség 220-240 V  
Frekvencia (Hz) 50 Hz

A kapcsolat típusa Egyfázisú (pl. motor)  
Tápkábel hossza 140 cm  
Csatlakozódugó (F;E) Schuko

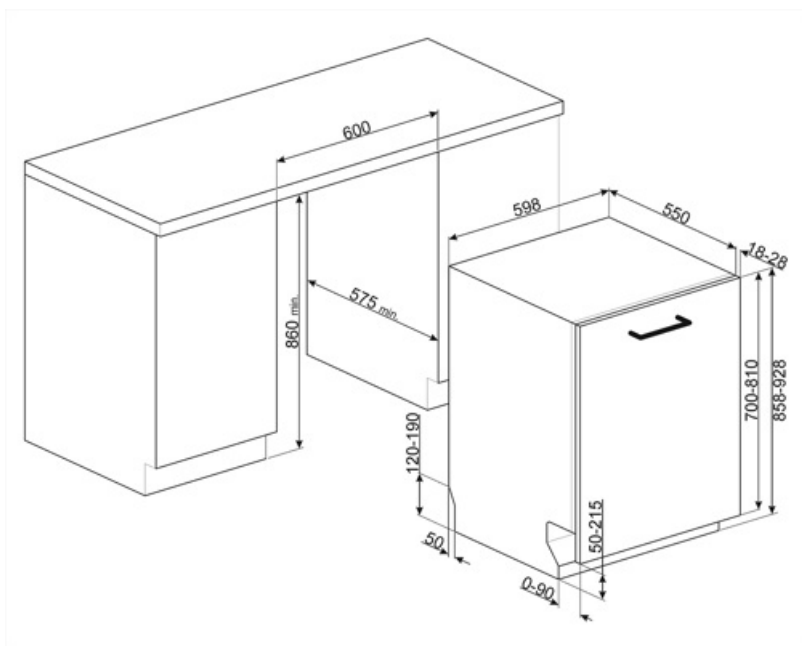

## Compatible Accessories



### KIT86CX-1

Ajtókészlet, rozsdamentes acél, Canali fogantyú, teljesen integrált mosogatógép h.86 cm Kompatibilis a Flexifit és a fix támpilléres zsanérokka-  
ellátott modellekkel.



### KIT86PORTRD



### KIT86PORTX-1



### KIT86SPRMW



### KIT86PORTAN-1



### KIT86PORTWH-1



### KIT86SPRAN




### KIT86SPRX



### KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



### KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



### KITPL60B

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokka-  
val.



### KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokka-  
val.



### KITPL60X























Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokka-  
val.



### KITPLV2

Hosszabbító készlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

## Symbols glossary

	<p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p>		<p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>
	<p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>		<p>B energiahatékonysági osztály</p>
	<p>Oszlopba történő beépítés</p>		<p>86 cm magas</p>
	<p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>		<p>A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.</p>
	<p>EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.</p>		<p>FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.</p>
	<p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.</p>		<p>FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>
	<p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>		<p>A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.</p>
	<p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p>		<p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>
	<p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>		<p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>
	<p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>		<p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p>
	<p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>		<p>14 teríték: Terítékek száma.</p>



**Total Acquastop:** Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



**Gyors mosási ciklus:** normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.



**Halk:** Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatáshoz ideális.



**HIGIÉNYIA 99,9%** Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.



8,6  
Hozzájárul az energiatakarékos működéshez



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



**Mosogatógép tisztítási ciklus.** A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.



Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.



8,7  
Hozzájárul az energiatakarékos működéshez