

STL323BQLH


Product familie

Vaatwasser

Commerciële breedte

60 cm

Nishoogte

Maxi, 86 cm

Installatie

Volledig geïntegreerd

Deurpaneel

Niet voorzien

Aantal manden

3 met FlexiDuo bestekklade

Motor

Inverter 2.0

EAN-code

8017709307448



Programma's



Aantal programma's	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Stil (-2dB)	Ja
Snel 27'	Ja	Intensief	Ja
Glazen	Ja	Automatische reiniging	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	Hygiëne 99,9%	Ja
ECO	Ja		

Opties



Dry Assist+	Ja	Optie speciale programma's	Ja
Start uitstel optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen		
FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja		

Korven



Kleur korven	Grijs	Grootste bord in bovenste mand	19,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderste mand	Met 4 neerklapbare rekken

Onderste mand met anti-druppel systeem Ja

Handgreep	In plastic with stainless steel insert on upper and lower basket	Grootste bord in onderste mand	35,0 cm
Bovenste mand	Met 1 neerklapbaar rek	Kleur interne onderdelen	Blauw
Glass holder	Ja	Bestekmandje	No
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	3 niveaus		
Bovenste mand met EasyGlide systeem	Ja		

Technische specificaties

	   		
Breedte product (mm)	598 mm	Maximale waterhardheid	100°fH;58°dH
Diepte product (mm)	550 mm	Droogsysteem	Natuurlijk condensatielageregen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus
Type display	LED display	Bescherming tegen stoom	Van kunststof
Hoogte product (mm)	858 mm	Materiaal kuip	Inox
Bediening	Elektronisch	Filter	Inox
Display	Instelling start uitstel, Programmaduur indicatie	Warmte element	Ja
Grafische weergave programma's	Symbolen	Scharnieren	Flexifit scharnieren
Indicator aan/uit	Ja	Min. and max. frontal panel weight	2,5 - 10 kg
Indicator zout	Indicator (lampje)	Min. and max plinth height	50 - 215 mm
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)	Kan geïnstalleerd worden op hoogte	Ja
Indicator einde cyclus	Active Light	Aanpasbare voetjes	7 cm, van 860 tot 930 mm
Wassysteem	Planetarium wassysteem	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Derde sproeiarm	Enkel	Bedecking achter	Ja
Water verzachter	Elektronisch instelbaar	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1168
Aquatest	Ja	Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant	Ja
Aquastop	Total Aquastop	Bovenbedekking	Van kunststof
Water toevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%		


Prestaties/Energie label - Reg. 2019

   	Energie-efficiëntieklaasse B	Duur langste programma	4:25 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	64 kWh	Geluidsniveau	42 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	14	Emissieklaasse voor akoestisch luchtgeluid	B
Water verbruik (per cyclus)	9,0 litres		

Elektrische aansluiting

Stekker (F;E) Schuko
Aansluitwaarde 1800 W
Stroom 10 A
Spanning 220-240 V


Frequentie 50 Hz
Type of connection Eenfasig
Lengte voedingskabel 140 cm

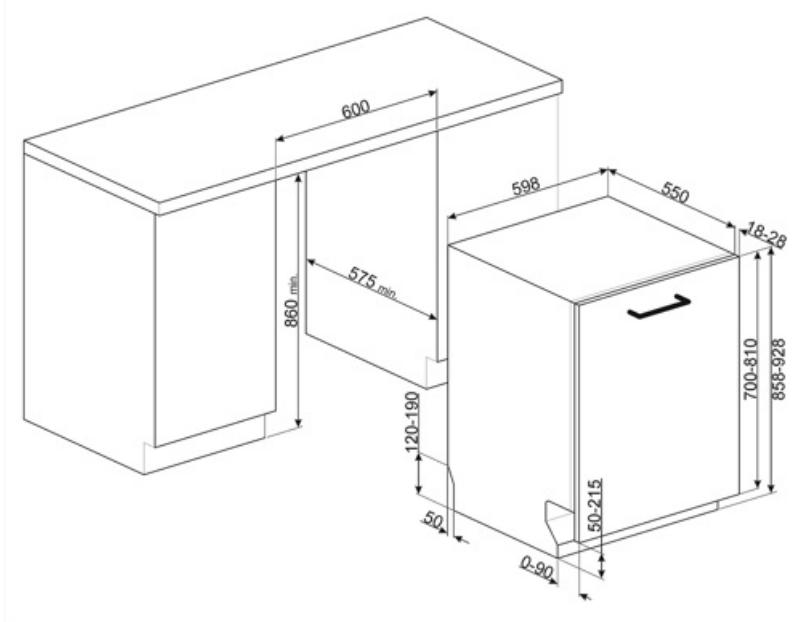

Compatible Accessories

**KIT86CX-1**

Door kit, stainless steel, Canali handle, fully integrated dishwasher h.86 cm
Compatible with models with Flexifit and fixed fulcrum hinges.

**KIT86PORTWH-1****KIT86SPRAN****KIT86SPRX****KITGH**

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

**KITPL60N**

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

**KIT86PORTAN-1****KIT86PORTX-1****KIT86SPRMW****KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITPL60B**

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

**KITPL60X**

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Symbols glossary

	Activelight is an led light which projects a red spot onto the floor beneath the dishwasher when the appliance is in use.		The Aquatest sensor is an electronic sensor that measures the degree of water transparency at the end of the initial soaking phase. Based on the values measured, the sensor sets the most suitable programme, thus obtaining the best washing results with the minimum amount of water.
	To improve the drying of dishes without leaving stains.		Installation in column: Installation in column
	86 cm high		Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.
	EasyGlide: Convenient EasyGlide system for easy unloading of the appliance that allows reaching maximum flexibility of load of the machine.		FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.
	Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is.		FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.
	The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.		Energie-efficiëntieklasse
	Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.		The Planetary washing system, with high rotations per minute, guarantees complete coverage of the tank, thanks to the simultaneous rotation of base and sprayers, and excellent washing results.
	Het automatische programma regelt de lengte van een cyclus afhankelijk van de behoefte aan voorwas en het aantal benodigde spoelbeurten.		Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.
	Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.		Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en pannen, zonder specifieke aangekoekte etensresten.
	Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.		Snel programma 27 minuten
	De UltraClean optie voert een laatste spoeling uit op een hoge temperatuur van 70°C die 99,9% van alle bacteriën wegneemt.		14 place settings: Number of place settings.



Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.



Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.



Een wascyclus die gebruikt kan worden voor vervuilde vaat, zelfs met opgedroogde resten. Deze cyclus heeft een minimaal geluidsniveau en is daarom ideaal om 's nachts te laten draaien.



HYGINE 99,9% Wasprogramma op hoge temperatuur. De 75° spoeling garandeert de verwijdering van 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



De vaatwasser voert een automatische zelfreinigingscyclus uit



Deze functie laat je toe de extra programma's te selecteren wanneer deze worden gecombineerd met eender welke wascyclus. Na de nodige wascyclus geselecteerd te hebben, duw op deze knop.



Het werk gericht op continue verbetering heeft de creatie mogelijk gemaakt van de tweede generatie van de Inverter-motor 2.0, die wordt gekenmerkt door een grotere efficiëntie en duurzaamheid in de loop van de tijd, wat zeer hoge prestaties en een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau mogelijk maakt.



Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying