# STL323BQLH



| | |
|---|---|
| **Família** | Máquina de lavar louça |
| **Largura** | 60 cm |
| **Altura comercial** | MAXI 86 cm |
| **Instalação** | de encastre total |
| **Painel do móvel** | Não fornecido |
| **Nº de cestos** | 3, FlexiDuo com Easy Glide |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **Código EAN** | 8017709307448 |

## Programas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº de programas** | 10+1 | **Auto 45-65** | Sim |
| **Temperaturas de lavagem** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Mix** | Sim |
| **Pré-lavagem** | Sim | **Silencioso (-2 dB)** | Sim |
| **Rápido 27 min** | Sim | **Intensivo** | Sim |
| **Vidros** | Sim | **Self clean** | Sim |
| **Expresso 60 min** | Sim | **Esterilizar 99,9%** | Sim |
| **Eco** | Sim | | |

## Opções

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dry Assist +** | Sim | **Opção de zona lavagem intensiva** | |
| **Opção início diferido** | de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática | **Opção programas especiais** | Sim |
| **Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída** | Sim | | |

## Cestos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cor dos cestos** | Cestos em cinzentos | **Cesto superior com guias EasyGlide** | Sim |
| **Cor dos componentes dos cestos** | Acessórios internos em cinzento | | |

| | |
|---|---|
| **Puxador** | Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior |
| **Cesto superior** | 1 suporte rebatível |
| **Suporte para copos** | Sim |
| **Cesto superior ajustável em altura** | Em 3 níveis (5 cm) |
| **Ø máx. do prato no cesto superior** | 19,0 cm |
| **Cesto inferior** | Com 4 suportes rebatíveis |
| **Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada** | Sim |
| **Ø máx. do prato no cesto inferior** | 35,0 cm |
| **Cor dos componentes internos** | Azul |

## Especificações técnicas




| | |
|---|---|
| **Largura** | 598 mm |
| **Profundidade (mm)** | 550 mm |
| **Tipo de display** | Display de 3 dígitos |
| **Altura** | 858 mm |
| **Comandos** | Comandos eletrónicos |
| **Display** | Programação de início diferido, Indicação da duração do programa |
| **Gráfico dos programas** | Símbolos |
| **Luz indicadora On/Off** | Sim |
| **Luz indicadora de falta de sal** | Luz indicadora falta de sal |
| **Luz indicadora de falta de abrilhantador** | Luz indicadora falta de abrilhantador |
| **Indicador de fim do programa** | ActiveLight, luz no pavimento durante o programa |
| **Auto switch-off** | Sim |
| **Sistema de lavagem** | Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água |
| **Terceiro aspersor superior** | Individual |
| **Descalcificador** | Ajuste automático ao nível de dureza da água |
| **Sensor Aquatest para análise da sujidade da água** | Sim |
| **Sistema de proteção anti inundação** | Acquastop proteção Total |
| **Alimentação de água** | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia |
| **Dureza máxima da água** | 100°fH;58°dH |
| **Sistema de secagem** | Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo |
| **Proteção do vapor** | Proteção de vapores em plástico |
| **Material da cuba** | Cuba em aço inox |
| **Filtro** | Filtros em aço inox |
| **Resistência de aquecimento oculta** | Sim |
| **Dobradiças** | Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize |
| **Peso min. e máx. do painel frontal** | 2,5 - 10 kg |
| **Altura min. e máx. do rodapé** | 50 - 215 mm |
| **De coluna** | Sim |
| **Pés reguláveis em altura** | Sem rodapé com porta de 860 a 930 mm |
| **Additional gaskets** | Yes, with stainless steel plate |
| **Tampo traseiro** | Sim |
| **profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)** | 1168 mm |
| **Pé traseiro regulável à frente** | Sim |
| **Tampo superior** | Tampo superior em plástico |


## Performance / Etiqueta energética



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Classe de eficiência energética** | B | **Duração do programa ECO** | 4:25 h:min |
| **Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO** | 64 kWh | **Emissão de ruído aéreo** | 42 dB(A) re 1 pW |
| | | **Classe de emissão de ruído aéreo** | B |
| **Nº serviços programa ECO** | 14 | **Índice de eficiência energética** | 37,8 |
| **Consumo de água no programa ECO** | 9,0 l | | |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência nominal** | 1800 W | **Tipo de ligação** | Ligação monofásica |
| **Corrente (Amperes)** | 10 A | **Comprimento do cabo de alimentação** | 140 cm |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | | |
| **Frequência (Hz)** | 50 Hz | **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

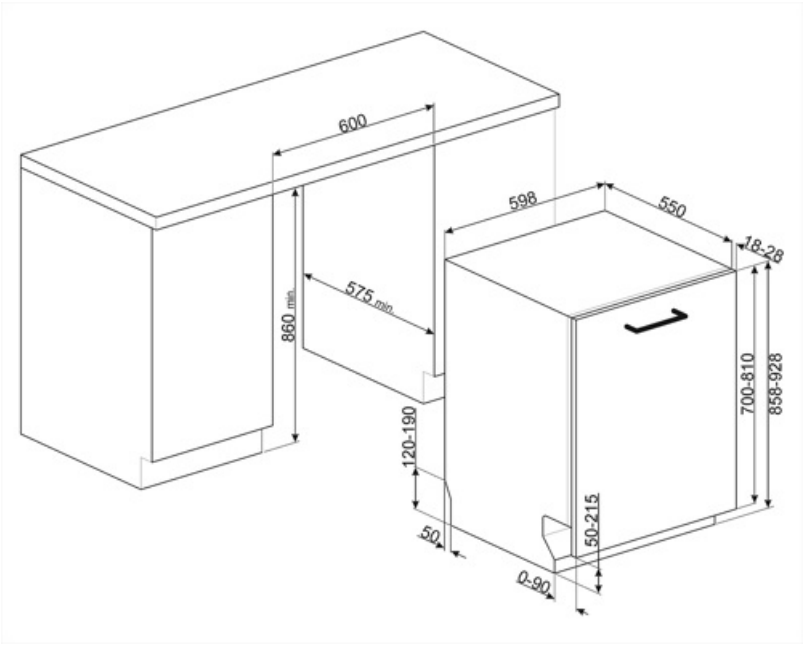

## Acessórios Compatíveis



**KIT86CX-1**

Door kit, stainless steel, Canali handle, fully integrated dishwasher h.86 cm Compatible with models with Flexifit and fixed fulcrum hinges.



**KIT86SPRAN**



**KIT86SPRMW**




**KIT86SPRX**

**KITFLEXI**



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITGH**



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

**KITPL60B**



Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

**KITPL60N**



Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

**KITPL60X**



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

**KITPLV2**



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

# Symbols glossary




Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.




Máquinas de lavar louça, de encastre com 86 cm de altura. São os modelos MAXI da Smeg para encastrar em bancadas de cozinha mais altas ou em móveis de coluna para melhorar a ergonomia de utilização.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.




As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.




Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.




Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.




Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.




UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.




O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



Instalação em coluna: estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos , conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.




FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.




Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.




Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.




Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.




Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.

Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.

Litros: consumo de água no programa normativo.

Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.

Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.

Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.

Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.

The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.

O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.

8,6

8,7