

STL323BQLH



| | |
|------------------|----------------------------|
| Família | Máquina de lavar louça |
| Largura | 60 cm |
| Altura comercial | MAXI 86 cm |
| Instalação | De encaسته total |
| Painel do móvel | Não fornecido |
| Nº de cestos | 3, FlexiDuo com Easy Glide |
| Motor | Inverter 2.0 |
| Código EAN | 8017709307448 |




Programas



| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|
| Nº de programas | 10+1 | Auto 45-65 | Sim |
| Temperaturas de lavagem | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix | Sim |
| Pré-lavagem | Sim | Silencioso (-2 dB) | Sim |
| Rápido 27 min | Sim | Intensivo | Sim |
| Vidros | Sim | Self clean | Sim |
| Expresso 60 min | Sim | Esterilizar 99,9% | Sim |
| Eco | Sim | | |

Opções



| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----|
| Dry Assist + | Sim | Opção de zona lavagem intensiva | |
| Opção início diferido | de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática | Opção programas especiais | Sim |
| Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída | Sim | | |

Cestos




| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----|
| Cor dos cestos | Cestos em cinzentos | Cesto superior com guias EasyGlide | Sim |
| Cor dos componentes dos cestos | Acessórios internos em cinzento | | |

| | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| Puxador | Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior | Ø máx. do prato no cesto superior | 19,0 cm |
| Cesto superior | 1 suporte rebatível | Cesto inferior | Com 4 suportes rebatíveis |
| Suporte para copos | Sim | Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada | Sim |
| Cesto superior ajustável em altura | Em 3 níveis (5 cm) | Ø máx. do prato no cesto inferior | 35,0 cm |
| | | Cor dos componentes internos | Azul |

Especificações técnicas

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | |
| Largura | 598 mm | Dureza máxima da água | 100°FH;58°dH | | |
| Profundidade (mm) | 550 mm | Sistema de secagem | Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo | | |
| Tipo de display | Display de 3 dígitos | Proteção do vapor | Proteção de vapores em plástico | | |
| Altura | 858 mm | Material da cuba | Cuba em aço inox | | |
| Comandos | Comandos eletrônicos | Filtro | Filtros em aço inox | | |
| Display | Programação de início diferido, Indicação da duração do programa | Resistência de aquecimento oculta | Sim | | |
| Gráfico dos programas | Símbolos | Dobradiças | Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize | | |
| Luz indicadora On/Off | Sim | Peso min. e máx. do painel frontal | 2,5 - 10 kg | | |
| Luz indicadora de falta de sal | Luz indicadora falta de sal | Altura min. e máx. do rodapé | 50 - 215 mm | | |
| Luz indicadora de falta de brilhantador | Luz indicadora falta de brilhantador | De coluna | Sim | | |
| Indicador de fim do programa | ActiveLight, luz no pavimento durante o programa | Pés reguláveis em altura | Sem rodapé com porta de 860 a 930 mm | | |
| Sistema de lavagem | Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água | Additional gaskets | Yes, with stainless steel plate | | |
| Terceiro aspersor superior | Individual | Tampo traseiro | Sim | | |
| Descalcificador | Ajuste automático ao nível de dureza da água | profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm) | 1168 | | |
| Sensor Aquatest para análise da sujidade da água | Sim | Pé traseiro regulável à frente | Sim | | |
| Sistema de proteção anti inundação | Acquastop proteção Total | Tampo superior | Tampo superior em plástico | | |
| Alimentação de água | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia | | | | |


Performance / Etiqueta energética



| | | | |
|---|--------|---|------------------|
| Classe de eficiência energética | B | Duração do programa ECO | 4:25 h:min |
| Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO | 64 kWh | Emissão de ruído aéreo | 42 dB(A) re 1 pW |
| Nº serviços programa ECO | 14 | Classe de emissão de ruído aéreo | B |
| Consumo de água no programa ECO | 9.0 l | Energy efficiency Index (EEI) | 37.8 |

Ligação elétrica

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|--------------------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Potência nominal | 1800 W | Tipo de ligação | Ligação monofásica |
| Corrente (Amperes) | 10 A | Comprimento do cabo de alimentação | 140 cm |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | | |

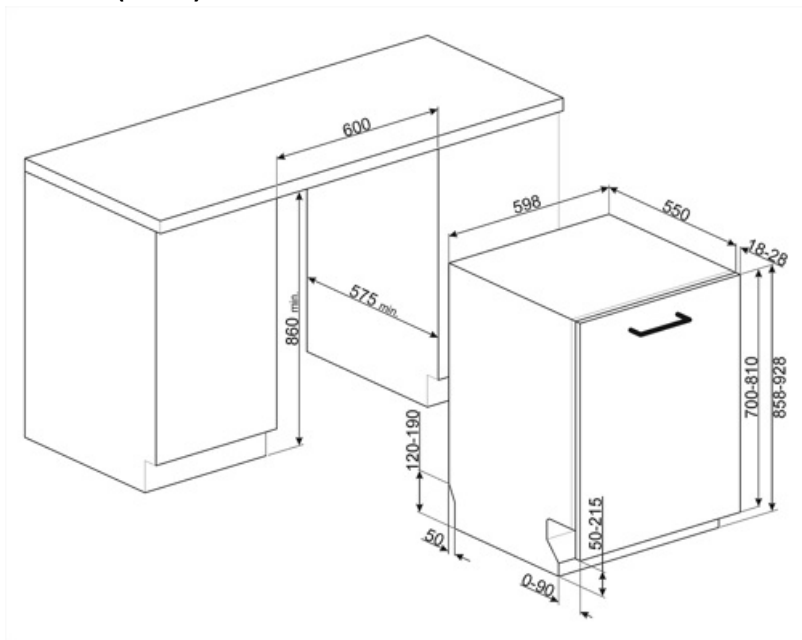

Acessórios Compatíveis



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1




KIT86PORTWH-1



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toe-kick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toe-kick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X





















Toe-kick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | <p>Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.</p> |  | <p>O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.</p> |
|  | <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p> |  | <p>Instalação em coluna: estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.</p> |
|  | <p>Máquinas de lavar louça, de encastrar com 86 cm de altura. São os modelos MAXI da Smeg para encastrar em bancadas de cozinha mais altas ou em móveis de coluna para melhorar a ergonomia de utilização.</p> |  | <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p> |
|  | <p>EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.</p> |  | <p>FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.</p> |
|  | <p>As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.</p> |  | <p>FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.</p> |
|  | <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p> |  | <p>Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.</p> |
|  | <p>Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.</p> |  | <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p> |
|  | <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p> |  | <p>Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.</p> |
|  | <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p> |  | <p>Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.</p> |
|  | <p>UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.</p> |  | <p>Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.</p> |



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



8,6 kWh



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.

Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying