

# STL323BQLH



Familia de produse

Mașini de spălat vase

Lățime comercială

60 cm

Înălțime comercială

86 cm

Instalare

Complet integrat încorporat

Nr. coșuri

3, FlexiDuo cu Easy Glide

Motor

Invertor 2.0

Cod EAN

8017709307448



## Programe



N. de programe	10+1	Senzor automat 45-65	Da
Temperaturi de spălare	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Amestec	Da
Uscare	Da	Liniște (-2 dB)	Da
Expres 27'	Da	Intens	Da
Cristal	Da	Auto curățare	Da
Expres Complet – 60 minute	Da	Igienă 99,9 %	Da
ECO	Da		

## Opțiuni



Opțiunea Asistare Uscare+	Da	Opțiunea pentru zona de spălare intensivă	
Opțiune TempORIZATOR	Până la 24 ore	Opțiune programe speciale	Da
Întârziere			
Opțiunea 1/2 Încărcare	Da		
ZonăFlexi			

## Coșuri



Culoare coș	Gri
Culoare componente coș	Gri

Coș superior cu sistem Glisare Ușoară	Da
---------------------------------------	----

<b>Mâner</b>	În plastic cu inserție din oțel inoxidabil pe coșul superior și inferior	<b>Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior</b>	19,0 cm
<b>Coș Superior</b>	Cu 1 raft pliabil	<b>Coș Inferior</b>	Cu 4 rafturi pliabile
<b>Suport de sticlă</b>	Da	<b>Coș inferior cu inserții anti-surgere</b>	Da
<b>Reglarea înălțimii coșului superior</b>	Pe trei niveluri	<b>Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior</b>	35,0 cm
		<b>Componente interioare color</b>	Albastru

## Caracteristici tehnice

	    		
<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Duritatea maximă a apei</b>	100°F; 58°dH
<b>Depth (mm)</b>	550 mm	<b>Sistem de uscare</b>	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului
<b>Tip afișaj</b>	Afișaj cu LED-uri (3 cifre)	<b>Protectia împotriva aburului</b>	În plastic
<b>Product Height (mm)</b>	858 mm	<b>Tub material</b>	Oțel inoxidabil
<b>Comenzi</b>	Electronic	<b>Filtru</b>	Oțel inoxidabil
<b>Afișaj</b>	Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului	<b>Element de încălzire ascuns</b>	Da
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Balamale</b>	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT
<b>Indicator pornit/oprit</b>	Da	<b>Greutatea minimă și maximă a panoului frontal</b>	2-10 kg
<b>Indicator luminos de sare</b>	Puțină	<b>Înălțimea minimă și maximă a plintei</b>	50 - 215 mm
<b>Indicator de ajutor pentru clătire</b>	Puțină	<b>Poate fi instalat în coloană</b>	Da
<b>Indicator de sfârșit de ciclu</b>	Lumină Activă	<b>Picioare reglabile</b>	7cm, de la 860 la 930 mm
<b>Sistem de spălare</b>	Planetariu	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Al treilea braț de pulverizare</b>	Unică	<b>Back cover</b>	Yes
<b>Dedurizator de apă</b>	Cu setare electronică	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1168
<b>Senzor turbiditate</b>	Da	<b>Picioarele din spate reglabile din față</b>	Da
<b>Aquatest</b>	Acquastop total	<b>Top cover</b>	În plastic
<b>Sistem de protecție împotriva inundațiilor</b>			
<b>Alimentare cu apă</b>	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %		

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



**Clasa de eficiență energetică**

B


**Durata programului**

4:25 h:min

<b>Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]</b>	64 KWh	<b>Emisiile de zgomot transmis prin aer</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Capacitate nominală (ps)</b>	14	<b>Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer</b>	B
<b>Consumul de apă [per ciclu]</b>	9.0 litres	<b>Indice de eficiență energetică (IEE)</b>	37.8

## Conexiune electrică


<b>Ștecher</b>	(F; E) Schuko	<b>Frecvență (Hz)</b>	50 Hz
<b>Putere conectată</b>	1800 W	<b>Tipul de conexiune</b>	Monofazat
<b>Curent</b>	10 A	<b>Lungimea cablului de alimentare</b>	140 cm
<b>Tensiune</b>	220-240 V		

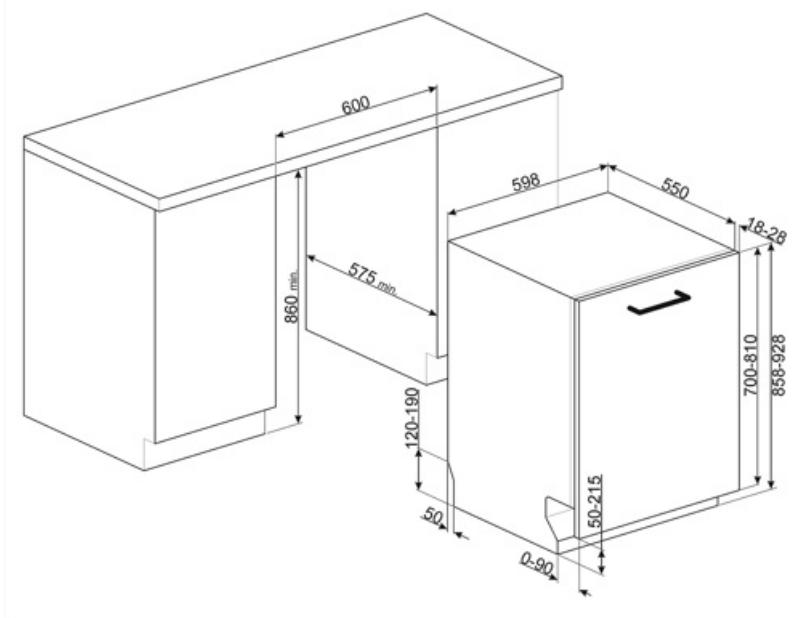

## Compatible Accessories

**KIT86CX-1**

Kit de ușă, oțel inoxidabil, mâner Canali, mașină de spălat vase complet integrată h.86 cm Compatibil cu modelele cu balamale Flexifit și cu balamale fixe cu punct de sprijin.

**KIT86PORTWH-1****KIT86SPRAN****KIT86SPRX****KITGH**

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile

**KITPL60N**

Kit Toekick de culoare Neagră, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.

**KITPLV2**

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

**KIT86PORTAN-1****KIT86PORTX-1****KIT86SPRMW****KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITPL60B**

Kit Toekick de Culoare Albă, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.

**KITPL60X**

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime și adâncime reglabile. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile de pivotare sau flexifit.

## Symbols glossary



Activelight este o lampă LED care proiectează o pată roșie pe podeaua de sub mașina de spălat vase atunci când aparatul este în uz.



Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.



Instalare în coloană: Instalarea în coloană



Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.



Glisare Ușoară: Sistem Glisare Ușoară convenabil pentru descărcarea ușoară a aparatului, care permite atingerea flexibilității maxime de încărcare a mașinii.



Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permitând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.



Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.



Auto 45°-65°: Programul automat reglează lungimea unui ciclu în funcție de necesitatea unei spălări prealabile și de numărul de clătiri necesare.



Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.



Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.



Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.



Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparentă a apei la sfârșitul fazei initiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.



Clasa de eficiență energetică B



86 cm înălțime



Opțiunea Dry Assist +, pe lângă faptul că economisește energie, asigură uscarea perfectă a vaselor prin deschiderea automată a ușii la sfârșitul ciclului de spălare.



FlexiDuo: Coșul FlexiDuo pentru tacâmuri 3 vă permite să aranjați tacâmuri sau cupe mici, polonice sau ustensile voluminoase, după cum doriti: este format din două module separate și mobile.



Zonă Flexi: Zona Flexi de încărcare ½ vă permite să spălați o cantitate redusă de energie, apă și timp și nu există restricții cu privire la locul în care sunt plasate articolele.



Sistemul de spălare Planetarium, cu rotații mari pe minut, garantează acoperirea completă a rezervorului, datorită rotației simultane a bazei și a pulverizatoarelor și a rezultatelor excelente de spălare.



Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncăturilor delicate, cum ar fi paharele și portelanul.



Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.



Express 27': Programul Express 27' este un ciclu de spălare rapidă, la temperaturi scăzute, pentru vase ușor murdare.



14 setări de locație: Numărul de setări ale locației.



Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.



Ciclul de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.



Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.



Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.



SILENTIOS: Ciclu de spălare adecvat pentru vasele cu murdărie normală, chiar și cu reziduuri uscate. Asigură o reducere maximă a zgomotului și, prin urmare, este ideală dacă doriți să o rulați în timpul nopții.



Vă permite să activați programe suplimentare atunci când sunt selectate împreună cu orice ciclu de spălare. După selectarea ciclului de spălare necesar, apăsați butonul (



IGIENĂ 99,9 % Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărarea a 99,9% din germeni și bacterii.



Activitatea de îmbunătățire continuă a permis crearea celei de-a doua generații a motorului invertorului 2.0, caracterizată de o mai mare eficiență și durabilitate în timp, care permite performante foarte ridicate și un consum de energie și un nivel de zgomot mai mici.





## Benefit (TT)

### Lumină activă

Control maxim datorită luminii proiectate pe podea care indică când mașina de spălat vase funcționează și când ciclul este complet.

Mașinile de spălat vase Smeg echipate cu ActiveLight semnalează starea de activitate a mașinii prin proiectarea unei lumini pe podea în timp ce ciclul este în funcțiune. Lumina se stinge la sfârșitul ciclului, semnalizând că mașina de spălat vase poate fi descărcată.

### FlexiDuo

Al treilea coș flexibil oferă spațiu suplimentar, adaptându-se la încărcătură pentru a găzdui diferite tipuri de feluri de mâncare, asigurând organizarea optimă și utilizarea eficientă a capacitatii interioare.

Cel de-al treilea coș FlexiDuo este format din două secțiuni separate care pot fi manipulate independent una de cealaltă, stivuite și/sau îndepărțate, oferind flexibilitate de încărcare pentru fiecare nevoie. În funcție de aranjament, permite așezarea ceștilor, paharelor înalte, ustensilelor voluminoase și oalelor și tigăilor în coșul superior.

### Sistem de spălare Planetarium

Acoperire completă și profundă prin spălare datorită mișcării avansate a brațului de pulverizare, o inovație brevetată de Smeg.

Sistemul brevetat de spălare Planetarium de la Smeg garantează o curățare impecabilă. Cu o mișcare dublă simultană a pulverizatorului și 65 de rotații pe minut, ajunge la fiecare colț și crăpătură pentru rezultate extraordinare. Vasele, paharele și ustensilele vor fi perfect curate în cel mai scurt timp. Un sistem inteligent în care eficiența și stilul se întâlnesc, oferind rezultate strălucitoare fără efort.

### Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permitându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușă și plinta fiind perfect aliniate cu celelalte mobilier de bucătărie.

### DryAssist+

Sistemul Dry Assist+ de deschidere automată a ușii la sfârșitul ciclului asigură o uscare rapidă și eficientă din punct de vedere energetic.