

STL323BQLH



Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Мебельный фасад
Количество корзин
Мотор
EAN-код

Посудомоечная машина
60 см
Макси, 86 см
Полностью интегрированная
встраиваемая
Не поставляется
3, FlexiDuo с направляющими Easy
Glide
Инвертор 2.0
8017709307448



Программы



Количество программ	10+1	Авто 45-65	Да
Температура мойки	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Тихий (-2 дБ)	Да
Express 27'	Да	Интенсивная	Да
Хрусталь	Да	Программа самоочистки	Да
Full express - 60 минут	Да	Hygiene 99,9%	Да
ECO	Да		

Опции



Опция Dry Assist+	Да	Опция	
Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой	дифференциированной	
опция FlexiZone - 1/2 загрузки	Да	специальные программы	Да

Корзины




Цвет корзин	Серый	Верхняя корзина с системой выдвижения	Да
Цвет компонентов корзин	Серый	Easy-Glide	

Ручка	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см
Верхняя корзина	С 1 складным держателем	Нижняя корзина	С 4 складными полками
Держатель для бокалов	Да	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	35,0 см
		Цвет внутренних компонентов	Синий

Технические характеристики

    	Ширина изделия (мм) 598 мм	Глубина изделия (мм) 550 мм	Тип дисплея LED-дисплей (3 цифры)	Высота продукта 858 мм	Управление Электронный	Дисплей отсрочка старта, Индикация времени программы	Индикация программ Символы	Индикатор вкл. / выкл. Да	Индикатор отсутствия соли Световая индикация	Индикатор отсутствия ополаскивателя Световая индикация	Индикация окончания цикла ActiveLight - Луч на полу	Автоматическое выключение Да	Система мойки Planetarium	Третий верхний разбрзгиватель Одинарный	Смягчитель воды Электронная регулировка	Датчик Acquastest Да	Система защиты от протечек Полный Acquastop	Водоснабжение Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	Максимальная жесткость воды 100°fH;58°dH	Система сушки Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла	Защита от пара Пластиковая	Материал чаши Нержавеющая сталь	Фильтр Нержавеющая сталь	Скрытый нагревательный элемент Да	Петли Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT	Минимальный и максимальный вес фасада 2 - 10 кг	Мин. и максимальная высота цоколя 50 - 215 mm	Установка в колонну Да	Регулируемые по высоте ножки 7 см, от 860 до 930 mm	Дополнительные прокладки Да, с пластиной из нержавеющей стали	Задняя крышка Да	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм) 1168 mm	Регулировка задних ножек с фронта Да	Верхняя крышка Пластиковая
--	--------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	--	-------------------------------------	---	---	--------------------------------	---	--	--	--	--------------------------------------	---	------------------------------------	---	---	---	---	----------------------------------	---	---	----------------------------	--	--	--------------------------------------


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	В	Продолжительность цикла	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	64 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	42 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	14	Класс эмиссии воздушного акустического шума	В
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	37,8

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 A	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Частота тока	50 Гц		

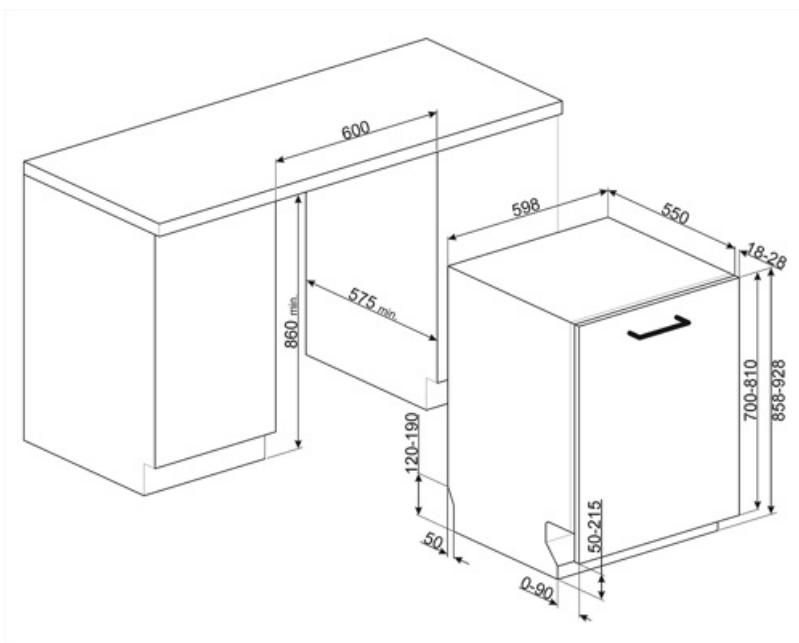

Совместимые Аксессуары



KIT86CX-1




KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но
только при наличии складных
держателей.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с
регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для
посудомоечных и стиральных машин:
длина 2 м.



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KITFLEXI



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с
регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь
с регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.

Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 86



Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Класс энергоэффективности В



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

