

STL323BQLHDE





Produktfamilie Geschirrspüler

Komm. Breite 60 cm 86 cm Kommerzielle Bauhöhe

Installation Vollintegrierbar Möbelfront Nicht im Lieferumfang Anzahl der Spülkörbe 3. Besteckebene FlexiDuo

EAN-Code 8017709305192



Programme























Anzahl der Programme 10 + 1Auto 45-65°C Ja Spültemperaturen 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mix 65°C Ja Vorspülen Ja Silent (-2 dB) Ja Kurz 27 min. Intensiv 70°C la la Glas 45°C Ja Self Clean Ja Schnell 60 min. Keimfrei 99,9% Ja Ja **ECO** Ja

Optionen









Dry Assist+ Option Zeitvorwahl 1-24 h FlexiZone 1/2 Beladung Ja Sonderprogramme la

Spülkörbe





Farbe der Geschirrkörbe Grau Farbe der Korbeinsätze

Korbgriffe

Oberkorb

Grau

Kunststoff für Ober-

/Unterkorb Mit 3 klappbaren

Tellerträgern/Ablagen Glashalter Ja

Max. Tellerdurchmesser 19,0 cm

für Oberkorb

Unterkorb Mit 4 klappbaren Tellerträgern

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

Max. Tellerdurchmesser 35,0 cm

Ja

für Unterkorb

SMEG SPA 14.12.2025



Höhenverstellung

Oberkorb

ExtraGlide Teleskop-

Vollauszug

3 Ebenen

Ja

Farbe der inneren

Komponenten

Besteckkorb

Technische Eigenschaften













598 mm

550 mm

858 mm

Symbole

LFD

LED (3 Digit)

Elektronisch

Zeitvorwahl,

Programmdauer

ActiveLight-Bodenlicht

Planet-Spülsystem

Elektronisch regelbar

Einzeln rotierend

Produktbreite

Produkttiefe Display

Produkthöhe

Bedienelemente

Display-Anzeige

Programmgrafik

Anzeige Salzmangel Anzeige Klarspülmangel LED

Anzeige

Programmstatus Spülsystem

3. Spülebene oben Wasserenthärter

Aqua Test-Sensorsystem

(Automatikprogramm)

Wasserschutzsystem

Wasserzulauf

Total Aqua-Stop

Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu

Ja

Max. Wasserhärte 100°fH:58°dH Trocknungssystem Natürliche

> Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach

Programmende)

Wrasenschutz Selbstklebende Schutzfolie

Blau

Ja

Material des Bottichs Edelstahl Material des Filters Edelstahl Integrierter Ja

Durchlauferhitzer

Türscharniersystem Sliding FlexiFit Mögliches Gewicht der 2,5 - 10 kg Möbelfront min./max

Min. und max. 50 - 215 mm

Sockelhöhe Für Hocheinbau

geeignet

Regulierbare Stellfußhöhe

Seitliche Dichtlippen

(Nische)

Rückseitige Kunststoffabdeckung

Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür

(mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Material der oberen

Abdeckung

Ja

an Bottichfront

+70 mm (860 bis 930 mm)

Ja, mit Edelstahl-Zierblende

1168 mm

Ja

Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021











14

9,01

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch des 64 kWh

eco-Programms pro 100

Betriebszyklen

Nennkapazität (ps) Wasserverbrauch des

eco-Programms pro Betriebszyklus

Dauer des Programms Luftschallemissionen

4:25 h:min 42 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse B Energieeffizienzindex 37,8

(EEI)

SMEG SPA 14.12.2025



Elektrischer Anschluss

Elektrische

1800 W

Gesamtanschlusswert Absicherung


10 A

Spannung

220-240 V

Frequenz 50 Hz

Anschlussart Länge Netzkabel Netzstecker Einphasig 140 cm (F;E) Schuko

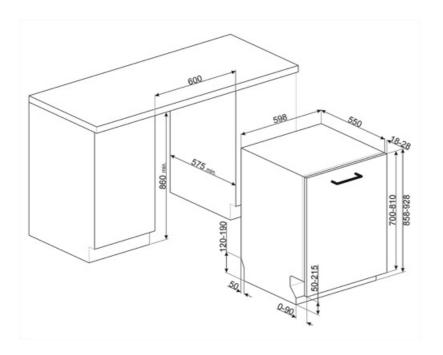

SMEG SPA 14.12.2025



Kompatibel Zubehör



KIT86CX-1

86x60 cm Türfront, Edelstahl, für vollintegrierbare Modelle mit Anti-Finger-Protektion, Classici-Türgriff, für feste und gleitende Türmontage



KIT86PORTWH-1



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW



KIT86SPRX



KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)





Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar





Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

SMEG SPA 14.12.2025



Symbols glossary



Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Energieeffizienzklasse B



Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.



Kommerzielle Bauhöhe 86 cm



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.



Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.

SMEG SPA 14.12.2025





Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

SMEG SPA 14.12.2025