

# STL323BQLHDE



Produktfamilie	Geschirrspüler
Farbe	Silber
Oberfläche	Silber
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	86 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebene FlexiDuo
Motortyp	Inverter 2.0
EAN-Code	8017709305192



## Programme / Funktionen



Anzahl der Programme	10+1	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Silent (-2 dB)	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Self Clean	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
ECO	Ja		

## Optionen



Dry Assist+	Ja	FlexiZone ½ Beladung	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Sonderprogramme	Ja


## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	19,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	35,0 cm
Glashalter	Ja		


Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Blau
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug	Ja	Besteckkorb	Ja

## Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH
Produkttiefe	550 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
Display	LED (3 Digit)	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Produkthöhe	858 mm	Material des Bottichs	Edelstahl
Bedienelemente	Elektronisch	Material des Filters	Edelstahl
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Programmgrafik	Symbole	Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Anzeige Salzmenge	LED	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2 - 10 kg
Anzeige Klarspülmangel	LED	Min. und max. Sockelhöhe	50 - 215 mm
Anzeige Programmende	ActiveLight-Bodenlicht	Für Hocheinbau geeignet	Ja
Spülsystem	Planet-Spülsystem	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (860 bis 930 mm)
3. Spülebene oben	Einzelrotierend	Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop	Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%	Obere Abdeckung	Kunststoff

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse	B	Dauer des Programms	4:25 h:min
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	64 kWh	Luftschallemissionen	42 dB(A) re 1 pW
Nennkapazität (ps)	14	Luftschallemissionsklasse	B
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus	9.0 l	Energieeffizienzindex (EEI)	37.8

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko  
 Elektrische Gesamtwert 1800 W  
 Absicherung 10 A  
 Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz  
 Anschlussart Einphasig  
 Länge des Netzkabels 140 cm

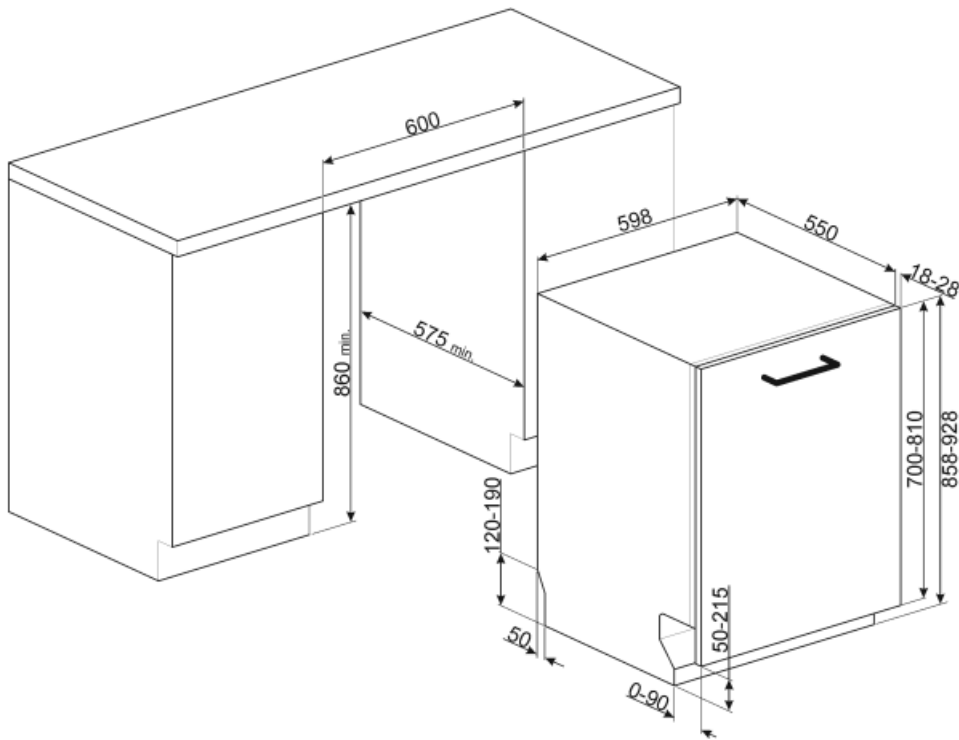


## Sonderzubehör



### KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



### KIT86CX

60x86 cm, Edelstahltür für vollintegrierbare Modelle, Anti-Finger-Protektion, Classici-Türgriff, für feste und gleitende Türmontage



### KIT86PORTX-1




### KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar



### KIT86PORTAN-1



### KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



### KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)




### KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Abfluss in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner























### KIT86PORTWH-1













### KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

## Symbols glossary (TT)

	<p>Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.</p>		<p>Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu erzielen.</p>
	<p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>		<p>Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.</p>
	<p>Kommerzielle Bauhöhe 86 cm</p>		<p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>
	<p>FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.</p>		<p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p>
	<p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p>		<p>Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.</p>
	<p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>		<p>Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprühdarms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.</p>		<p>Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.</p>
	<p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>		<p>Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.</p>
	<p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>		<p>Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.</p>
	<p>Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.</p>		<p>Energieeffizienzklasse B</p>

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.</p>  |  <p>Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.</p>  |
|  <p>Anzahl der Maßgedecke.</p>  |  <p>Total Aqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.</p> |
|  <p>Das System WaterSave sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p>  |  <p>Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.</p>   |
|  <p>Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.</p> |  <p>SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.</p>   |
|  <p>Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.</p>   |  <p>Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.</p>  |