


STL323DAL



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	3, FlexiDuo
EAN-koodi	8017709309565

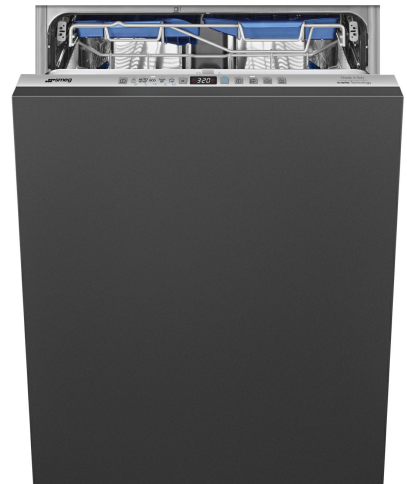


Programs



Ohjelmien määrä	10+1	Autom. anturi 45–65	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Kyllä
Liotus	Kyllä	Hiljainen (-2 dB)	Kyllä
Pika 27	Kyllä	Teho	Kyllä
Lasit	Kyllä	Self clean	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	Hygienia 99,9 %	Kyllä
ECO	Kyllä		

Vaihtoehdot



Dry Assist+ valinta	Kyllä	FlexiZone-puolitäysi	Kyllä
Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	Erikoisohjelmien valinta	Kyllä

Korit



Korin väri	Harmaa	Yläkori EasyGlide-kiskoilla	Kyllä
Korin osien väri	Harmaa	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Kahva	Muovia, ruostumatonta terästä	Alakori	Kaksi laskettavaa tukea
Ylemmässä korissa Lasipidike	Mukana 1 taitettava teline	Alakorissa tippalukot	Kyllä

Ylemmän korin korkeus Kolmessa tasossa

Suurin astia, joka
mahtuu alakoriin
Sisäosien väri

30,0 cm
Sininen


Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm) 598 mm
Syvyys (mm) 545 mm
Näytön tyyppi 3 numero
Tuotteen korkeus (mm) 818 mm
Vedensäästöjärjestelmä Kyllä
Coksicoallinen veden kovuus Elektroninen
Näyttö Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu
Ohjelman graafinen kuvaus Symbolit
Suolan indikaattori Valo
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin Valo
Ohjelman päättymisen ilmaisin ActiveLight
Pesujärjestelmä Planetaarinen
Kolmas pesuvarsi Yksi
Vedenpehmentäjä Elektroninen asetus
Sameusanturi Aquatest Kyllä
Tulvasuoja Kokonais-Acquastop
Vesiletku Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %

Maksimaallinen veden kovuus 100°fH;58°dH
Kuivausjärjestelmä Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Höyrysuojaus Muovia
Altaan materiaali Ruostumaton teräs
Suodatin Ruostumaton teräs
Piilotettu lämpöelementti Kyllä
Saranat Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Etupeitelevyn min. ja maks. paino: 2–11 kg
Jalkalistan min. ja maks. korkeus 50 - 215 mm
Voidaan asentaa päällekkäin Kyllä
Säädettävät jalat 7 cm, 820 - 890 mm
Additional gaskets Yes, with stainless steel plate
Takakansi Kyllä
Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm) 1168
Edestä säädettävät jalat Kyllä
Yläkansi Muovia

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Energiatohokkuusluokka D
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla] 81 KWh
Nimelliskapasiteetti (ps) 13
Veden kulutus [jaksolle] 7,0 litres

Ohjelman kesto 3:40 h:min
Äänitaso 42 dB(A) re 1 pW
Äänitason luokka B
Energiatohokkuusindeksi (EEI) 48,4

Sähköliitännä

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Nimellisteho 1800 W


Taajuus 50 Hz
Virtalähteen tyyppi Yksivaiheinen

Virta
Jännite

10 A
220-240 V

Johdon pituus

140 cm

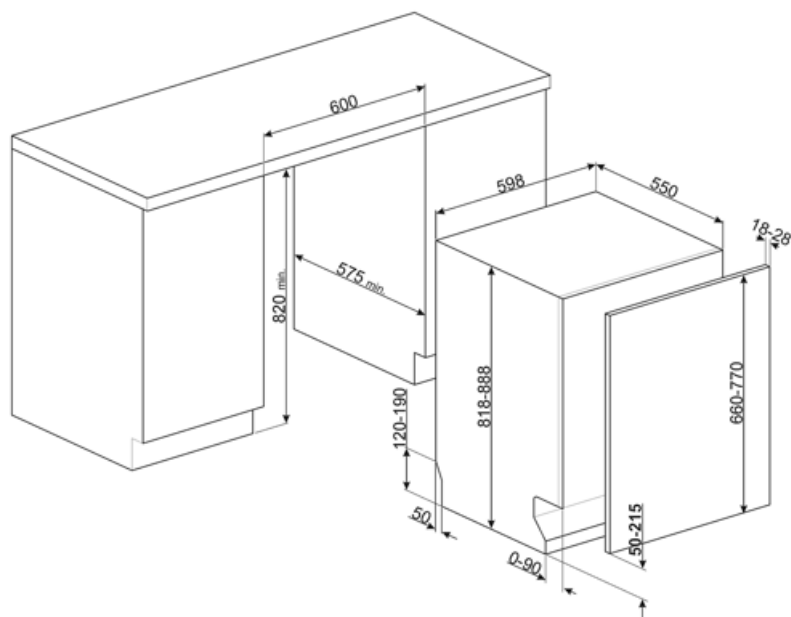

Compatible Accessories



KIT82CN




KIT82CX




KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun laite on käynnissä.		Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.
	Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.		Energiatehokkuusluokka D
	Asennus torniin: Asennus torniin		82 cm korkea
	Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.		Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.
	EasyGlide: Kätevä EasyGlide-järjestelmä laitteen helppoa tyhjennystä varten. Mahdollistaa koneen täytön maksimaalisen joustavuuden.		FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.
	FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liikuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.		FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäten vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.
	Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Invertterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.		Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.
	Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.		Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.
	Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.		Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.
	Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.		Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattiloille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.
	Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.		Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.



Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuuhdelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.



Tilaa 13 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.



Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.



WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.



Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.



HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.



Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (



HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.

Benefit (TT)

Aktiivinen valo

Maksimaalinen hallinta lattialle heijastettavan valon ansiosta, joka ilmoittaa, milloin astianpesukone on käynnissä ja milloin pesuohjelma on valmis

Smegin ActiveLight-toiminnolla varustetut astianpesukoneet ilmoittavat laitteen käynnissäolosta heijastamalla valon lattialle pesuohjelman aikana. Valo sammuu pesuohjelman päätyttyä, mikä ilmoittaa, että astianpesukone voidaan tyhjentää.

FlexiDuo

Joustava kolmas kori tarjoaa lisätilaa, mukautuen kuormaan ja mahtuen erilaisia astioita, varmistaen optimaalisen järjestyksen ja tehokkaan sisätilan käytön

Kolmas FlexiDuo-kori koostuu kahdesta erillisestä osasta, joita voidaan käsitellä toisistaan riippumatta, pinota ja/tai poistaa, mikä tarjoaa lastausjoustoa jokaiseen tarpeeseen. Järjestelystä riippuen kuppeja, korkeita laseja, tilaa vieviä astioita ja kattiloita voidaan sijoittaa ylempään koriin.

Planetarium-pesujärjestelmä

Täysi ja perusteellinen pesun kattavuus suihkuvarren edistyksellisen liikkeen ansiosta – Smegin patentoima innovaatio

Smegin patentoitu Planetarium-pesujärjestelmä takaa moitteettoman puhdistuksen. Suihkuvarren samanaikaisella kaksoisliikkeellä ja 65 kierroksella minuutissa se ulottuu jokaiseen nurkkaan, tarjoten poikkeukselliset pesutulokset. Astiat, lasit ja välineet ovat hetkessä täydellisen puhtaita. Älykäs järjestelmä, jossa tehokkuus ja tyyli kohtaavat, tarjoten loistavia tuloksia vaivattomasti.

Flexifit-saranajärjestelmä

Sulavasti liikkuva ovi takaa optimaalisen sulautumisen keittiön sisustukseen

Sokkelin korkeus voi vaihdella 5 cm:stä 21,5 cm:iin, mikä mahdollistaa täydellisen istuvuuden kaapistoon. Tämän ratkaisun ansiosta astianpesukone sulautuu harmonisesti ympäristöönsä, ovi ja sokkeli ovat täydellisesti linjassa muiden keittiökalusteiden kanssa.

Dry Assist+

Dry Assist+ -järjestelmä, joka avaa oven automaattisesti pesuohjelman päätteeksi, takaa nopean ja energiatehokkaan kuivaamisen