


# STL323DAL



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Rad výrobkov    | Umývačky riadu            |
| Komerčná šírka  | 60 cm                     |
| Komerčná výška  | 82 cm                     |
| Inštalácia      | Plne integrovaný vstavaný |
| Kuchynský panel | Nie je v dodávke          |
| Počet košov     | 3, FlexiDuo               |
| Kód EAN         | 8017709309565             |

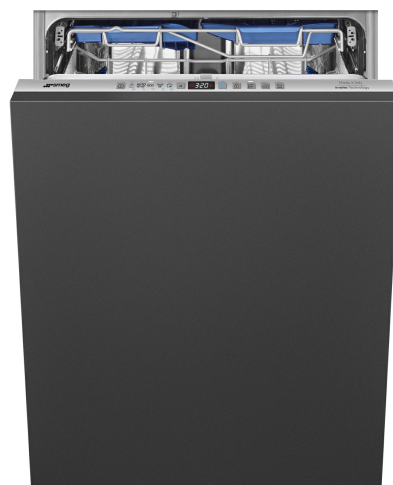


## Programy



|                         |                               |                          |     |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|
| Počet programov         | 10+1                          | Automatický snímač 45-65 | Áno |
| Teploty prania          | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix                      | Áno |
| Namáčanie               | Áno                           | Tichý (-2 dB)            | Áno |
| Express 27'             | Áno                           | Intenzívny               | Áno |
| Crystal                 | Áno                           | Samočistenie             | Áno |
| Full express – 60 minút | Áno                           | Hygiena 99,9 %           | Áno |
| ECO                     | Áno                           |                          |     |

## Možnosti



|                             |             |                            |     |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----|
| Možnosť Dry Assist          | Áno         | Možnosť 1/2 náplň          | Áno |
| Možnosť časovač oneskorenia | Do 24 hodín | FlexiZone                  |     |
|                             |             | Možnosť špeciálne programy | Áno |

## Koše



|                   |                                                                  |                                                             |                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Farba koša        | Sivá                                                             | Vrchný kôš so systémom EasyGlide                            | Áno                   |
| Farba dielov koša | Sivá                                                             | Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša | 19,0 cm               |
| Rukoväť           | Plast s vložkou z nehrdzavejúcej ocele na vrchnom a spodnom koši | Spodný kôš                                                  | S 2 sklopnými regálmi |
| Vrchný kôš        | S 1 sklopným regálom                                             |                                                             |                       |


|                                |                           |                                                             |         |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Držiak pohárov                 | Áno                       | Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu                   | Áno     |
| Nastavenie výšky vrchného koša | Na troch úrovniach (5 cm) | Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša | 30,0 cm |
|                                |                           | Farba vnútorných dielov                                     | Modrá   |

## Technické údaje



|                                |                                                                                     |                                         |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Width (mm)                     | 598 mm                                                                              | Max. tvrdosť vody                       | 100°FH;58°dH                                                                                                |
| Depth (mm)                     | 545 mm                                                                              | Sušiaci systém                          | Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu |
| Typ displeja                   | Displej LED (3 znaky)                                                               | Ochrana pred parou                      | z plastu                                                                                                    |
| Product Height (mm)            | 818 mm                                                                              | Materiál nádrže                         | Nehrdzavejúca oceľ                                                                                          |
| Systém Watersave               | Áno                                                                                 | Filter                                  | Nehrdzavejúca oceľ                                                                                          |
| Ovládače                       | Elektronický                                                                        | Skryté výhrevné teleso                  | Áno                                                                                                         |
| Displej                        | Oneskorené spustenie, Indikátor času programu                                       | Pánty                                   | Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT                                                                         |
| Programme graphics             | Symbols                                                                             | Min. a max. hmotnosť predného panela    | 2,5 – 11 kg                                                                                                 |
| Svetelný indikátor soli        | Svetlo                                                                              | Min. a max. výška podstavca             | 50 - 215 mm                                                                                                 |
| Pomocný indikátor plákania     | Svetlo                                                                              | Dá sa inštalovať na seba                | Áno, so sifónom                                                                                             |
| Indikátor koniec cyklu         | ActiveLight                                                                         | Nastaviteľné nožičky                    | 7 cm, od 820 do 890 mm                                                                                      |
| Prací systém                   | Planetarium                                                                         | Additional gaskets                      | Yes, with stainless steel plate                                                                             |
| Tretie ostrekovacie rameno     | Jednoduchý                                                                          | Back cover                              | Yes                                                                                                         |
| Zmäkčovač vody                 | S elektronickým nastavením                                                          | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1168 mm                                                                                                     |
| Snímač zakalenia Aquatest      | Áno                                                                                 | Zadné nožičky nastaviteľné spredu       | Áno                                                                                                         |
| Ochranný systém proti zaliatiu | Úplný Acquastop                                                                     | Top cover                               | In plastic                                                                                                  |
| Prívod vody                    | Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 % |                                         |                                                                                                             |


## Energetický štítok – reg. 2019



|                                                           |            |                                                |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------|
| Trieda energetickej účinnosti                             | D          | Dĺžka programu                                 | 3:40 h:min       |
| Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco] | 81 kWh     | Akustické hlukové emisie vo vzduchu            | 42 dB(A) re 1 pW |
| Menovitá kapacita (ps)                                    | 13         | Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu | B                |
| Spotreba vody [na cyklus]                                 | 7,0 litres | Index energetickej účinnosti (EEI)             | 48,4             |

## Elektrické pripojenie

|                 |           |                         |              |
|-----------------|-----------|-------------------------|--------------|
| Pripojený výkon | 1800 W    | Typ pripojenia          | Jednofázový  |
| Prúd            | 10 A      | Dĺžka napájacieho kábla | 140 cm       |
| Napätie         | 220-240 V | Zátka                   | (F;E) Schuko |
| Frekvencia (Hz) | 50 Hz     |                         |              |

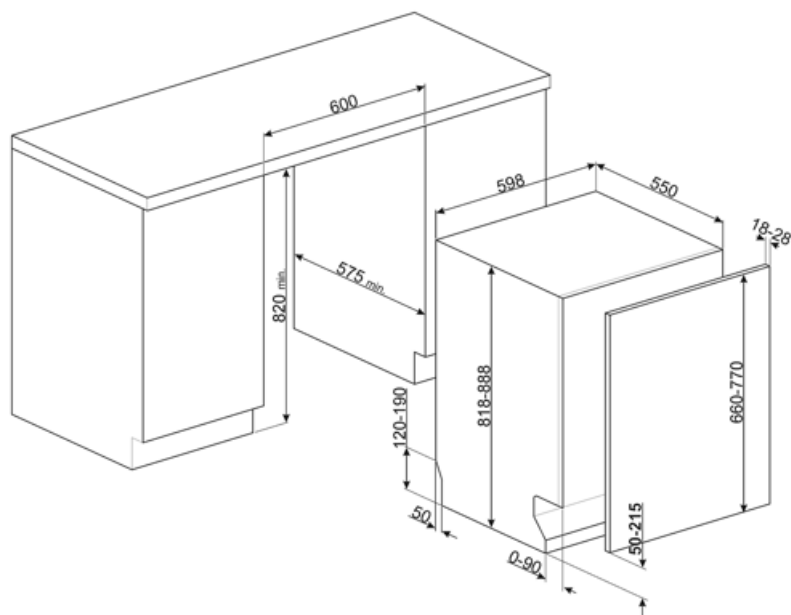

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Súprava pre umývačky riadu 60 cm s pántmi FlexiFit pre panel dvierok, hmotnosť >11 kg (max. 15 kg 82 cm a 13,5 kg 86 cm)




**KITPL60B**

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



**KITPL60X**

Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa namontovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



**KITGH**

Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



**KITPL60N**

Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



**KITPLV2**

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Activelight je svetlo LED, ktoré premieta červený bod na podlahu pod umývačkou riadu, keď sa zariadenie používa.                                                                                                                                                                                                  |    | Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody. |
|    | Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia                                                                                                                                                                                                                 |
|    | výška 82 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.                                                                                                               |
|    | EasyGlide: Pohodlný systém EasyGlide na jednoduché vykladanie zo spotrebiča, ktoré umožňuje maximálnu flexibilitu jeho náplne.                                                                                                                                                                                    |    | FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberačky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.                                                                            |
|   | Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dvierka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.                                                                                                                                                                 |   | FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.                                                                                         |
|  | Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.                                                                                                                                                                                                                    |  | Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.                                                                               |
|  | Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.                                                                                                                                                                                  |  | Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.                                                                                                                                                                          |
|  | Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.                                                                                                                                      |  | Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.                                                                                                                                         |
|  | Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäčkili tvrdé, zaschnuté nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                 |  | Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.                                                                                                                                              |
|  | Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstráni prakticky všetky baktérie.                                                                                                                                                                           |  | 13 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.                                                                                                                                                                                                 |
|  | Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody. |  | Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.                                                                                                                              |

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | rýchly umývací program pre normálne znečistené tanieri a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.                                |  | Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny m zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.                                           |
|  | TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci. |  | Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracím cyklom. Po zvolení požadovaného pracieho cyklu stlačte tlačidlo (                                                                                                 |
|  | Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.                                              |  | Trieda energetickej účinnosti D                                                                                                                                                                                                       |
|  | HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií.                                                             |  | Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku. |