

STL323DAL



Сімейство продуктів

Комерційна ширина

Комерційна висота

Тип встановлення

Мебельный фасад

Количество корзин

Код EAN

Посудомийні машини

60 см

82 см

Полностью интегрированная
встраиваемая

Не поставляется

3, FlexiDuo

8017709309565



Програми



Кількість програм 10+1

Температурні режими 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Замочування Так

Express 27' Так

Хрусталь Так

Full express - 60 минут Так

Функція ECO Так

Авто 45-65 Так

Змішана білизна Так


Тихий (-2 дБ) Так

Интенсивная Так

Программа самоочистки Так

Hygiene 99,9% Так

Опції



Опция Dry Assist+ Так

Відстрочка включення До 24 годин, з попереднім миттям

Опция FlexiZone - 1/2 Так

завантаження

Специальные программы Так

Кошики



Колір кошиків

Сірий

Колір компонентів кошиків

Сірий

Верхній кошик - Так

розсувна система Easy-Glide


Ручка	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Верхній кошик	С 1 складним держателем	Нижній кошик	С 2 складними полками
Держатель для бокалов	Так	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	30,0 см
		Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики



Ширина (мм)	598 мм	Максимальна жорсткість води	100°FH;58°dH
Глибина (мм)	545 мм	Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Тип дисплея	3 цифри	Захист від пари	Пластикова
Висота (мм)	818 мм	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Система Watersave	Так	Фільтр	Нержавіюча сталь
Управління	Електронний	Прихований нагрівальний елемент	Так
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Індикація програм	Символи	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Вбудовування в колону	Так
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі	Регульовані ніжки	7 см, від 820 до 890 мм
Система миття	Планетарна	Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Задня кришка	Так
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1168 mm
Датчик прозорості Aquatest	Так	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Система захисту від протікань	Повний Aquastop	Верхня кришка	Пластикова
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%		


Енергоефективність



Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	3:40 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	81 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	42 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	7,0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	48,4

Електричне підключення

Номинальная мощность подключения	1800 Вт	Тип подключения	Однофазне
Сила струму (А)	10 А	Довжина електричного кабелю	140 см
Напруга	220-240 В	Тип електричної вилки	(F;E) Schuko
Частота струму (Гц)	50 Гц		

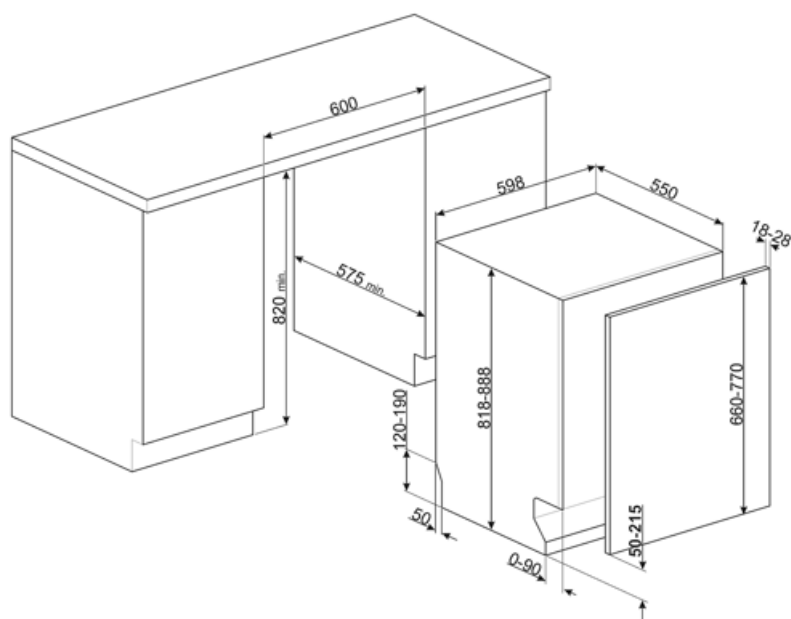

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX




KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

	ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.		Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.
	Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.		Установка в колонну
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.		FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.
	Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.
	Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.		Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.
	ЕСО: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.
	Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.

	Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.		Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
	Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.		Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
	Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы		Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.
	Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.		Класс энергоэффективности D
	СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.		Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.