

STL323DALH



Skupina výrobků
Komerční šířka
Komerční výška
Instalace
Kuchyňský panel
Počet košů
EAN kód

Myčky na nádobí
60 cm
86 cm
Plně integrovaná vestavěná
Není součástí dodávky
3, FlexiDuo
8017709309589




Programy



Počet programů	10 + 1	Automatický senzor 45 –	Ano
Teploty mytí	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Důkladně namoče vodou	Ano	Mix	Ano
Express 27"	Ano	Tichý (-2 dB)	Ano
Krystal	Ano	Intenzita	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Samočistící	Ano
ECO	Ano	Hygiena 99,9 %	Ano

Možnosti



Možnost Dry Assist+	Ano	Možnost 1/2 naplnění	Ano
Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	FlexiZone	
		Možnost speciálních programů	Ano

Košíky



Barva koše	Šedá	Posuvná vodítka, extra kluznost	Ano
Barva komponentů koše	Šedá	Největší naložitelné nádobí v horním koši	19,0 cm
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši		

Horní koš	S 1 skládacím stojanem	Spodní koš	Se 2 skládacími stojany
Skleněný držák	Ano	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano
Nastavení výšky horního koše	Na třech úrovních (5 cm)	Největší naložitelné nádobí ve spodním koši	35,0 cm
		Barevné vnitřní komponenty	Modrá

Technické parametry


						
Width (mm)	598 mm	Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %			
Depth (mm)	550 mm	Maximální tvrdost vody	100°fH;58°dH			
Typ zobrazení	LED displej (3 číslice)	Sušicí systém	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu			
Product Height (mm)	858 mm	Ochrana před parou	Z plastu			
Systém úspory vody	Ano	Materiál vany	Nerezová ocel			
Ovládání	Elektronické	Filtr	Nerezová ocel			
Displej	Opožděný start, Ukazatel času programu	Skryté topné těleso	Ano			
Programme graphics	Symbols	Závěsy	Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT			
Světelný indikátor soli	Světlo	Min. a max. hmotnost čelního panelu	2 – 10 kg			
Indikátor leštidla	Světlo	Min. a max. výška soklu	50 - 215 mm			
Indikátor konce cyklu	ActiveLight	Seřiditelné nožičky	7 cm, od 860 do 930 mm			
Mycí systém	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate			
Třetí ostřikovací rameno	Jednoduchý	Back cover	Yes			
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm			
Snímač zakalení	Ano	Zadní nožičky nastavitelné zepředu	Ano			
Aquatest		Top cover	In plastic			
Systém ochrany před vytopením	Celkový Acquastop					

Výkon/energetický štítek – nař. 2019

					
Energy Efficiency Class	D	Programme duration	3:40 h:min		
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	81 kWh	Airborne acoustical noise emissions	42 dB(A) re 1 pW		
Rated capacity (ps)	13	Airborne acoustical noise emission class	B		
Water consumption [per cycle]	7.0 litres	Energy efficiency Index (EEI)	48.4		

Elektrické připojení

Připojený výkon	1800 W	Druh připojení	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	Délka napájecího kabelu	140 cm
Napětí	220-240 V	Zástrčka	(F; E) Schuko
Kmitočet (Hz)	50 Hz		

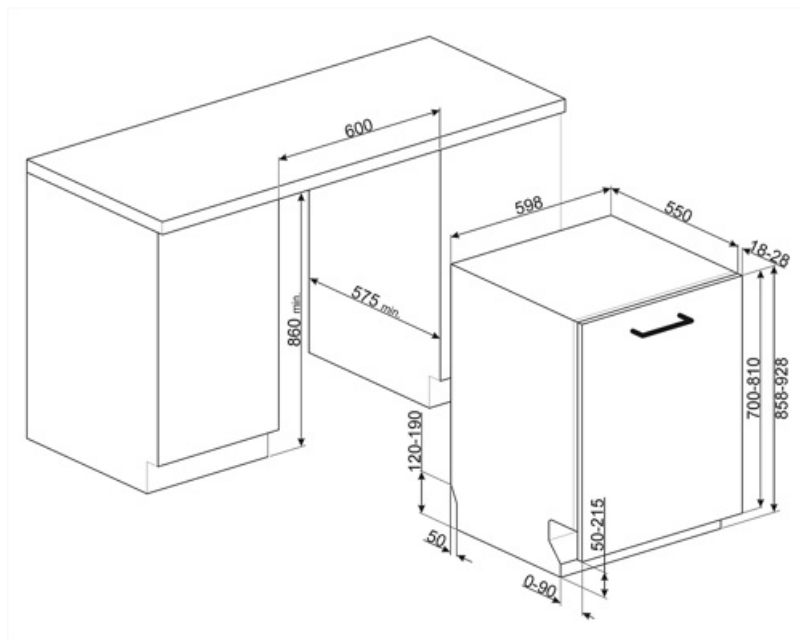

Compatible Accessories



KIT86CX-1

Sada dvířek, nerezová ocel, madlo Canali, plně integrovaná myčka v. 86 cm
Kompatibilní s modely se závěsy Flexifit a pevnými závěsy.




KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW




KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg
(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPL60X

Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITGH

Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály



KITPL60N

Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

Symbols glossary

	Activelight je led světlo, které při používání spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu pod myčkou nádobí.		Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.
	Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.		Třída energetické účinnosti D
	COMM_HEIGHT_86_72 dpi		Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.
	Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.		FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.
	Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.		FlexiZone: Flexizone s ½ náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.
			Nový vodící systém ExtraGlide, který je k dispozici u nejlepších modelů řady, činí druhý koš ještě hladším a měkčím. Ve skutečnosti usnadňuje extrakci a zavádění, a to i při plném zatížení, a pro větší odchýlení je také usnadněno vkládání nádobí do zadní části.
	Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci inverterového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.		Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.
	PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi		Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.
	Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.		Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.
	Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.		Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.
	Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.		Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.
	Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.		Symbols ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.



Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.



...



Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte tlačítko (



Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.



Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádobí, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit



HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.