

STL323DALH



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	86 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Konyhai panel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, FlexiDuo
EAN kód	8017709309589



Programok / Funkciók



Programok száma	10+1	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Csendes (-2 dB)	Igen
Expressz 27'	Igen	Intenzív	Igen
Crystal	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen
ECO	Igen		

Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	1/2 töltet FlexiZone opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Speciális programok opció	Igen

Kosarak



Kosár színe	Szürke	Extra csúszásgátlók	Igen
Kosár összetevőinek színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
		Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal

Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Felső kosár Üvegtartó	1 összecukható ráccsal Igen	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	35,0 cm
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	Színes belső komponensek	Kék

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Width (mm)	598 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel		
Depth (mm)	550 mm	Max. vízkeménység	100°FH;58°dH		
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén		
Product Height (mm)	858 mm	Gőzvédelem	Műanyag		
Víztakarékos rendszer	Igen	Cső anyaga	Rozsdamentes acél		
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Szűrő	Rozsdamentes acél		
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője	Rejtett fűtőelem	Igen		
Programme graphics	Symbols	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT		
Só jelzőfény	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 10 kg		
Öblítőszer visszajelző	Világítás	Lábazat min. és max. magassága	50 - 215 mm		
Ciklus vége jelzés	ActiveLight	Állítható láb	7cm, 860 és 930 mm között		
Mosórendszer	Planetárium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate		
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Back cover	Yes		
Vízlagyító	Elektronikus beállítással	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168		
Zavarosság érzékelő	Igen	Előlről állítható hátsó lábak	Igen		
Aquatest		Top cover	In plastic		
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop				

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Energihatékonysági osztály	D	Program időtartama	3:40 h:min	
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	81 KWh	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	42 dB(A) re 1 pW	
Névleges kapacitás (ps)	13	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	
Vízfogyasztás [ciklusonként]	7.0 litres	Energihatékonysági mutató (EEI)	48.4	

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
Feszültség	220-240 V		

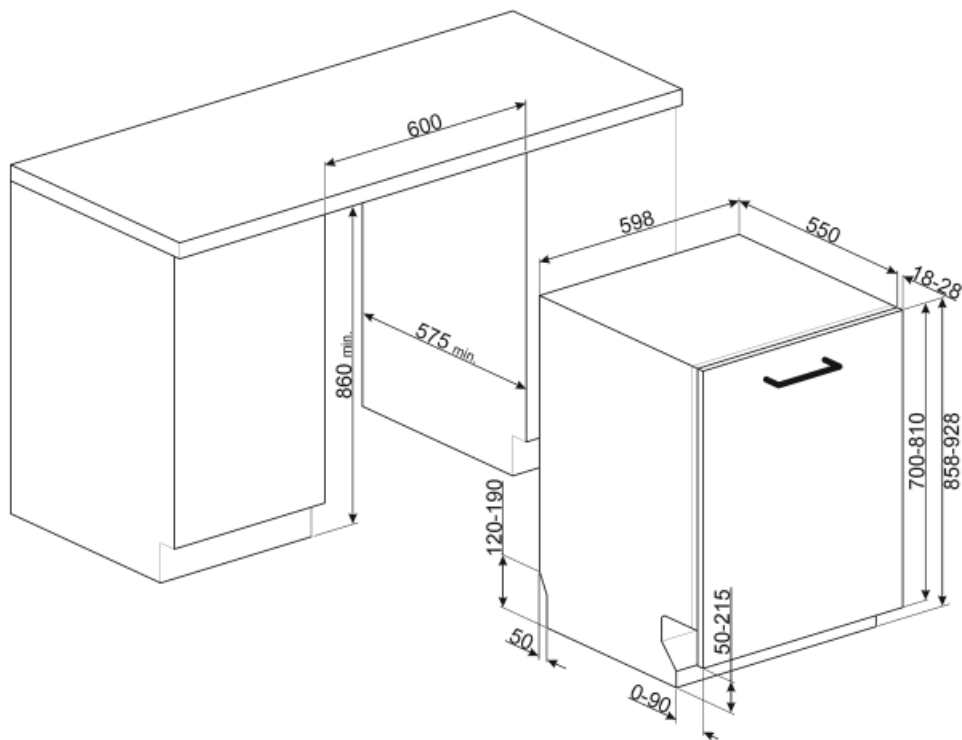

Not included accessories



KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábawat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60X

Lábawat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.




KITPL60B

Lábawat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KIT86PORTX-1



KIT86PORTAN-1























KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KIT86PORTWH-1

Symbols glossary (TT)

 <p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p>	 <p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>
 <p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>	 <p>D energiahatékonysági osztály</p>
 <p>86 cm magas</p>	 <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>
 <p>A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.</p>	 <p>FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.</p>
 <p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.</p>	 <p>FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>
 <p>Az ExtraGlide vezetőrendszer még simábbá és puhábbá teszi a második kosár futását. Megkönnyíti a mozgást még teljes terhelés esetén is, és a megnövelt kitérésnek köszönhetően megkönnyíti az edények kosárba helyezését.</p>	 <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisan csökkentik a zajszintet.</p>
 <p>A Planetarium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.</p>	 <p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p>
 <p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>	 <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>
 <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>	 <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>
 <p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p>	 <p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>



13 teríték: Terítékek száma.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerrel.



Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.



Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogathoz ideális.



HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.