

STL323DALH



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	Maxi, 86 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 FlexiDuo
EAN-kode	8017709309589



Programs



Antall programmer	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Bløtlegging	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspress 27'	Ja	Intens	Ja
Glass	Ja	Selvrens	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	Hygiene 99,9%	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner



Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Spesialprogramvalg	Ja

Kurver



Farge på kurv	Grå	Skyveskiner ekstra gli	Ja
Farge på kurvdeler	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	19,0 cm
Håndtak	På over- og underkurv		

Øvre kurv	Med 1 sammenleggbar hylle	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Glassholder	Ja	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	35,0 cm
		Farge innvendige deler	Blå

Tekniske egenskaper

					
Bredde (mm)	598 mm	Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse		
Dybde (mm)	550 mm	Maks vannhardhet	100°FH;58°dH		
Antall tegn i display	3 siffer	Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus		
Produktets høyde (mm)	858 mm	Dampbeskyttelse	I plast		
Vannblokk system	Ja	Rørmateriale	Rustfritt stål		
Kontroller	Elektronisk	Filter	Rustfritt stål		
Display	Forsinket start, Programindikator	Skjult varmeelement	Ja		
Grafikk program	Symboler	Hengslers	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit		
Saltlys indikator	Lampe	Min. og Max frontpanelvekt	2 - 10 kg		
Skyllehjelp indikator	Lampe	Min. og Max. Høyde sokkelist	50 - 215 mm		
Stoppsyklus indikator	Active Light	Justerbare føtter	7 cm, fra 860 til 930 mm		
Vaskesystem	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate		
Tredje spylearm	Enkelt	Bakdeksel	Ja		
Vann mykner	Med elektronisk innstilling	Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1168		
Turbiditet sensor Aquatest	Ja	Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja		
Flomvern system	Total Aquastop	Øvre deksel	I plast		


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

				
Energieffektivitetsklasse	D	Programvarighet	3:40 h:min	
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	81 KWh	Luftbåren akustisk støyemisjon	42 dB(A) re 1 pW	
Merkeytelse (ps)	13	Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	
Vannforbruk [per syklus]	7,0 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	48,4	

Elektrisk tilkobling

Støpseltype (F;E) Schuko
Nominell effekt 1800 W
Strøm 10 A
Spenning 220-240 V

Frekvens 50 Hz
Type tilkobling Single-fase
Lengde på ledning 140 cm

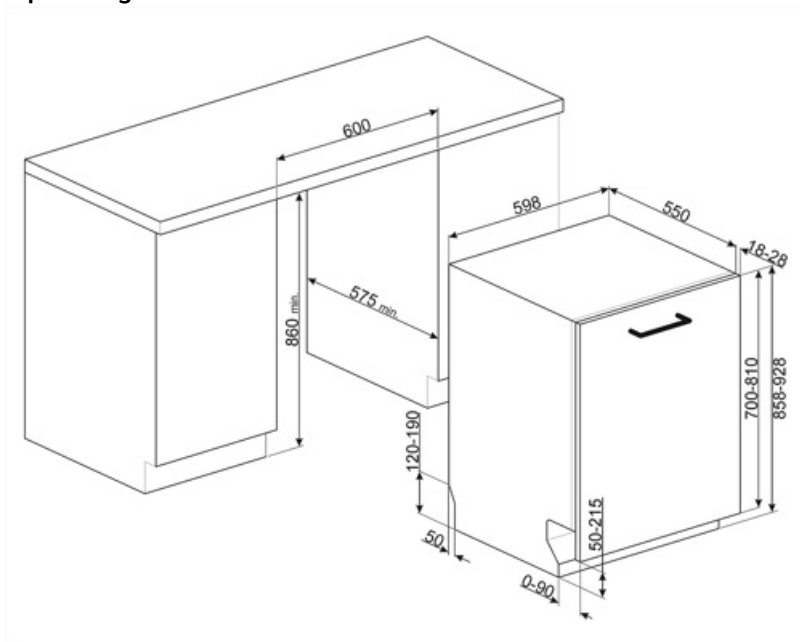

Compatible Accessories



KIT86CX-1

Dørsett, rustfritt stål, Canali håndtak, helintegrert oppvaskmaskin h.86 cm
Kompatibel med modeller med Flexifit og faste hengsler.



KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60X

Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.		Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.
	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		Energieffektivitetsklasse D
	86 cm høyde		Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.
	DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.		FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.
	FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.		FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.
	ExtraGlide-skinnesystemet gjør at den andre kurven glir enda glattere og mykere. Gir en flytende bevegelse også ved full belastning, samtidig som den forenkler innsetting av tallerkener og bestikk i kurven.		Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.
	Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.		Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.
	Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.		Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.
	Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.		Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.
	Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.		Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.
	Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.		Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.



Rengjeringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.



Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (



Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.



Systemet **WaterSave** sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.



SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størkede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten.



HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.



8,7
ENERGIEFFISIVITET

Benefit (TT)

Active Light

Maksimal kontroll takket være lampen som kan ses på gulvet, som viser når oppvaskmaskinen er påslått og når vaskeprogrammet er ferdig

Smeg-oppvaskmaskiner utstyrt med ActiveLight som viser apparatets aktivitetsstatus med en lampe som kan ses på gulvet mens vaskeprogrammet er på. Lampen slukkes på slutten av vaskeprogrammet, noe som betyr at oppvaskmaskinen kan tømmes.

FlexiDuo

Den fleksible tredje kurven gir ekstra plass, tilpasser seg lasten for å imøtekomme ulike typer retter, sikrer optimal organisering og effektiv utnyttelse av innvendig kapasitet

Den tredje FlexiDuo-kurven består av to separate seksjoner som kan håndteres uavhengig av hverandre, stablet og/eller fjernet, og tilbyr fleksibilitet ved lasting for alle behov. Avhengig av oppsett, kan kopper, høye glass, store redskaper og gryter og panner plasseres i den øvre kurven.

Planetarium vaskesystem

Fullstendig og dyp vaskedekning takket være den avanserte bevegelsen til spylearmen, en innovativ løsning som er blitt patentert av Smeg

Smegs patenterte Planetarium vaskesystem garanterer upåklagelig rengjøring. Med en samtidig dobbeltbevegelse av spyleren og 65 rotasjoner per minutt, når den hver krik og krok for ekstraordinære resultater. Tallerkener, glass og bestikk vil bli helt rene på kort tid. Et intelligent system der effektivitet og stil møtes, og leverer strålende resultater uten anstrengelse.

Flexifit hengselsystem

Lettgående dør for optimal integrering i kjøkkendesignet

Høyden på sokkellisten kan variere fra 5 cm til 21,5 cm, slik at den passer perfekt inn i skapet. Takket være denne løsningen passer oppvaskmaskinen harmonisk inn i omgivelsene, med døren og sokkelen perfekt på linje med de andre kjøkkenmøblene.

Extra Glide teleskopskinner

Jevnere og mer stabile fyll- og tømmeoperasjoner

Ekstra glidende teleskopskinner sikrer jevn og sikker uttrekking av den øvre kurven, selv med tung last. Den teleskopiske designen sikrer jevn, stabil og stille bevegelse, noe som forbedrer ergonomi og bekvemmelighet. Ideell for å optimalisere plass og brukervennlighet. Kombinerer holdbarhet og komfort i hver vaskeoperasjon.

DryAssist+

Dry Assist+ systemet med automatisk døråpning på slutten av syklusen sikrer rask og energieffektiv tørking