

STL323DALH



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	60 cm
Komerčná výška	86 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	3, FlexiDuo
Kód EAN	8017709309589




Programy



Počet programov	10+1	Automatický snímač 45-65	Áno
Teploty prania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Áno
Namáčanie	Áno	Tichý (-2 dB)	Áno
Express 27'	Áno	Intenzívny	Áno
Crystal	Áno	Samočistenie	Áno
Full express – 60 minút	Áno	Hygiena 99,9 %	Áno
ECO	Áno		

Možnosti



Možnosť Dry Assist	Áno	Možnosť 1/2 náplň	Áno
Možnosť časovač oneskorenia	Do 24 hodín	FlexiZone	
		Možnosť špeciálne programy	Áno

Koše



Farba koša	Sivá	Posuvné vodiace lišty	Áno
Farba dielov koša	Sivá	Extra Glide	
Rukoväť	z plastu na vrchnom a spodnom koši	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	19,0 cm
Vrchný kôš	S 1 sklopným regálom	Spodný kôš	S 2 sklopnými regálmi
Držiak pohárov	Áno		

Nastavenie výšky vrchného koša	Na troch úrovniach (5 cm)	Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
		Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	35,0 cm
		Farba vnútorných dielov	Modrá

Technické údaje

						
Width (mm)	598 mm	Prívod vody	Jednoduchý;			
Depth (mm)	550 mm		studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %			
Typ displeja	Displej LED (3 znaky)	Max. tvrdosť vody	100°FH;58°dH			
Product Height (mm)	858 mm	Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu			
Systém Watersave	Áno					
Ovládače	Elektronický	Ochrana pred parou	z plastu			
Displej	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu	Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ			
Programme graphics	Symbols	Filter	Nehrdzavejúca oceľ			
Svetelný indikátor soli	Svetlo	Skryté výhrevné teleso	Áno			
Pomocný indikátor plákania	Svetlo	Pánty	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT			
Indikátor koniec cyklu	ActiveLight	Min. a max. hmotnosť predného panela	2,5 – 10 kg			
Prací systém	Planetarium	Min. a max. výška podstavca	50 - 215 mm			
Tretie ostrekovacie rameno	Jednoduchý	Nastaviteľné nožičky	7 cm, od 860 do 930 mm			
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate			
Snímač zakalenia Aquatest	Áno	Back cover	Yes			
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm			
		Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno			
		Top cover	In plastic			


Energetický štítok – reg. 2019

					
Trieda energetickej účinnosti	D	Dĺžka programu	3:40 h:min		
Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	81 kWh	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	42 dB(A) re 1 pW		
Menovitá kapacita (ps)	13	Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B		
Spotreba vody [na cyklus]	7,0 litres	Index energetickej účinnosti (EEI)	48,4		

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon 1800 W
Prúd 10 A
Napätie 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50 Hz

Typ pripojenia Jednofázový
Dĺžka napájacieho kábla 140 cm
Zátka (F;E) Schuko

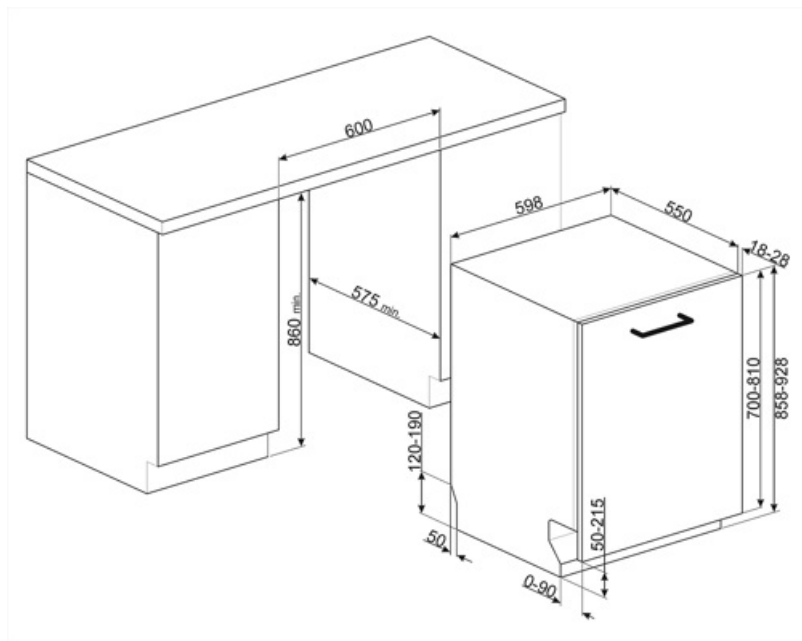

Compatible Accessories



KIT86CX-1

Súprava dverka, nehrdzavejúca oceľ, rukoväť Canali, plne integrovaná umývačka riadu V 86 cm Kompatibilné s modelmi s pántmi Flexifit pántmi s fixným otáčaním.



KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KITFLEXI

Súprava pre umývačky riadu 60 cm s pántmi FlexiFit pre panel dverok, hmotnosť >11 kg (max. 15 kg 82 cm a 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60X

Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa namontovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITGH

Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



KITPL60N

Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

Symbols glossary

	Activelight je svetlo LED, ktoré premieta červený bod na podlahu pod umývačkou riadu, keď sa zariadenie používa.		Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.
	Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.		Trieda energetickej účinnosti D
	výška 86 cm		Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.
	Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.		FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberačky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.
	Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dvierka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.		FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.
	Vďaka vodiacemu systému ExtraGlide je posúvanie druhého koša ešte plynulejšie a mäkkšie. Pohyb je plynulý aj vtedy, keď je kôš plne zaťažený a vďaka väčšiemu vychýleniu je vkladanie riadu do koša jednoduchšie.		Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.
	Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.		Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.
	Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.		Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.
	Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.		Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäkčili tvrdé, zaschnuté nečistoty.
	Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.		Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstránia prakticky všetky baktérie.
	13 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.		Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prírodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu. |  | rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút. |
|  | Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny m zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov. |  | TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci. |
|  | Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracovným cyklom. Po zvolení požadovaného pracovného cyklu stlačte tlačidlo (|  | HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií. |
|  | Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku. |  | |