

STL324AQLH







Produktfamilie Geschirrspüler

Komm. Breite 60 cm Kommerzielle Bauhöhe 86 cm

Installation Vollintegrierbar Möbelfront Nicht im Lieferumfang

Anzahl der Spülkörbe 3. Besteckebene FlexiDuo mit

EasyGlide

Motortyp Inverter 2.0 **EAN-Code** 8017709338824



Programme





Vorspülen

Glas 45°C

Kurz 27 min.

Schnell 60 min.

Eco Schnell 55°C



Anzahl der Programme

Spültemperaturen







12+2

Ja

la

Ja

Ja

Ja

Ja



















Optionen



ECO











Dry Assist+ Option Zeitvorwahl 1-24 h FlexiZone ½ Beladung

Sonderprogramme Ja Clean & Shine

Spülkörbe





Farbe der Geschirrkörbe Grau

Farbe der Korbeinsätze Korbgriffe

Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit

Edelstahleinlage

ExtraGlide Teleskop-

Vollauszug

Max. Tellerdurchmesser 19.0 cm

für Oberkorb

SMEG SPA 25.11.2025



Oberkorb

Mit 3 klappbaren

Glashalter

Höhenverstellung

Oberkorb

Tellerträgern/Ablagen

Unterkorb mit Anti-3 Ebenen

Tropfeneinsätzen

Max. Tellerdurchmesser 35,0 cm

für Unterkorb

Farbe der inneren

Komponenten

Unterkorb

Mit 4 klappbaren Tellerträgern

Ja

Blau

Technische Eigenschaften













Ja



Produktbreite Produkttiefe Display

Produkthöhe 858 mm **Bedienelemente**

Display-Anzeige Zeitvorwahl, Restlaufzeit

Programmgrafik Anzeige Salzmangel LED Anzeige Klarspülmangel LED

Programmstatus Spülsystem

3. Spülebene oben Wasserenthärter

Aqua Test-Sensorsystem

(Automatikprogramm)

Wasserschutzsystem

Wasserzulauf

FLEXI

598 mm 550 mm LED-Display

Touch-Control Programmdauer,

Symbole

ActiveLight-Bodenlicht

Planet-Spülsystem Einzeln rotierend Elektronisch regelbar

Ja

Total Aqua-Stop

Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu

35%

Max. Wasserhärte 100°fH:58°dH Trocknungssystem Natürliche

> Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)

Wrasenschutz Selbstklebende Schutzfolie

Material des Bottichs Edelstahl Material des Filters Edelstahl Integrierter Ja Durchlauferhitzer

Türscharniersystem Sliding FlexiFit Mögliches Gewicht der 2,5 - 10 kg

Möbelfront min./max Min. und max.

Sockelhöhe Für Hocheinbau

geeignet

Regulierbare Stellfußhöhe

Seitliche Dichtlippen

(Nische)

Rückseitige

Kunststoffabdeckung

Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür

(mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Material der oberen

Abdeckung

+70 mm (860 bis 930 mm)

la, mit Edelstahl-Zierblende

an Bottichfront

1168 mm

50 - 215 mm

la

Ja

Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021









Energieeffizienzklasse Energieverbrauch des

eco-Programms pro 100 Betriebszyklen

Nennkapazität (ps)

54 kWh

14

Dauer des Programms Luftschallemissionen

4:35 h:min 42 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse B Energieeffizienzindex 31.8

(EEI)

SMEG SPA 25.11.2025




Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus 10,5 l

Elektrischer Anschluss

Elektrische 1800 W Gesamtanschlusswert

Absicherung 10 A Spannung 220-240 V Frequenz 50 Hz Anschlussart Länge Netzkabel Netzstecker Einphasig 140 cm (F;E) Schuko

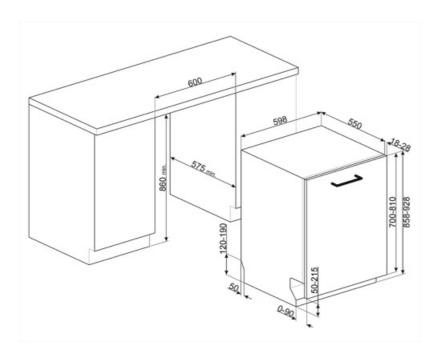

SMEG SPA 25.11.2025



Kompatibel Zubehör



KIT86CX-1

86x60 cm Türfront, Edelstahl, für vollintegrierbare Modelle mit Anti-Finger-Protektion, Classici-Türgriff, für feste und gleitende Türmontage



KIT86PORTWH-1



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW



KIT86SPRX



KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



KITGH

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar





Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

SMEG SPA 25.11.2025



Symbols glossary



Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Energieeffizienzklasse A



Clean & Shine: sorgt für ein perfektes Reinigungsergebnis bei hohem Glanz.



Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.



Kommerzielle Bauhöhe 86 cm



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.



Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.





ECO Schnell 45°C: Schnellprogramm mit geringem Wasser- und Energieverbrauch.



Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



Schonend: dieses Programm ist für empfindliches, nicht stark verschmutztes Geschirr geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.

SMEG SPA 25.11.2025





Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere
Wasserschutzsystem. Dank elektronischer
Sicherheitsvorrichtung am
Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in
der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten
sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr
unterbrochen.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Programm Backbleche: zur intensiven Tiefenreinigung der Backbleche im Unterkorb.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.

SMEG SPA 25.11.2025