


# STL324AQLH



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	86 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, FlexiDuo Easy Glide-dal
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709338824

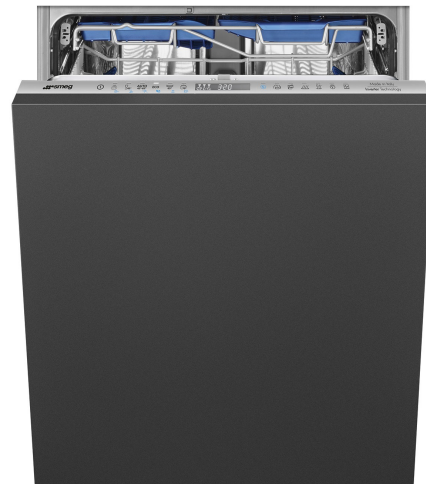

## Programok



Programok száma	12+2	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Csendes (-2 dB)	Igen
Expressz 27'	Igen	Intenzív	Igen
Crystal	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen
ECO	Igen	Kímélő	Igen
Környezetkímélő expressz	Igen	Tálcák	Igen

## Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	Speciális programok opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Clean&Shine opció	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

## Kosarak



Kosár színe	Szürke	Extra csúszásgátlók	Igen
Kosár összetevőinek színe	Szürke		

<b>Fogantyú</b>	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron	<b>A felső kosár legnagyobb berakható edénye</b>	19,0 cm
<b>Felső kosár Üvegtartó</b>	3 összehajtható ráccsal Igen	<b>Alsó kosár</b>	4 összehajtható ráccsal Igen
<b>A felső kosár magasságának beállítása</b>	Három szinten (5 cm)	<b>Alsó kosár csepegésgátló betétekkel</b>	
		<b>A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba</b>	35,0 cm
		<b>Színes belső komponensek</b>	Kék

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



<b>Termék szélesség (mm)</b>	598 mm	<b>Max. vízkeménység</b>	100°fH;58°dH
<b>Termék mélység (mm)</b>	550 mm	<b>Szárítórendszer</b>	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
<b>Megjelenítési típus</b>	LED kijelző	<b>Gőzvédelem</b>	Műanyag
<b>Termék magasság (mm)</b>	858 mm	<b>Cső anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Ellenőrző elemek</b>	Elektronikus érintésvezérlés	<b>Szűrő</b>	Rozsdamentes acél
<b>Kijelző</b>	Késleltetett indítás, Program időjelzője, Fogyasztás	<b>Rejtett fűtőelem</b>	Igen
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Sarokvas</b>	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
<b>Só jelzőfény</b>	Világítás	<b>Min. és max. homlokpanel súly</b>	2 – 10 kg
<b>Öblítőszert visszajelző</b>	Világítás	<b>Lábazat min. és max. magassága</b>	50 - 215 mm
<b>Ciklus vége jelzés</b>	ActiveLight	<b>Oszlopba telepíthető</b>	Igen
<b>Automatikus kikapcsolás</b>	Igen	<b>Állítható láb</b>	7cm, 860 és 930 mm között
<b>Mosórendszer</b>	Planetárium	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Harmadik szórókar</b>	Egyedülálló vagyok	<b>Back cover</b>	Igen
<b>Vízlágyító</b>	Elektronikus beállítással	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1168 mm
<b>Zavarosság érzékelő</b>	Igen	<b>Előlről állítható hátsó lábak</b>	Igen
<b>Aquatest</b>		<b>Top cover</b>	In plastic
<b>Elárasztásvédelmi rendszer</b>	Total Acquastop		
<b>Vízellátás</b>	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel		

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



<b>Energiatakarékos osztály</b>	A	<b>Program időtartama</b>	4:35 h:min
<b>Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]</b>	54 kWh	<b>Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Névleges kapacitás (ps)</b>	14		

Vízfogyasztás  
[ciklusonként]

10.5 litres

Levegőben terjedő  
akusztikus  
zajkibocsátási osztály

B

Energiahatékonysági  
mutató (EEI)

31.8

## Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott  
áramforrás

1800 W

A kapcsolat típusa

Egyfázisú (pl. motor)

Áramerősség

10 A

Tápkábel hossza

140 cm

Feszültség


220-240 V

Csatlakozódugó

(F;E) Schuko

Frekvencia (Hz)

50 Hz

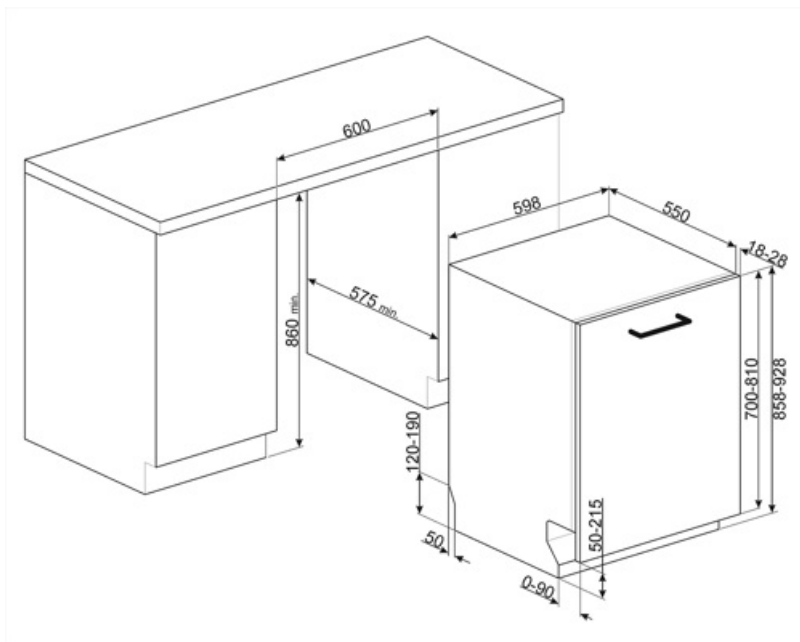

## Compatible Accessories



### KIT86CX-1

Ajtókészlet, rozsdamentes acél, Canali fogantyú, teljesen integrált mosogatógép h.86 cm Kompatibilis a Flexifit és a fix támpilléres zsanérokka-  
ellátott modellekkel.



### KIT86PORTRD



### KIT86PORTX-1



### KIT86SPRMW



### KIT86PORTAN-1



### KIT86PORTWH-1



### KIT86SPRAN




### KIT86SPRX



### KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



### KITGH

Üveg tartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



### KITPL60B

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokka-  
val.



### KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokka-  
val.



### KITPL60X





















Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokka-  
val.



### KITPLV2

Hosszabbító készlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

## Symbols glossary

	<p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p>		<p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>
	<p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>		<p>Oszlopba történő beépítés</p>
	<p>86 cm magas</p>		<p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>
	<p>FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanalok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.</p>		<p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.</p>
	<p>FlexiZone: A 1/2 terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást feltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>		<p>Az ExtraGlide vezetőszerkezet még simábbá és puhábbá teszi a második kosár futását. Megkönnyíti a mozgást még teljes terhelés esetén is, és a megnövelt kitérésnek köszönhetően megkönnyíti az edények kosárba helyezését.</p>
	<p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>		<p>A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.</p>
	<p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p>		<p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>
	<p>Kímélő: A kímélő mosogatási programmal kényes, nem túlzottan szennyezett edényeket lehet mosogatni.</p>		<p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>
	<p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>		<p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>
	<p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p>		<p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>

-  14 teríték: Terítékek száma.
-  Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.
-  **KÖRNYEZETKÍMÉLŐ EXPRESSZ** mosogatóprogram alacsony víz- és energiafogyasztással.
-  Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.
-  Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (
-  Clean&Shine opció: A tökéletes tisztítási eredmények érdekében ez az opció egy extra öblítést ad a mosási ciklushoz, ami az edényeknek ragyogó fényt kölcsönöz.
-  A energiahatékonysági osztály
-  A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.
-  Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.
-  A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.
-  Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogítja és megszártja.
-  Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogathoz ideális.
-  A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatóási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.
-  Sütőlap program: a sütőlapok intenzív tisztításához. Helyezze a sütőlapokat a mosogatógép alsó kosarába.
-  HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.
-  Inverter 2.0