

# STL324AQLL





**Familia** Lavavajillas Ancho comercial 60 cm 82 cm Altura comercial

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido N° Cestos 3, FlexiDuo Código EAN 8017709332945



### **Programas**



lavado

Remojo

Crystal

minutos

Eco

Express 27'






























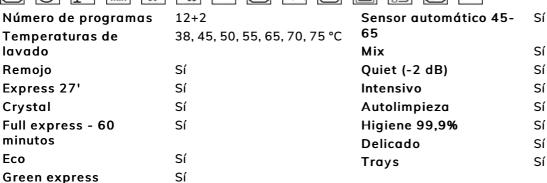

# **Opciones**













Opción Dry Assist + Opción de inicio retardado Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone

Hasta 24 horas, con remojo automático

Sí

Opción de programas especiales

Opción Clean & Shine

Sí

Sí

# Cestos





Color cestos

Gris

Guías deslizantess Extra Glide

Sí

**SMEG SPA** 01/12/2025



Color componentes

cestos

Gris

Tirador

En plástico con insertos de acero inoxidable en cesto

superior e inferior

Cesto superior

Soporte copas

cesto superior

Con 3 rejillas plegables

Regulación en altura del En tres niveles

inferior

Color componentes

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

internos

19,0 cm

Con 4 rejillas plegables

30,0 cm

superior

Cesto inferior

Cesto inferior con

insertos rompegotas

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

Azul

### Características técnicas















Ancho del producto

(mm)

Profundidad del producto (mm)

Tipo de pantalla

Altura del producto

(mm)

**Pantalla** 

Mandos

Gráficos programas

Indicador sal Indicador abrillantador

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador

Sensor de turbidez

Aquatest

Sistema de protección

anti-fugas de agua

Alimentación agua

Máxima dureza del

agua

598 mm

545 mm

LED display

818 mm

Electrónicos touch control programación de inicio retardado, Indicador

duración programa, Consumos

Símbolos **Testigo Testigo** 

Luz a pavimento,

ActiveLight

Sistema planetario

Con ajuste electrónico

Sí

Acquastop total

Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%

100°fH;58°dH

Sistema de secado

condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de

puerta al final del ciclo

Bisagra deslizante FLEXIFIT

Secado natural por

Protección vapor De plástico lluminación interna Con led blanco Material de la cuba Acero inoxidable Filtro Acero inoxidable

Resistencia oculta

Bisagras Min. y max. peso del

panel frontal

Min. and max plinth

height

Instalable en columna

Pies regulables Additional gaskets 50 - 215 mm Sí

2,5 - 11 kg

7 cm, de 820 a 890 mm Yes, with stainless steel

plate **Cubierta** posterior Sí

Profundidad lavavaiillas 1168 mm

con puerta abierta (mm) Sí Pie posterior regulable frontalmente

Cubierta superior

De plástico

# Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019











Clase eficiencia energética

Α

Programme duration

4:35 h:min


**SMEG SPA** 01/12/2025



Emisiones de ruido Consumo de energía 54 kWh 42 dB(A) re 1 pW [por 100 ciclos, basado acústico aéreo en el programa eco] Clase de emisión de В Capacidad nominal (ps) 14 ruido acústico aéreo Índice de eficiencia Consumo de agua [por 10,5 litres 31,8 ciclo] energética (IEE)

### Conexión eléctrica

Potencia instalada1800 WTipo de conexiónMonofásicoCorriente10 ALongitud del cable de alimentación140 cmTensión220-240 ValimentaciónSchuko (F;E)Frecuencia (Hz)50 HzEnchufeSchuko (F;E)

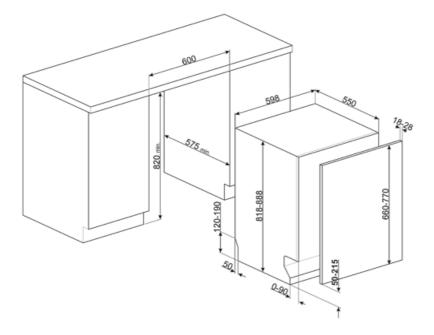

SMEG SPA 01/12/2025



## **Accesorios Compatible**



#### KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



**KITFLEXI** 



**KITGH** 

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables




#### KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.




#### KITPL60N





#### KITPL60X







Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



**SMEG SPA** 01/12/2025



### Symbols glossary



Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Clase eficiencia energética A



Clean&Shine option: For perfect cleaning results, this option adds an extra rinse to the wash cycle, which also gives the dishes a higher gloss.



Instalaciíon en columna



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



Sistema ExtraGlide: el sistema de guía ExtraGlide representa una evolución mejorada del sistema EasyGLide, para que el deslizamiento de la segunda cesta sea aún más fluido y suave. De hecho, facilita el movimiento incluso a plena carga, y gracias a la mayor extracción, la inserción de vajilla se facilita también en la parte trasera.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Auto 45°-65°: el programa Auto 45°-65° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.

SMEG SPA 01/12/2025





Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



14 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 10.5 litros de agua.



GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



Baking tray programme: for intensive cleaning of the oven trays. Place the trays in the lower basket of the dishwasher.



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.



SMEG SPA 01/12/2025