

# STL324AQLL



**Сімейство продуктів**

**Комерційна ширина**

**Комерційна висота**

**Тип встановлення**

**Мебельный фасад**

**Количество корзин**

**Код ЕАН**

Посудомийні машини

60 см

82 см

Полностью интегрированная  
встраиваемая

Не поставляется

3, FlexiDuo с направляющими Easy  
Glide

8017709332945



## Программи



**Кількість програм**

12+2

**Авто 45-65**

Так

**Температурні режими**

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

**Змішана білизна**

Так

**Замочування**

Так

**Тихий (-2 дБ)**

Так

**Express 27'**

Так

**Інтенсивная**

Так

**Хрусталь**

Так

**Программа самоочистки**

Так

**Full express - 60 минут**

Так

**Hygiene 99,9%**

Так

**Функція ECO**

Так

**Делікатна**

Так

**Green express**

Так

**Противни**

Так

## Опції



**Опція Dry Assist+**

Так

**Специальные  
программы**

Так

**Відстрочка включення**

До 24 годин, з попереднім  
миттям

**Опция Clean&Shine**

Так

**Опція FlexiZone - 1/2  
завантаження**

Так

## Кошики



**Колір кошиків**

Сірий

**Ковзаючі направляючі**

Так

**Колір компонентів  
кошиків**

Сірий

**Extra Glide**

<b>Ручка</b>	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)</b>	19,0 см
<b>Верхній кошик</b>	с 3-мя внутренними вставками	<b>Нижній кошик</b>	С 4 складными полками
<b>Держатель для бокалов</b>	Так	<b>Нижній кошик з системою Rompi-Goccia</b>	Так
<b>Верхній кошик, регульований по висоті</b>	На 3 горизонтальні рівні	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)</b>	30,0 см
		<b>Колір внутрішніх компонентів</b>	Синій

## Технічні характеристики



<b>Ширина (мм)</b>	598 мм	<b>Система сушіння</b>	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
<b>Глибина (мм)</b>	545 мм	<b>Захист від пари</b>	Пластикова
<b>Тип дисплея</b>	LED-дисплей	<b>Внутрішнє підсвічування</b>	LED-підсвітка біла
<b>Висота (мм)</b>	818 мм	<b>Матеріал чаші</b>	Нержавіюча сталь
<b>Управління</b>	Електронне Touch Control	<b>Фільтр</b>	Нержавіюча сталь
<b>Дисплей</b>	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление	<b>Прихований нагрівальний елемент</b>	Так
<b>Індикація програм</b>	Символи	<b>Петлі</b>	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
<b>Індикатор відсутності солі</b>	Індикатор світловий	<b>Мінімальний і максимальний вес фасада</b>	2 - 11 кг
<b>Індикатор відсутності ополіскувача</b>	Індикатор світловий	<b>Мін. и максимальная высота цоколя</b>	50 - 215 mm
<b>Індикатор закінчення циклу</b>	ActiveLight - Промінь на підлозі	<b>Вбудування в колону</b>	Так
<b>Система миття</b>	Планетарна	<b>Регульовані ніжки</b>	7 см, від 820 до 890 mm
<b>Третій верхній розприскувач</b>	Одинарний	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да, с пластиной из нержавеющей стали
<b>Пом'якшувач води</b>	Електронне регулювання	<b>Задня кришка</b>	Так
<b>Датчик прозорості Acquatest</b>	Так	<b>Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)</b>	1168
<b>Система захисту від протікань</b>	Повний Acquastop	<b>Регулювання задніх ніжок з фронту</b>	Так
<b>Водопостачання</b>	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%	<b>Верхня кришка</b>	Пластикова
<b>Максимальна жорсткість води</b>	100°fH; 58°dH		


## Енергоекспективність



<b>Класс энергоэффективности</b>	A	<b>Продолжительность цикла</b>	4:35 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	54 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	42 дБ(А) re 1пВт
<b>Загрузка, комплектов</b>	14	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	10.5 litres	<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>	31.8

## Електричне підключення

<b>Тип електричної вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота струму (Гц)</b>	50 Гц
<b>Номінальна потужність підключення</b>	1800 Вт	<b>Тип підключення</b>	Однофазне
<b>Сила струму (A)</b>	10 A	<b>Довжина електричного кабелю</b>	140 см
<b>Напруга</b>	220-240 В		

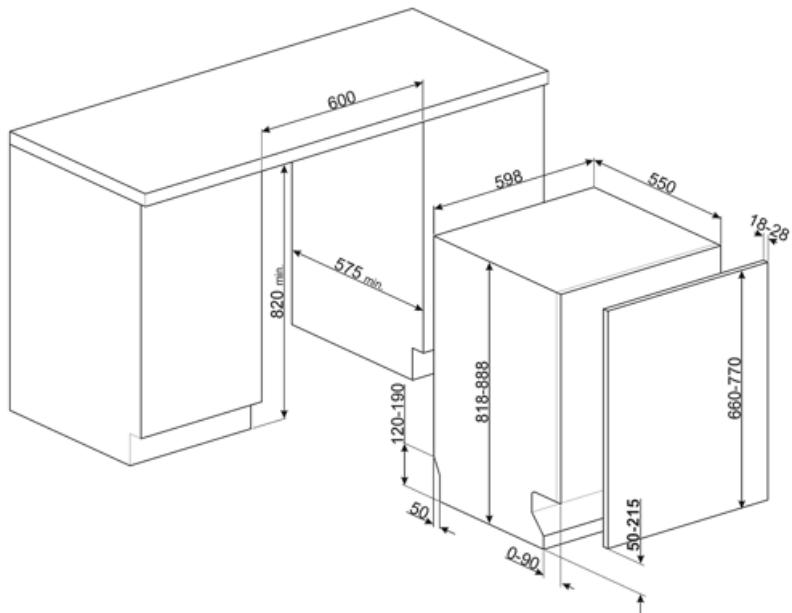

## Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN




KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов.  
Устанавливается в нижней корзине, но  
только при наличии складных  
держателей.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с  
регулируемой высотой и глубиной.  
Может устанавливаться на все  
полностью интегрированные модели и  
модели под столешницу с петлями с  
регулируемым центром вращения или  
петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для  
посудомоечных и стиральных машин:  
длина 2 м.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с  
регулируемой высотой и глубиной.  
Может устанавливаться на все  
полностью интегрированные модели и  
модели под столешницу с петлями с  
регулируемым центром вращения или  
петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь  
с регулируемой высотой и глубиной.  
Может устанавливаться на все  
полностью интегрированные модели и  
модели под столешницу с петлями с  
регулируемым центром вращения или  
петлями FlexiFit.

## Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Опция Clean & Shine: для достижения идеальных результатов мойки эта опция добавляет дополнительное полоскание к циклу, что также придает посуде больший блеск.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.



Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.



Класс энергоэффективности А



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



8.7

PERCENT DE RÉGULARISATION



## Benefit (ТТ)

### Сенсорный дисплей Glassy

Простой и интуитивно понятный сенсорный дисплей Lexan помогает пользователю делать осознанный и устойчивый выбор, сокращая отходы.

Дисплей с индикаторами уровня загрязнения, расхода воды и потребления энергии позволяет пользователям оптимизировать эффективность, минимизировать отходы и удовлетворять ежедневные потребности с экологически сознательным подходом. Благодаря ряду доступных опций он позволяет настраивать параметры стирки и потребления в соответствии с индивидуальными предпочтениями, неизменно обеспечивая исключительные результаты с минимальным воздействием на окружающую среду.

### Active Light (луч на полу)

Максимальный контроль благодаря проецируемой на пол подсветке, которая показывает, когда посудомоечная машина работает и когда цикл завершен

Посудомоечные машины Smeg, оснащенные ActiveLight, сигнализируют о состоянии работы прибора, проецируя свет на пол во время выполнения цикла. Свет гаснет в конце цикла, сигнализируя о том, что посудомоечную машину можно разгружать.

### FlexiDuo

Гибкая третья корзина обеспечивает дополнительное пространство, адаптируясь к загрузке для размещения различных типов посуды, обеспечивая оптимальную организацию и эффективное использование внутреннего пространства.

Третья корзина FlexiDuo состоит из двух отдельных секций, которые можно использовать независимо друг от друга, складывать и/или вынимать, что обеспечивает гибкость загрузки для любых нужд. В зависимости от расположения, она позволяет размещать в верхней корзине чашки, высокие стаканы, объемные столовые приборы, кастрюли и сковородки.

### Система мойки Planetarium

Полное и глубокое покрытие благодаря усовершенствованному движению разбрзгивателя — инновационное решение, запатентованное компанией Smeg.

Запатентованная система мойки Planetarium от Smeg гарантирует безупречную очистку. Благодаря одновременному двойному движению разбрзгивателя и 65 оборотам в минуту он достигает каждого уголка и щели для исключительных результатов. Тарелки, стаканы и столовые приборы будут идеально чистыми в кратчайшие сроки. Интеллектуальная система, в которой сочетаются эффективность и стиль, обеспечивая блестящие результаты без усилий.

### Петли Flexifit

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.



---

### Телескопические направляющие Extra Glide

Более плавное и стабильное выдвижение корзин

Телескопические направляющие Extra Glide обеспечивают плавное и безопасное извлечение верхней корзины даже при большой загрузке. Телескопическая конструкция обеспечивает плавное, стабильное и бесшумное движение, улучшая эргономику и удобство. Идеально подходят для оптимизации пространства и простоты использования, сочетают в себе долговечность и комфорт при каждой мойке.

### DryAssist+

Система автоматического открывания дверцы Dry Assist+ в конце цикла обеспечивает быструю и энергоэффективную сушку.