

# STL324AQLL



**Сімейство продуктів**

**Комерційна ширина**

**Комерційна висота**

**Тип встановлення**

**Мебельный фасад**

**Количество корзин**

**Код EAN**

Посудомийні машини

60 см

82 см

Полностью интегрированная  
встраиваемая

Не поставляется

3, FlexiDuo с направляющими Easy  
Glide

8017709332945



## Програми



**Кількість програм** 12+2

**Температурні режими** 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

**Замочування** Так

**Express 27'** Так

**Хрусталь** Так

**Full express - 60 минут** Так

**Функція ECO** Так

**Green express** Так

**Авто 45-65** Так

**Змішана білизна** Так

**Тихий (-2 дБ)** Так

**Интенсивная** Так

**Программа самоочистки** Так

**Hygiene 99,9%** Так

**Делікатна** Так

**Противни** Так

## Опції



**Опция Dry Assist+** Так

**Відстрочка включення** До 24 годин, з попереднім  
миттям

**Опція FlexiZone - 1/2  
завантаження** Так

**Специальные  
программы** Так

**Опция Clean&Shine** Так

## Кошки



**Колір кошиків** Сірий

**Колір компонентів  
кошиків** Сірий

**Ковзаючі направляючі** Так

Extra Glide

|                                              |                                                                          |                                                                           |                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ручка</b>                                 | Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах | <b>Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)</b> | 19,0 см               |
| <b>Верхній кошик</b>                         | с 3-мя внутрішніми вставками                                             | <b>Нижній кошик</b>                                                       | С 4 складними полками |
| <b>Держатель для бокалов</b>                 | Так                                                                      | <b>Нижній кошик з системою Rompi-Goccia</b>                               | Так                   |
| <b>Верхній кошик, регульований по висоті</b> | На 3 горизонтальні рівні                                                 | <b>Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)</b>  | 30,0 см               |
|                                              |                                                                          | <b>Колір внутрішніх компонентів</b>                                       | Синій                 |

## Технічні характеристики



|                                           |                                                                                        |                                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ширина (мм)</b>                        | 598 мм                                                                                 | <b>Система сушіння</b>                                          | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
| <b>Глибина (мм)</b>                       | 545 мм                                                                                 | <b>Захист від пари</b>                                          | Пластикова                                                                                                 |
| <b>Тип дисплея</b>                        | LED-дисплей                                                                            | <b>Внутрішнє підсвічування</b>                                  | LED-підсвітка біла                                                                                         |
| <b>Висота (мм)</b>                        | 818 мм                                                                                 | <b>Матеріал чаші</b>                                            | Нержавіюча сталь                                                                                           |
| <b>Управління</b>                         | Електронне Touch Control                                                               | <b>Фільтр</b>                                                   | Нержавіюча сталь                                                                                           |
| <b>Дисплей</b>                            | Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление                                | <b>Прихований нагрівальний елемент</b>                          | Так                                                                                                        |
| <b>Індикація програм</b>                  | Символи                                                                                | <b>Петлі</b>                                                    | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT                                                            |
| <b>Індикатор відсутності солі</b>         | Індикатор світловий                                                                    | <b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>                    | 2 - 11 кг                                                                                                  |
| <b>Індикатор відсутності ополіскувача</b> | Індикатор світловий                                                                    | <b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>                        | 50 - 215 mm                                                                                                |
| <b>Індикатор закінчення циклу</b>         | ActiveLight - Промінь на підлозі                                                       | <b>Вбудовування в колону</b>                                    | Так                                                                                                        |
| <b>Система миття</b>                      | Планетарна                                                                             | <b>Регульовані ніжки</b>                                        | 7 см, від 820 до 890 мм                                                                                    |
| <b>Третій верхній розприскувач</b>        | Одинарний                                                                              | <b>Дополнительные прокладки</b>                                 | Да, с пластиной из нержавеющей стали                                                                       |
| <b>Пом'якшувач води</b>                   | Електронне регулювання                                                                 | <b>Задня кришка</b>                                             | Так                                                                                                        |
| <b>Датчик прозорості Aquatest</b>         | Так                                                                                    | <b>Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)</b> | 1168                                                                                                       |
| <b>Система захисту від протікань</b>      | Повний Aquastop                                                                        | <b>Регулювання задніх ніжок з фронту</b>                        | Так                                                                                                        |
| <b>Водопостачання</b>                     | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% | <b>Верхня кришка</b>                                            | Пластикова                                                                                                 |
| <b>Максимальна жорсткість води</b>        | 100°fH; 58°dH                                                                          |                                                                 |                                                                                                            |


## Продуктивність/ Енергоспоживання



|                             |    |                                 |                  |
|-----------------------------|----|---------------------------------|------------------|
| Кількість комплектів посуду | 14 | Індекс енергоефективності (EEI) | 31,5             |
| Клас енергоефективності     | A  | Рівень шуму дБ(А)               | 42 дБ(А) re 1пВт |

## Електричне підключення

|                                   |           |                             |              |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Номінальна потужність підключення | 1800 Вт   | Тип підключення             | Однофазне    |
| Сила струму (А)                   | 10 А      | Довжина електричного кабелю | 140 см       |
| Напруга                           | 220-240 В | Тип електричної вилки       | (F;E) Schuko |
| Частота струму (Гц)               | 50 Гц     |                             |              |

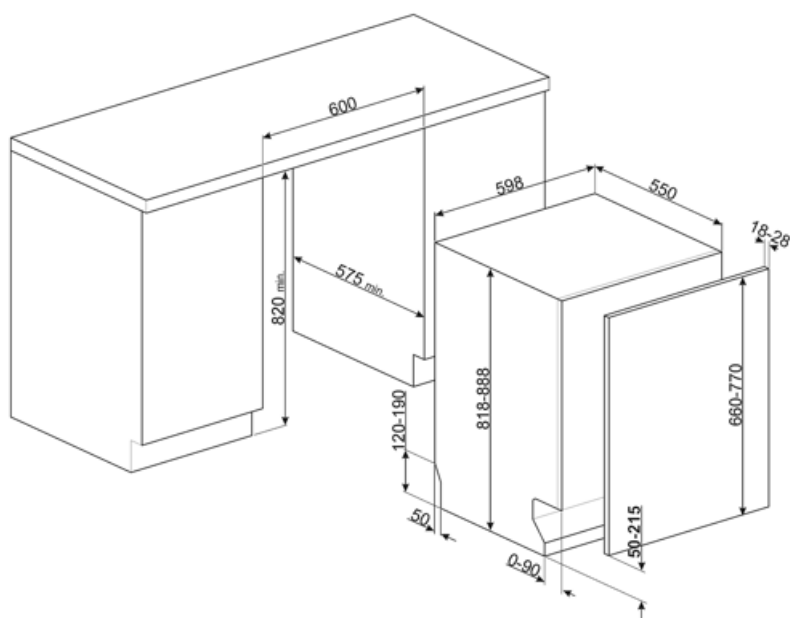

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**




**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**



**KITGH**

Держатели для бокалов.  
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



**KITPL60B**

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



**KITPL60N**

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



**KITPL60X**

Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



**KITPLV2**

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.                                                               |    | Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.                                                                                                         |
|    | Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.                                                           |    | Установка в колонну                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Коммерческая высота 82                                                                                                                                                                                         |    | Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.                                                                                                           |
|    | FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей. |    | Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь. |
|  | FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.                                                           |  | Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.                                   |
|  | Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.                                                                                                                                |  | Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.                                           |
|  | Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.                                            |  | Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.                                                                                                                                                         |
|  | Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.                                                                                                             |  | ЕКО: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии                                                                                                                       |
|  | Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.                                                                                     |  | Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.                                                                                                                                                               |
|  | Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.                                                                                                                                                         |  | Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>                                                                                                                                                                                                       |  <p>Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p> |
|  <p>Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.</p>                                                                                                                                                            |  <p>Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>                                                                                                                                                                                           |
|  <p>GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.</p>                                                                                                                                                                                                             |  <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>                                                                                                                                                                 |
|  <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>                                                                      |  <p>Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы</p>                                                                                                                                                                              |
|  <p>Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.</p>                                                                                                                                        |  <p>Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.</p>                                                                                                                                                                                               |
|  <p>Опция Clean &amp; Shine: для достижения идеальных результатов мойки эта опция добавляет дополнительное полоскание к циклу, что также придает посуде большой блеск.</p>                                                                                                            |  <p>Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.</p>                                                                                                                                                                                                      |
|  <p>Класс энергоэффективности A</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p>СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.</p>                                                                                                                                                |
|  <p>Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |