

# STL324BLDE


**Produktfamilie**

Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebebene FlexiDuo mit EasyGlide
Motortyp	Inverter 2.0
EAN-Code	8017709359805



## Programme



Anzahl der Programme	10+1	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Silent (-2 dB)	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Self Clean	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
ECO	Ja	Schonend 50°C	Ja
Eco Schnell 55°C	Ja	Backbleche	Ja

## Optionen



Dry Assist+	Ja	Sonderprogramme	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Clean & Shine	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja		

## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	19,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb		

<b>Oberkorb</b>	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	<b>Unterkorb Accessories</b>	MultiLoad, ProFlex Halterung
<b>Höhenverstellung Oberkorb</b>	3 Ebenen	<b>Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen</b>	Ja
<b>EasyGlide-System</b>	Ja	<b>Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb</b>	30,0 cm
		<b>Farbe der inneren Komponenten</b>	Sage Leaf

## Technische Eigenschaften

		<b>ACTIVE LIGHT</b>	
		<b>AQUASTOP</b>	
		<b>FLEXI FIT</b>	
<b>Produktbreite</b>	598 mm	<b>Wasserzulauf</b>	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
<b>Produkttiefe</b>	545 mm		100°fH; 58°dH
<b>Display</b>	LED (3 Digit)		Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
<b>Produkthöhe</b>	818 mm	<b>Max. Wasserhärte</b>	Selbstklebende Schutzfolie
<b>Bedienelemente</b>	Touch-Control	<b>Trocknungssystem</b>	Edelstahl
<b>Display-Anzeige</b>	Zeitzvorwahl, Programmdauer		Edelstahl
<b>Programmgrafik</b>	Symbole	<b>Wrasenschutz</b>	Ja
<b>EIN/AUS-Betriebsanzeige</b>	Ja	<b>Material des Bottichs</b>	Sliding FlexiFit
<b>Anzeige Salzmangel</b>	LED	<b>Material des Filters</b>	2,5 - 11 kg
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED	<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	50 - 215 mm
<b>Anzeige Programmstatus</b>	ActiveLight-Bodenlicht	<b>Türscharniersystem</b>	Ja
<b>Automatische Abschaltung</b>	Ja	<b>Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max</b>	+70 mm (820 bis 890 mm)
<b>Spülsystem</b>	Planet-Spülsystem	<b>Min. und max. Sockelhöhe</b>	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
<b>3. Spülebene oben</b>	Einzel rotierend	<b>Für Hocheinbau geeignet</b>	Ja
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar	<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	Rückseitige Kunststoffabdeckung
<b>Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)</b>	Ja	<b>Seitliche Dichtlippen (Nische)</b>	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)
<b>Wasserschutzsystem</b>	Total Aqua-Stop	<b>Rückseitige Kunststoffabdeckung</b>	Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
		<b>Material der oberen Abdeckung</b>	Material der oberen Abdeckung

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse B

Dauer des Programms 4:25 h:min

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	63 kWh	Luftschallemissionen	42 dB(A) re 1 pW
Nennkapazität (ps)	13	Luftschallemissionsklasse	B
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	9,0 l	Energieeffizienzindex (EEI)	37,9

## Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	140 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko
Frequenz	50 Hz		

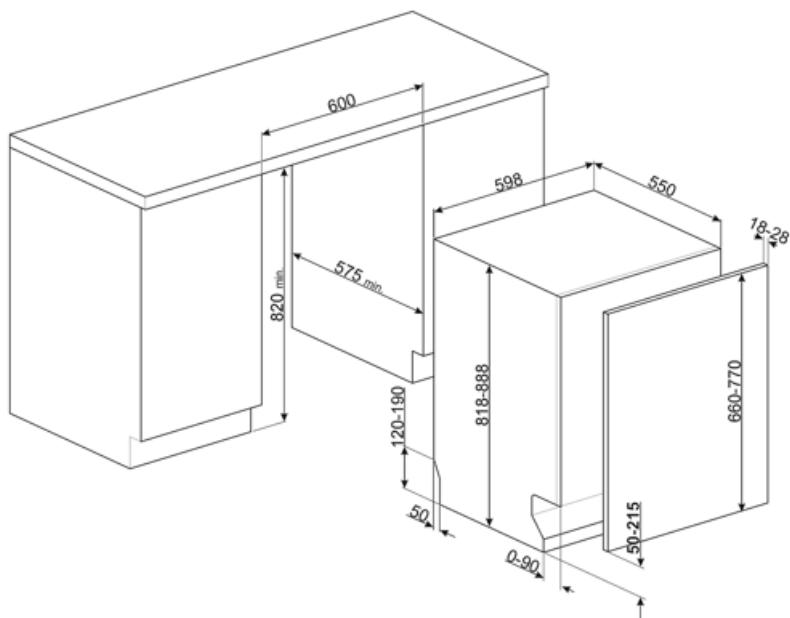

## Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX



KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



KITGH

Korbeinsatz für langstielle Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



KITPL60N

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner



KITPL60X

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

## Symbols glossary

 ACTIVE LIGHT	Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.	 AQUATEST	Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülgangs misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu gewährleisten.
 DRYING	Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.		Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.
 82 cm	Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
 TELESCOPING RAILS	Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.		FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.
 FLEXI FIT	Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.		FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.
 42dB	Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.		Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.
 AUTO 45°-65°	Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.		Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.
 SOFT	Schonend: dieses Programm ist für empfindliches, nicht stark verschmutztes Geschirr geeignet.		ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
 65°	Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.		Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.
 27min	Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.		Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



ECO Schnell 45°C: Schnellprogramm mit geringem Wasser- und Energieverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



Clean & Shine: sorgt für ein perfektes Reinigungsergebnis bei hohem Glanz.



Programm Backbleche: zur intensiven Tiefenreinigung der Backbleche im Unterkorb.



Energieeffizienzklasse B



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.