
STL324BLDE

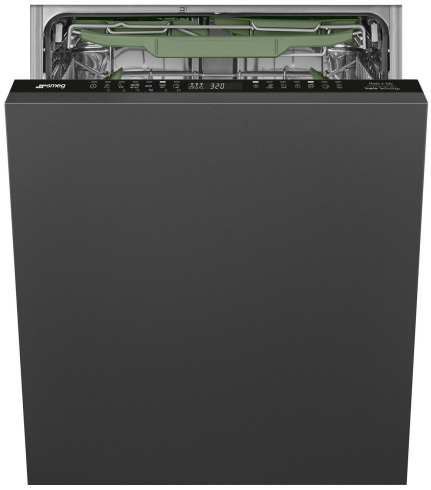

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebene FlexiDuo mit EasyGlide
Motortyp	Inverter 2.0
EAN-Code	8017709359805

Programme

Anzahl der Programme	10+1	**Auto 45-65°C**	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix 65°C**	Ja
Vorspülen	Ja	**Silent (-2 dB)**	Ja
Kurz 27 min.	Ja	**Intensiv 70°C**	Ja
Glas 45°C	Ja	**Self Clean**	Ja
Schnell 60 min.	Ja	**Keimfrei 99,9%**	Ja
ECO	Ja	**Schonend 50°C**	Ja
Eco Schnell 55°C	Ja	**Backbleche**	Ja

Optionen

Dry Assist+	Ja	**Sonderprogramme**	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	**Clean & Shine**	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja		

Spülkörbe

Farbe der Geschirrkörbe	Grau	**Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb**	19,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau		
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	**Unterkorb**	Mit 4 klappbaren Tellerträgern

Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen
EasyGlide-System	Ja
Unterkorb Accessories	MultiLoad, ProFlex Halterung
Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Farbe der inneren Komponenten	Sage Leaf

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm
Produkttiefe	545 mm
Display	LED (3 Digit)
Produkthöhe	818 mm
Bedienelemente	Touch-Control
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer
Programmgrafik	Symbole
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja
Anzeige Salzmangel	LED
Anzeige Klarspülmangel	LED
Anzeige Programmstatus	ActiveLight-Bodenlicht
Automatische Abschaltung	Ja
Spülsystem	Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben	Einzeln rotierend
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Max. Wasserhärte	100°fH;58°dH
Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Material des Bottichs	Edelstahl
Material des Filters	Edelstahl
Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2,5 - 11 kg
Min. und max. Sockelhöhe	50 - 215 mm
Für Hocheinbau geeignet	Ja
Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168 mm
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Material der oberen Abdeckung	Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse	B
Dauer des Programms	4:25 h:min

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	63 kWh
Nennkapazität (ps)	13
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	9,0 l
Luftschallemissionen	42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	B
Energieeffizienzindex (EEI)	37,9

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W
Absicherung	10 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	Einphasig
Länge Netzkabel	140 cm
Netzstecker	(F;E) Schuko

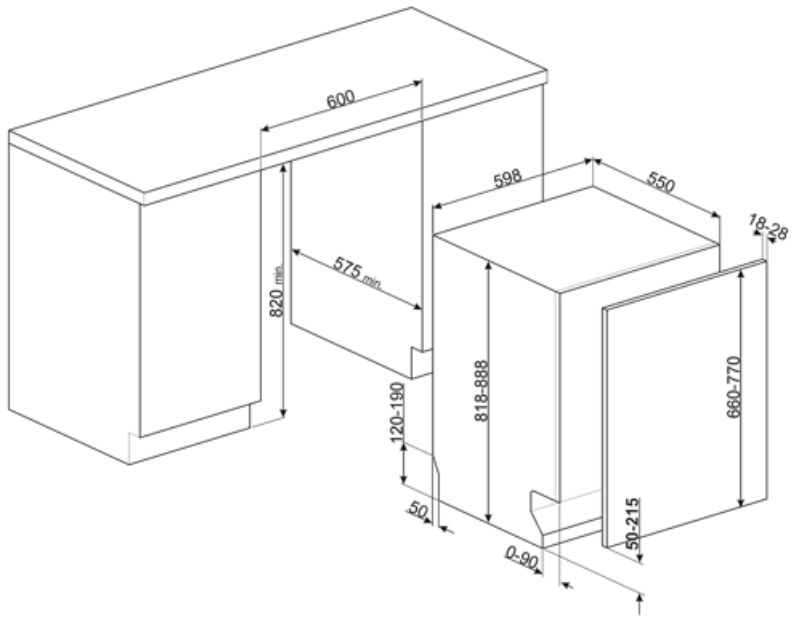

Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)

KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPL60B



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60N



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60X



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbolverzeichnis



Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.



Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



Schonend: dieses Programm ist für empfindliches, nicht stark verschmutztes Geschirr geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.

13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.

Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.

Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.

WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.

ECO Schnell 45°C: Schnellprogramm mit geringem Wasser- und Energieverbrauch.

Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.

Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.

SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.

Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.

Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.

Clean & Shine: sorgt für ein perfektes Reinigungsergebnis bei hohem Glanz.

Programm Backbleche: zur intensiven Tiefenreinigung der Backbleche im Unterkorb.

Energieeffizienzklasse B

Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.

Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.