

STL324BQL



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Plně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, FlexiDuo s funkcí Easy Glide
EAN kód	8017709307042




Programy



Počet programů	12+2	Automatický senzor 45 – 65	Ano
Teploty mytí	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ano
Důkladně namoče vodou	Ano	Tichý (-2 dB)	Ano
Express 27"	Ano	Intenzita	Ano
Krystal	Ano	Samočistící	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Hygiena 99,9 %	Ano
ECO	Ano	Delikátní	Ano
Green express	Ano	Podnosy	Ano

Možnosti



Možnost Dry Assist+	Ano	Možnost zóny intenzivního mytí	
Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	Možnost speciálních programů	Ano
Možnost 1/2 naplnění FlexiZone	Ano	Možnost Clean&Shine	Ano

Košíky



Barva koše	Šedá	Posuvná vodítka, extra kluznost	Ano
Barva komponentů koše	Šedá		


Rukojeť	Z plastu s nerezovou vložkou na horním a spodním koši	Největší naložitelné nádobí v horním koši	19,0 cm
Horní koš	S 3 skládacími stojany	Spodní koš	Se 4 skládacími stojany
Skleněný držák	Ano	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano
Nastavení výšky horního koše	Na třech úrovních (5 cm)	Největší naložitelné nádobí ve spodním koši	30,0 cm
		Barevné vnitřní komponenty	Modrá

Technické parametry



Width (mm)	598 mm	Maximální tvrdost vody	100°FH;58°dH
Depth (mm)	545 mm	Sušicí systém	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
Typ zobrazení	LED displej	Ochrana před parou	Z plastu
Product Height (mm)	818 mm	Materiál vany	Nerezová ocel
Ovládání	Elektronické dotykové ovládání	Filtr	Nerezová ocel
Displej	Opožděný start, Ukazatel času programu, Spotřeby	Skruté topné těleso	Ano
Programme graphics	Symbols	Závěsy	Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT
Indikátor zapnutí/vypnutí	Ano	Min. a max. hmotnost čelního panelu	2 – 11 kg
Světelný indikátor soli	Světlo	Min. a max. výška soklu	50 - 215 mm
Indikátor leštidla	Světlo	Lze nainstalovat ve sloupci	Ano
Indikátor konce cyklu	ActiveLight	Seřiditelné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Mycí systém	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Třetí ostřikovací rameno	Jednoduchý	Back cover	Yes
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Snímač zakalení Aquatest	Ano	Zadní nožičky nastavitelné zepředu	Ano
Systém ochrany před vytopením	Celkový Acquastop	Top cover	In plastic
Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %		


Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Energy Efficiency Class	B	Programme duration	4:25 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	64 kWh	Airborne acoustical noise emissions	42 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	14	Airborne acoustical noise emission class	B
Water consumption [per cycle]	9,0 litres	Energy efficiency Index (EEI)	37,8

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Připojený výkon	1800 W	Druh připojení	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	Délka napájecího kabelu	140 cm
Napětí	220-240 V		

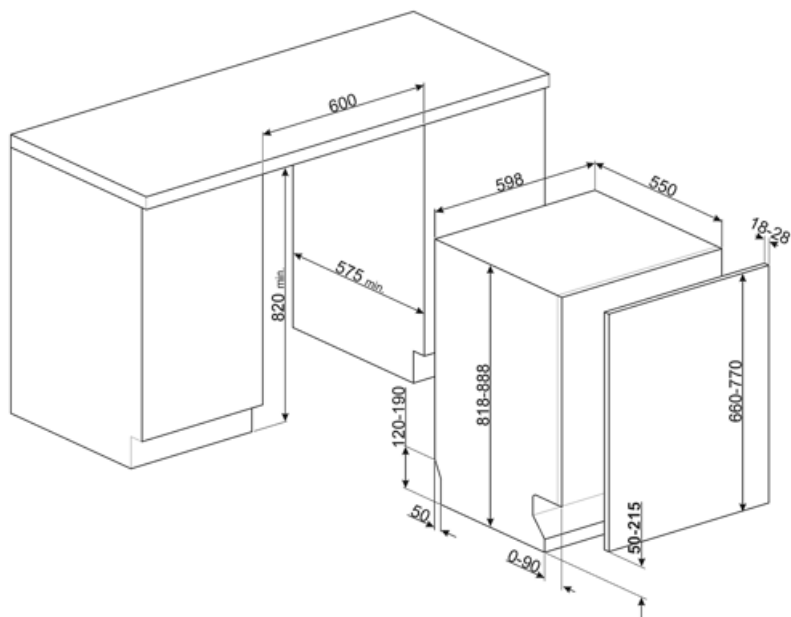

Compatible Accessories



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály



KITPL60B

Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPL60N

Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPL60X

























Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.














KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

Symbols glossary

	<p>Activelight je led světlo, které při používání spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu pod myčkou nádobí.</p>		<p>Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.</p>
	<p>Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.</p>		<p>Třída energetické účinnosti B</p>
	<p>Možnost Clean&Shine: Pro dokonalé výsledky mytí přidává tato možnost do mycího cyklu další oplachování, což také dává nádobí vyšší lesk.</p>		<p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72 dpi</p>		<p>Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.</p>
	<p>Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.</p>		<p>FlexiDuo: 3. koš na přbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat přbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.</p>
	<p>Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.</p>		<p>FlexiZone: Flexizone s ½ náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.</p>
	<p>GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.</p>		<p>Nový vodící systém ExtraGlide, který je k dispozici u nejlepších modelů řady, činí druhý koš ještě hladším a měkčím. Ve skutečnosti usnadňuje extrakci a zavádění, a to i při plném zatížení, a pro větší odchýlení je také usnadněno vkládání nádobí do zadní části.</p>
	<p>Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.</p>		<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
	<p>Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.</p>		<p>Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.</p>
	<p>Křehké: Mycí program Křehké je určen pro křehké nádobí, které není silně znečištěno.</p>		<p>Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.</p>
	<p>Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.</p>		<p>Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.</p>
	<p>Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.</p>		<p>Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.</p>

-  Symboly ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.
-  Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.
-  Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.
-  Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádobí, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit
-  Program Pečící plechy: pro intenzivní čištění plechů na pečení. Vložte plechy do spodního koše myčky nádobí.
-  Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci inverterového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.
-  Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.
-  Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.
-  ...
-  Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte tlačítko (
-  HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.

Benefit (TT)

Skleněný dotykový displej

Snadný a intuitivní dotykový displej Lexan vede uživatele k vědomým a udržitelným volbám, což snižuje množství odpadu

Displej s indikátory úrovně znečištění, spotřeby vody a spotřeby energie umožňuje uživatelům optimalizovat účinnost, minimalizovat plýtvání a řešit každodenní potřeby ekologickým přístupem. S řadou dostupných možností umožňuje přizpůsobené nastavení mytí a spotřeby přizpůsobené individuálním preferencím a trvale poskytuje výjimečné výsledky s minimálním dopadem na životní prostředí.

Aktivní světlo

Maximální kontrola díky světelnému paprsku promítanému na podlahu, které indikuje, kdy je myčka spuštěna a kdy je cyklus dokončen

Myčky nádobí Smeg vybavené technologií ActiveLight signalizují stav aktivity spotřebiče promítáním světelného paprsku na podlahu, když je cyklus spuštěn. Světelný paprsek na konci cyklu zhasne, což signalizuje, že myčku lze vyložit.

FlexiDuo

Flexibilní třetí koš poskytuje další prostor, přizpůsobuje se nákladu, aby vyhovoval různým typům nádobí, zajišťoval optimální organizaci a efektivní využití vnitřní kapacity

Třetí koš FlexiDuo se skládá ze dvou samostatných částí, se kterými lze manipulovat nezávisle na sobě, skládat a/nebo vyjmát, což nabízí flexibilitu nakládání pro každou potřebu. V závislosti na uspořádání umožňuje umístit šálky, vysoké sklenice, objemné nádobí a hrnce a pánve do horního koše.

Planetární systém mytí

Pokrytí plného a hlubokého mytí díky pokročilému pohybu rozprašovacího ramene, což je inovace patentovaná společností Smeg

Patentovaný planetární systém mytí společnosti Smeg zaručuje dokonalé čištění. Se současným dvojitým pohybem postřikovače a 65 otáčkami za minutu dosáhne každého koutu a skuliny pro mimořádné výsledky. Nádobí, sklenice a přístroje budou během chvíle dokonale čisté. Inteligentní systém, kde se setkává efektivita a styl a přináší brilantní výsledky bez námahy.

Systém závěsů Flexifit

Dvířka s hladkým chodem pro optimální integraci do kuchyňské linky

Výška soklu se může pohybovat od 5 cm do 21,5 cm, což mu umožňuje dokonale zapadnout do skříňky. Díky tomuto řešení myčka harmonicky zapadá do svého okolí, přičemž dvířka a podstavec jsou dokonale sladěny s ostatním kuchyňským nábytkem.

Extra kluzná teleskopická vedení

Plynulejší a stabilnější činnosti plnění a vykládání

Extra kluzná teleskopická vedení zajišťují hladké a bezpečné vytažení horního koše, a to i při velkém zatížení. Teleskopická konstrukce zajišťuje plynulý, stabilní a tichý pohyb, zlepšuje ergonomii a pohodlí. Ideální pro optimalizaci prostoru a snadné použití, spojují odolnost a pohodlí při každém mycím úkonu.

Dry Assist+

Systém automatického otevírání dveří Dry Assist+ na konci cyklu zajišťuje rychlé a energeticky účinné sušení