

STL324BQL





Famille Lave-vaisselle

Largeur commerciale60 cmHauteur commerciale82 cm

Type d'installation Tout intégrable Panneau de cuisine Non fourni

Nombre de paniers 3, FlexiDuo avec Easy Glide

Code EAN 8017709307042



Programmes



























Nombre de programmes 12+2 Auto 45°-65° Oui Températures de lavage 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mixte Oui Trempage Silence (-2 dB) Oui Rapide 27 min Oui Intensif Oui Verres Oui Autonettoyant Oui Programme 1 heure Oui Hygiène 99,9% Oui **ECO** Oui Délicat Oui Oui Oui **Express Green Plaques**

Options













Dry Assist + option Option départ différé

Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique Option lavage intensif Option programmes spéciaux

Oui

Option 1/2 charge distribuée FlexiZone

Oui

Option Clean&Shine

Oui

Paniers





Couleur des paniers Couleur des supports des paniers Gris Gris Rails télescopiques en inox Extra Glide

Oui



Poignée

En plastique avec insert

supérieur

Panier supérieur Support pour verres Panier supérieur réglable en hauteur

inox sur panier inférieur et

Avec 3 inserts abattables

Oui

Sur trois niveaux

Dimensions maximales des plats à charger sur

le panier supérieur

Panier inférieur

Insert casse gouttes dans le panier inférieur

Dimensions maximales des plats à charger sur

le panier inférieur Couleur des supports

internes

Avec 4 picots rabattables

Oui

30,0 cm

19,0 cm

Bleu

Technologie















Largeur du produit Profondeur du produit

Type d'afficheur Hauteur du produit

Commandes

598 mm 545 mm

Touches électroniques

sensitives

Afficheur Programmation départ

différé, Indication durée du

Pictogrammes des programmes

Indicateur Marche/Arrêt Oui Voyant de sel Voyant de liquide de

rinçage

Indicateur de fin de

cycle

Système de lavage Douchette d'aspersion Adoucisseur d'eau

Capteur optique Aquatest

Système de sécurité dégâts des eaux

Alimentation d'eau

Afficheur LED

818 mm

programme, Consommations

Symboles

Témoin Témoin

Lumière au sol, Active Light

Planétaire Simple

Avec réglage électronique

Oui

Stop-Aqua total

Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%

Dureté maximale de

l'eau

Système de séchage

Séchage naturel par

condensation, avec Dry Assist + système

100°fH;58°dH

d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle

Protection vapeur En plastique

Matériau de la cuve

Elément chauffant hors

cuve

Charnières

Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe,

FLEXIFIT

Poids minimum et maximum du panneau

frontal

Hauteur de la plinthe

min. et max.

Installation en hauteur

Pieds réglables

Paniers

supplémentaires Panneau arrière

Profondeur du lavevaisselle porte ouverte

Pied arrière réglable à

l'avant Top

50 - 215 mm

2 - 11 kg

Oui

Inox

Inox

Oui

7 cm, de 820 à 890 mm Oui, avec une plaque en

acier inox

Oui 1146 mm

Oui

En plastique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019











Classe énergétique (Cycle de lavage)

В

Durée du programme


4:25 h:min



64 kWh Consommation Niveau sonore 42 dB(A) re 1 pW d'énergie [pour 100 Classe d'émissions В cycles, sur la base du acoustiques dans l'air programme Eco] Indice d'efficacité 37.8 Capacité certifiée 14 énergétique (EEI) (cycle (couverts) de lavage) Consommation d'eau 9.0 litres [par cycle]

Raccordement électrique

Puissance nominale (W)1800 WType de connexionMonophaséIntensité10 ALongueur du câble140 cmTension220-240 Vd'alimentationFréquence50 HzType de prise(F;E) Schuko

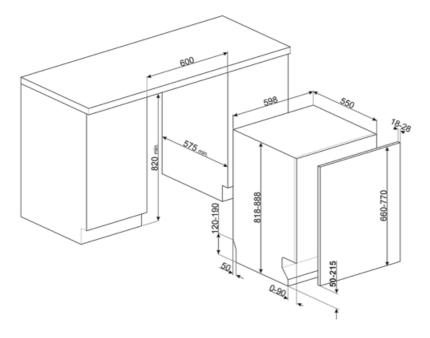



Accessoires Compatibles



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.




KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60X







kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.





Symbols glossary



Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.



Aquatest: Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Installation en hauteur



82 cm high



Départ différé: Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



FlexiFit: Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



FlexiZone ½: Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Extra Glide: Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement fluide et lisse en améliorant la stabilité du panier.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lavevaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Planétaire: Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.



Auto 45°-65°: Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.



Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.



Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.



Eco: Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.





Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.



Green Express : Programme de lavage à faible consommation d'eau et d'énergie.



Ultraclean: Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.



14 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Système Stop Aqua total: Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



Watersave: C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton



L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage



Option Clean&Shine: Pour des résultats de nettoyage parfaits, cette option ajoute un rinçage supplémentaire au cycle de lavage, ce qui donne également à la vaisselle une plus grande brillance.



Programme lèchefrites : Pour un nettoyage intensif des lèchefrites du four. Placer les plaques dans le panier inférieur du lave-vaisselle.



Classe énergétique B



HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.



Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.

