

STL324BQL



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	De encastre total
Painel do móvel	Não fornecido
Nº de cestos	3, FlexiDuo com Easy Glide
Motor	Inverter 2.0
Código EAN	8017709307042




Programas



Nº de programas	12+2	Auto 45-65	Sim
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Sim
Pré-lavagem	Sim	Silencioso (-2 dB)	Sim
Rápido 27 min	Sim	Intensivo	Sim
Vidros	Sim	Self clean	Sim
Expresso 60 min	Sim	Esterilizar 99,9%	Sim
Eco	Sim	Delicado	Sim
Green express	Sim	Tabuleiros	Sim

Opções



Dry Assist +	Sim	Opção de zona lavagem intensiva	
Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	Opção programas especiais	Sim
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim	Opção Limpo & brilhante	Sim

Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos
----------------	---------------------

Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)	Sim
Puxador	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior	Ø máx. do prato no cesto superior	19,0 cm
Cesto superior	3 suportes rebatíveis	Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis
Suporte para copos	Sim	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)	Ø máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
		Cor dos componentes internos	Azul

Especificações técnicas



Largura	598 mm	Dureza máxima da água	100°FH;58°DH
Profundidade (mm)	545 mm	Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Tipo de display	LED display	Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Altura	818 mm	Material da cuba	Cuba em aço inox
Comandos	Comandos eletrónicos touch control	Filtro	Filtros em aço inox
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Consumos	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Gráfico dos programas	Símbolos	Dobradiças	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
Luz indicadora On/Off	Sim	Peso min. e máx. do painel frontal	2,5 - 11 kg
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal	Altura min. e máx. do rodapé	50 - 215 mm
Luz indicadora de falta de brilhantador	Luz indicadora falta de brilhantador	De coluna	Sim
Indicador de fim do programa	ActiveLight, luz no pavimento durante o programa	Pés reguláveis em altura	7cm, de 820 a 890 mm
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Terceiro aspersor superior	Individual	Tampo traseiro	Sim
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1146
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim	Pé traseiro regulável à frente	Sim
Sistema de proteção anti inundaçã	Acquastop proteção Total	Tampo superior	Tampo superior em plástico
Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia		


Performance / Etiqueta energética



Classe de eficiência energética	B	Duração do programa ECO	4:25 h:min
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	64 kWh	Emissão de ruído aéreo	42 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	14	Classe de emissão de ruído aéreo	B
Consumo de água no programa ECO	9,0 l	Energy efficiency Index (EEI)	37,8

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

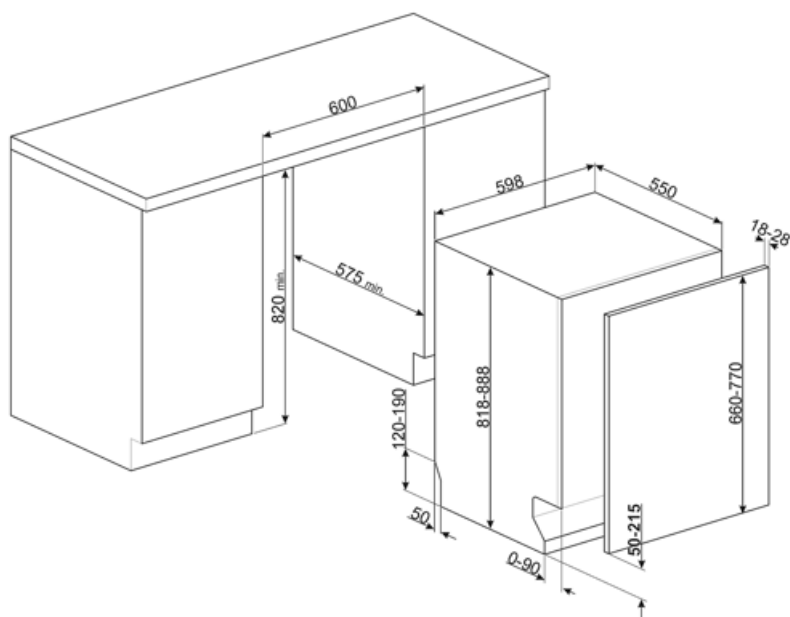

Acessórios Compatíveis



KIT82CN



KIT82CX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X





















Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.














KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

 <p>Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.</p>	 <p>O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.</p>
 <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p>	 <p>Instalação em coluna: estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.</p>
 <p>Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.</p>	 <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>
 <p>FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.</p>	 <p>As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.</p>
 <p>FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.</p>	 <p>Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e consequentemente a acessibilidade.</p>
 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>	 <p>Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.</p>
 <p>Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.</p>	 <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>
 <p>Delicado: programa adequado para louça delicada e não muito suja.</p>	 <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>
 <p>Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.</p>	 <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p>
 <p>Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.</p>	 <p>UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.</p>

-  Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.
-  Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.
-  Green Express: programa rápido mas de baixo consumo de energia. Lava a 55°C, enxagua a 70°C e seca a louça, em 90 minutos.
-  Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.
-  Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (
-  Clean&Shine option: For perfect cleaning results, this option adds an extra rinse to the wash cycle, which also gives the dishes a higher gloss.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.
-  Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.
-  Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.
-  Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.
-  Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.
-  The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.
-  Lavar tabuleiro para bolos: para uma limpeza intensiva dos tabuleiros do forno. Colocar os tabuleiros no cesto inferior da máquina de lavar louça.
-  Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.

Benefit (TT)

Glassy Touch Display

The easy and intuitive lexan touch display guides the user towards conscious and sustainable choices, reducing waste

The display, featuring indicators for dirt level, water usage, and energy consumption, enables users to optimise efficiency, minimise waste, and address daily needs with an eco-conscious approach. With a range of available options, it allows for customised washing and consumption settings tailored to individual preferences, consistently delivering exceptional results with minimal environmental impact.

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

Extra Glide Telescopic Guides

Smoother and more stable loading and unloading operations

Extra Glide telescopic guides ensure smooth and safe extraction of the upper basket, even with heavy loads. The telescopic design ensures smooth, stable and silent movement, improving ergonomics and convenience. Ideal for optimising space and ease of use, they combine durability and comfort in every washing operation.



Dry Assist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying