

STL324BQL



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	60 cm
Komerčná výška	82 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	3, FlexiDuo s Easy Glide
Motor	Menič 2.0
Kód EAN	8017709307042




Programy



Počet programov	12+2	Automatický snímač 45-65	Áno
Teploty prania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Áno
Namáčanie	Áno	Tichý (-2 dB)	Áno
Express 27'	Áno	Intenzívny	Áno
Crystal	Áno	Samočistenie	Áno
Full express – 60 minút	Áno	Hygiena 99,9 %	Áno
ECO	Áno	Jemná bielizeň	Áno
Green express	Áno	Plechý	Áno

Možnosti



Možnosť Dry Assist	Áno	Možnosť intenzívneho umývania zóny	
Možnosť časovač oneskorenia	Do 24 hodín	Možnosť špeciálne programy	Áno
Možnosť 1/2 náplň FlexiZone	Áno	Možnosť Clean&Shine	Áno

Koše



Farba koša	Sivá	Posuvné vodiace lišty Extra Glide	Áno
Farba dielov koša	Sivá		


Rukoväť	Plast s vložkou z nehrdzavejúcej ocele na vrchnom a spodnom koši	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	19,0 cm
Vrchný kôš	S 3 sklopnými regálmi	Spodný kôš	So 4 sklopnými regálmi
Držiak pohárov	Áno	Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Nastavenie výšky vrchného koša	Na troch úrovniach (5 cm)	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	30,0 cm
		Farba vnútorných dielov	Modrá

Technické údaje



Width (mm)	598 mm	Max. tvrdosť vody	100°FH;58°dH
Depth (mm)	545 mm	Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu
Typ displeja	Displej LED	Ochrana pred parou	z plastu
Product Height (mm)	818 mm	Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ
Ovládače	Elektronické dotykové ovládanie	Filter	Nehrdzavejúca oceľ
Displej	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu, Spotreby	Skrýté výhrevné teleso	Áno
Programme graphics	Symbols	Pánty	Samovyvažovací, s, posuvný, FLEXIFIT
Indikátor on/off	Áno	Min. a max. hmotnosť predného panela	2,5 – 11 kg
Svetelný indikátor soli	Svetlo	Min. a max. výška podstavca	50 - 215 mm
Pomocný indikátor plákania	Svetlo	Dá sa inštalovať na seba	Áno, so sifónom
Indikátor koniec cyklu	ActiveLight	Nastaviteľné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Prací systém	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tretie ostrekovacie rameno	Jednoduchý	Back cover	Yes
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Snímač zakalenia	Áno	Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno
Aquatest		Top cover	In plastic
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop		
Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %		

Energetický štítok – reg. 2019



Trieda energetickej účinnosti	B	Dĺžka programu	4:25 h:min
Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	64 kWh	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	42 dB(A) re 1 pW
Menovitá kapacita (ps)	14		

Spotreba vody [na
cyklus]

9,0 litres

Trieda akustických
hlukových emisií vo
vzduchu

B

Index energetickej
účinnosti (EEI)

37,8

Elektrické pripojenie

Zátka

(F;E) Schuko

Frekvencia (Hz)

50 Hz

Pripojený výkon

1800 W

Typ pripojenia

Jednofázový

Prúd


10 A

Dĺžka napájacieho kábla

140 cm

Napätie

220-240 V

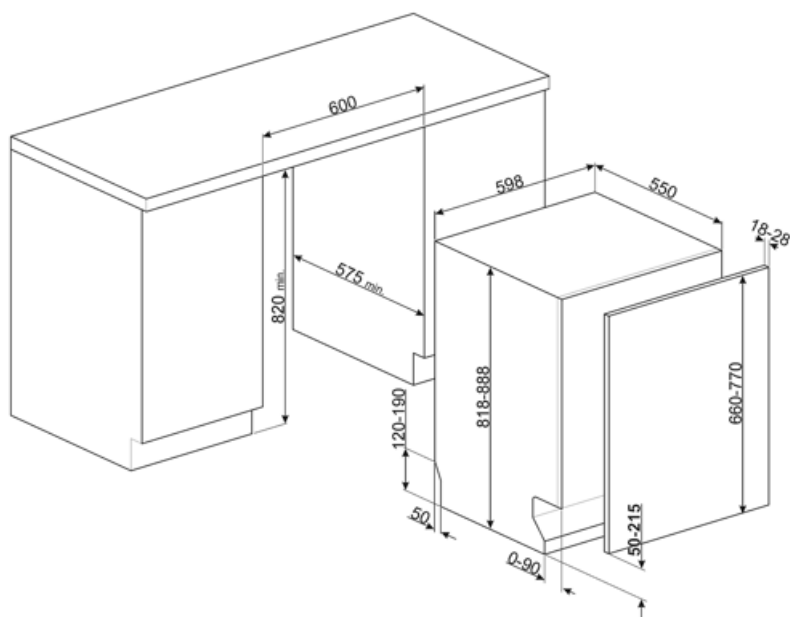

Not included accessories



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Súprava pre umývačky riadu 60 cm s pántmi FlexiFit pre panel dvierok, hmotnosť >11 kg (max. 15 kg 82 cm a 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



KITPL60B

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60N

Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60X























Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa namontovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.
















KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

Symbols glossary

-  Activelight je svetlo LED, ktoré premieta červený bod na podlahu pod umývačkou riadu, keď sa zariadenie používa.
-  Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.
-  Možnosť Clean&Shine: V záujme bezchybných výsledkov čistenia táto možnosť pridáva extra oplach k umývaciemu cyklu, vďaka čomu je riad lesklejší.
-  výška 82 cm
-  FlexiDuo: Tretí kód na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberáčky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.
-  FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.
-  Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.
-  Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.
-  Krehký riad: Umývací program Krehký riad je určený pre krehký, mierne znečistený riad.
-  Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.
-  Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.
-  Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.
-  Trieda energetickej účinnosti B
-  Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia
-  Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.
-  Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dvierka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.
-  Vďaka vodiacemu systému ExtraGlide je posúvanie druhého koša ešte plynulejšie a mäkkšie. Pohyb je plynulý aj vtedy, keď je koš plne zaťažený a vďaka väčšiemu vychýleniu je vkladanie riadu do koša jednoduchšie.
-  Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.
-  Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.
-  Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.
-  Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäčkili tvrdé, zaschnuté nečistoty.
-  Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstráni prakticky všetky baktérie.

-  14 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.
-  Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla.
-  GREEN EXPRESS Prací program s nízkou spotrebou vody a energie.
-  Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.
-  Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracím cyklom. Po zvolení požadovaného pracieho cyklu stlačte tlačidlo (
-  Program plech na pečenie: intenzívne čistenie plechov na pečenie. Vložte plechy do spodného koša umývačky riadu.
-  Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.
-  Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.
-  Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.
-  rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.
-  TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.
-  Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.
-  HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikrobov a baktérií.

Benefit (TT)

Glassy Touch Display

The easy and intuitive lexan touch display guides the user towards conscious and sustainable choices, reducing waste

The display, featuring indicators for dirt level, water usage, and energy consumption, enables users to optimise efficiency, minimise waste, and address daily needs with an eco-conscious approach. With a range of available options, it allows for customised washing and consumption settings tailored to individual preferences, consistently delivering exceptional results with minimal environmental impact.

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

Extra Glide Telescopic Guides

Smoother and more stable loading and unloading operations

Extra Glide telescopic guides ensure smooth and safe extraction of the upper basket, even with heavy loads. The telescopic design ensures smooth, stable and silent movement, improving ergonomics and convenience. Ideal for optimising space and ease of use, they combine durability and comfort in every washing operation.

Dry Assist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying