

STL324BQLH



| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Skupina výrobků | Myčky na nádobí |
| Komerční šířka | 60 cm |
| Komerční výška | 86 cm |
| Instalace | Plně integrovaná vestavěná |
| Kuchyňský panel | Není součástí dodávky |
| Počet košů | 3, FlexiDuo s funkcí Easy Glide |
| Motor | Inverter 2.0 |
| EAN kód | 8017709307462 |



Programy



| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----|
| Počet programů | 12+2 | Automatický senzor 45 – 65 | Ano |
| Teploty mytí | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix | Ano |
| Důkladně namoče vodou | Ano | Tichý (-2 dB) | Ano |
| Express 27" | Ano | Intenzita | Ano |
| Krystal | Ano | Samočistící | Ano |
| Full express – 60 minut | Ano | Hygiena 99,9 % | Ano |
| ECO | Ano | Delikátní | Ano |
| Green express | Ano | Podnosy | Ano |

Možnosti



| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|-----|
| Možnost Dry Assist+ | Ano | Možnost speciálních programů | Ano |
| Možnost časovače zpoždění | Až 24 hodin | Možnost Clean&Shine | Ano |
| Možnost 1/2 naplnění FlexiZone | Ano | | |

Košíky



| | | | |
|-----------------------|------|---------------------------------|-----|
| Barva koše | Šedá | Posuvná vodítka, extra kluznost | Ano |
| Barva komponentů koše | Šedá | | |


| | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------|
| Rukojeť | Z plastu s nerezovou vložkou na horním a spodním koši | Největší naložitelné nádobí v horním koši | 19,0 cm |
| Horní koš | S 3 skládacími stojany | Spodní koš | Se 4 skládacími stojany |
| Skleněný držák | Ano | Spodní koš s vložkami proti odkapávání | Ano |
| Nastavení výšky horního koše | Na třech úrovních (5 cm) | Největší naložitelné nádobí ve spodním koši | 35,0 cm |
| | | Barevné vnitřní komponenty | Modrá |

Technické parametry



| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| Width (mm) | 598 mm | Maximální tvrdost vody | 100°fH;58°dH |
| Depth (mm) | 550 mm | Sušicí systém | Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu |
| Typ zobrazení | LED displej | Ochrana před parou | Z plastu |
| Product Height (mm) | 858 mm | Materiál vany | Nerezová ocel |
| Ovládání | Elektronické dotykové ovládání | Filtr | Nerezová ocel |
| Displej | Opožděný start, Ukazatel času programu, Spotřeby | Skruté topné těleso | Ano |
| Programme graphics | Symbols | Závěsy | Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT |
| Světelný indikátor soli | Světlo | Min. a max. hmotnost čelního panelu | 2 – 10 kg |
| Indikátor leštidla | Světlo | Min. a max. výška soklu | 50 - 215 mm |
| Indikátor konce cyklu | ActiveLight | Lze nainstalovat ve sloupci | Ano |
| Automatické vypínání | Ano | Seřiditelné nožičky | 7 cm, od 860 do 930 mm |
| Mycí systém | Planetarium | Additional gaskets | Yes, with stainless steel plate |
| Třetí ostřikovací rameno | Jednoduchý | Back cover | Yes |
| Změkčovač vody | S elektronickým nastavením | Depth of dishwasher with open door (mm) | 1168 mm |
| Snímač zakalení Aquatest | Ano | Zadní nožičky nastavitelné zepředu | Ano |
| Systém ochrany před vytopením | Celkový Acquastop | Top cover | In plastic |
| Přívod vody | Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 % | | |

Výkon/energetický štítek – nař. 2019




| | | | |
|--|------------|---|------------------|
| Energy Efficiency Class | B | Programme duration | 4:25 h:min |
| Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] | 64 kWh | Airborne acoustical noise emissions | 42 dB(A) re 1 pW |
| Rated capacity (ps) | 14 | Airborne acoustical noise emission class | B |
| Water consumption [per cycle] | 9.0 litres | Energy efficiency Index (EEI) | 37.8 |

Elektrické připojení

Připojený výkon 1800 W
Stávající 10 A
Napětí 220-240 V
Kmitočet (Hz) 50 Hz

Druh připojení Jednofázové (motory)
Délka napájecího kabelu 140 cm
Zástrčka (F; E) Schuko

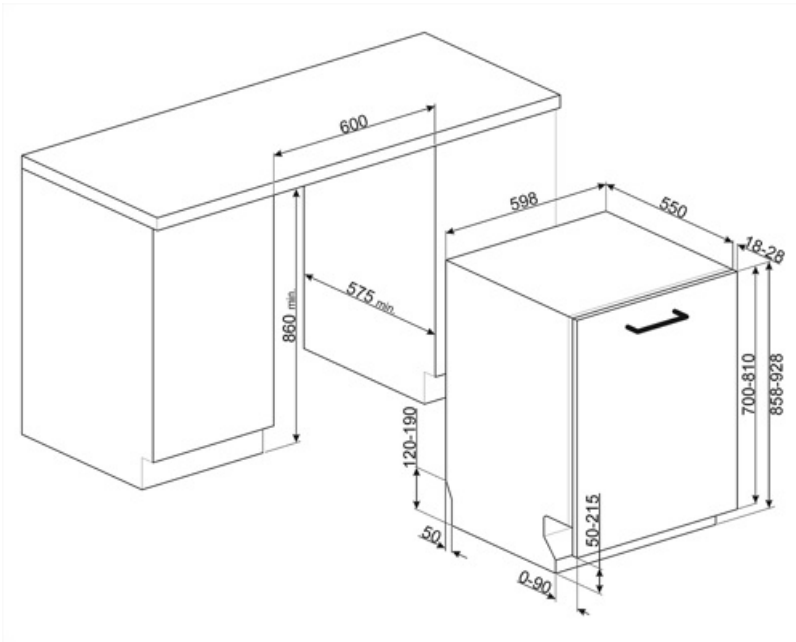

Compatible Accessories



KIT86CX-1

Sada dvířek, nerezová ocel, madlo Canali, plně integrovaná myčka v. 86 cm Kompatibilní s modely se závěsy Flexifit a pevnými závěsy.



KIT86PORTRD



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály



KITPL60B

Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPL60N

Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPL60X























Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.














KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>Activelight je led světlo, které při používání spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu pod myčkou nádobí.</p> |  | <p>Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.</p> |
|  | <p>Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.</p> |  | <p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p> |
|  | <p>COMM_HEIGHT_86_72 dpi</p> |  | <p>Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.</p> |
|  | <p>FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádoby: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.</p> |  | <p>Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.</p> |
|  | <p>FlexiZone: Flexizone s 1/2 náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.</p> |  | <p>Nový vodící systém ExtraGlide, který je k dispozici u nejlepších modelů řady, činí druhý koš ještě hladším a měkčím. Ve skutečnosti usnadňuje extrakci a zavádění, a to i při plném zatížení, a pro větší odchýlení je také usnadněno vkládání nádobí do zadní části.</p> |
|  | <p>Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.</p> |  | <p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p> |
|  | <p>Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.</p> |  | <p>Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádoby, jako jsou sklenice a porcelán.</p> |
|  | <p>Křehké: Mycí program Křehké je určen pro křehké nádoby, které není silně znečištěno.</p> |  | <p>Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.</p> |
|  | <p>Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.</p> |  | <p>Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.</p> |
|  | <p>Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.</p> |  | <p>Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.</p> |
|  | <p>Symbole ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.</p> |  | <p>Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.</p> |
|  | <p>Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.</p> |  | <p>Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.</p> |

-  GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.
-  Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.
-  Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte tlačítko (
-  Možnost Clean&Shine: Pro dokonalé výsledky mytí přidává tato možnost do mycího cyklu další oplachování, což také dává nádobí vyšší lesk.
-  Třída energetické účinnosti B
-  Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci inverterového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.
-  Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádoby a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádoby se umyje a vysuší za 60 minut.
-  Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádoby, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit
-  Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.
-  Program Pečící plechy: pro intenzivní čištění plechů na pečení. Vložte plechy do spodního koše myčky nádobí.
-  HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.
- 