

STL324BQLH



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	86 cm
Instalace	Plně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, FlexiDuo s funkcí Easy Glide
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709307462



Programy



Počet programů	12+2	Automatický senzor 45 – 65	Ano
Teploty mytí	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ano
Důkladně namoče vodou	Ano	Tichý (-2 dB)	Ano
Express 27"	Ano	Intenzita	Ano
Krystal	Ano	Samočistící	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Hygiena 99,9 %	Ano
ECO	Ano	Delikátní	Ano
Green express	Ano	Podnosy	Ano

Možnosti



Možnost Dry Assist+	Ano	Možnost speciálních programů	Ano
Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	Možnost Clean&Shine	Ano
Možnost 1/2 naplnění FlexiZone	Ano		

Košíky



Barva koše	Šedá	Posuvná vodítka, extra kluznost	Ano
Barva komponentů koše	Šedá		


Rukojeť	Z plastu s nerezovou vložkou na horním a spodním koši	Největší naložitelné nádobí v horním koši	19,0 cm
Horní koš	S 3 skládacími stojany	Spodní koš	Se 4 skládacími stojany
Skleněný držák	Ano	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano
Nastavení výšky horního koše	Na třech úrovních (5 cm)	Největší naložitelné nádobí ve spodním koši	35,0 cm
		Barevné vnitřní komponenty	Modrá

Technické parametry



Width (mm)	598 mm	Maximální tvrdost vody	100°fH;58°dH
Depth (mm)	550 mm	Sušicí systém	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
Typ zobrazení	LED displej	Ochrana před parou	Z plastu
Product Height (mm)	858 mm	Materiál vany	Nerezová ocel
Ovládání	Elektronické dotykové ovládání	Filtr	Nerezová ocel
Displej	Opožděný start, Ukazatel času programu, Spotřeby	Skruté topné těleso	Ano
Programme graphics	Symbols	Závěsy	Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT
Světelný indikátor soli	Světlo	Min. a max. hmotnost čelního panelu	2 – 10 kg
Indikátor leštidla	Světlo	Min. a max. výška soklu	50 - 215 mm
Indikátor konce cyklu	ActiveLight	Lze nainstalovat ve sloupci	Ano
Automatické vypínání	Ano	Seřiditelné nožičky	7 cm, od 860 do 930 mm
Mycí systém	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Třetí ostříkovač rameno	Jednoduchý	Back cover	Yes
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Snímač zakalení Aquatest	Ano	Zadní nožičky nastavitelné zepředu	Ano
Systém ochrany před vytopením	Celkový Acquastop	Top cover	In plastic
Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %		


Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Energy Efficiency Class	B	Programme duration	4:25 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	64 kWh	Airborne acoustical noise emissions	42 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	14	Airborne acoustical noise emission class	B
Water consumption [per cycle]	9.0 litres	Energy efficiency Index (EEI)	37.8

Elektrické připojení

Připojený výkon	1800 W	Druh připojení	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	Délka napájecího kabelu	140 cm
Napětí	220-240 V	Zástrčka	(F; E) Schuko
Kmitočet (Hz)	50 Hz		

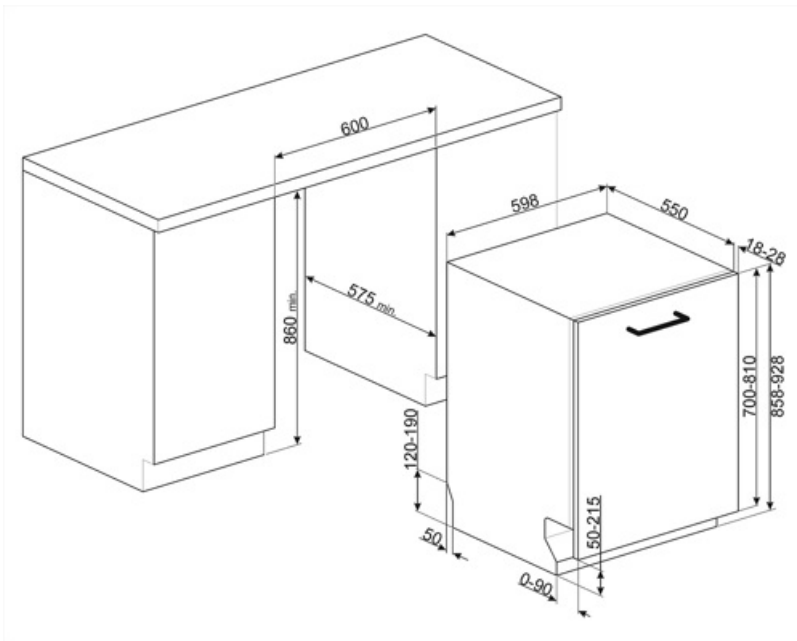

Compatible Accessories



KIT86CX-1

Sada dvířek, nerezová ocel, madlo Canali, plně integrovaná myčka v. 86 cm
Kompatibilní s modely se závěsy Flexifit a pevnými závěsy.



KIT86PORTRD



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály



KITPL60B

Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPL60N

Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITPL60X



























Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.













KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

Symbols glossary

	<p>Activelight je led světlo, které při používání spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu pod myčkou nádobí.</p>		<p>Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.</p>
	<p>Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.</p>		<p>Třída energetické účinnosti B</p>
	<p>Možnost Clean&Shine: Pro dokonalé výsledky mytí přidává tato možnost do mycího cyklu další oplachování, což také dává nádobí vyšší lesk.</p>		<p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p>
	<p>COMM_HEIGHT_86_72 dpi</p>		<p>Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.</p>
	<p>Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.</p>		<p>FlexiDuo: 3. koš na přlbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat přlbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.</p>
	<p>Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.</p>		<p>FlexiZone: Flexizone s ½ náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.</p>
			<p>GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.</p>
	<p>Nový vodící systém ExtraGlide, který je k dispozici u nejlepších modelů řady, činí druhý koš ještě hladším a měkčím. Ve skutečnosti usnadňuje extrakci a zavádění, a to i při plném zatížení, a pro větší odchýlení je také usnadněno vkládání nádobí do zadní části.</p>		<p>Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci invertorového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.</p>
	<p>Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.</p>		<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>
	<p>Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.</p>		<p>Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.</p>
	<p>Křehké: Mycí program Křehké je určen pro křehké nádobí, které není silně znečištěno.</p>		<p>Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.</p>
	<p>Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.</p>		<p>Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.</p>
	<p>Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.</p>		<p>Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.</p>

-  Symboly ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.
-  Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.
-  Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.
-  Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádobí, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit
-  Program Pečící plechy: pro intenzivní čištění plechů na pečení. Vložte plechy do spodního koše myčky nádobí.
-  Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.
-  Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.
-  Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.
-  Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte tlačítko (
-  HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.