
STL324BQLH

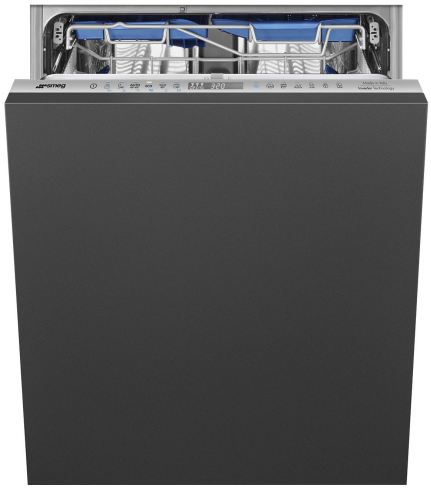

Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	Maxi, 86 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	3, FlexiDuo
Código EAN	8017709307462

Programas

Número de programas	12+2	**Sensor automático 45-65**	Sí
Temperaturas de lavado	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Sí
Remojo	Sí	**Quiet (-2 dB)**	Sí
Express 27'	Sí	**Intensivo**	Sí
Cristal	Sí	**Autolimpieza**	Sí
Full express - 60 minutos	Sí	**Higiene 99,9%**	Sí
		Delicado	Sí
Eco	Sí	**Bandejas**	Sí
Green express	Sí		

Opciones

Opción Dry Assist +	Sí	**Opción de programas especiales**	Sí
Opción de inicio retardado	Hasta 24 horas, con remojo automático	**Opción Clean & Shine**	Sí
Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone	Sí		

Cestos

Color cestos	Gris	**Guías deslizantess Extra Glide**	Sí

Color componentes cestos	Gris
Tirador	En plástico con insertos de acero inoxidable en cesto superior e inferior
Cesto superior	Con 3 rejillas plegables
Soporte copas	Sí
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	19,0 cm
Cesto inferior	Con 4 rejillas plegables
Cesto inferior con insertos rompegotas	Sí
Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	35,0 cm
Color componentes internos	Azul

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	598 mm
Profundidad del producto (mm)	550 mm
Tipo de pantalla	Pantalla LED
Altura del producto (mm)	858 mm
Mandos	Electrónicos touch control
Pantalla	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Consumos
Gráficos programas	Símbolos
Indicador sal	Testigo
Indicador abrillantador	Testigo
Indicador de fin de ciclo	Luz a pavimento, ActiveLight
Apagado automático	Sí
Sistema de lavado	Sistema planetario
Tercer aspersor superior	Individual
Descalcificador	Con ajuste electrónico
Sensor de turbidez Aquatest	Sí
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total
Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Máxima dureza del agua	100°fH;58°dH
Sistema de secado	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
Protección vapor	De plástico
Material de la cuba	Acero inoxidable
Filtro	Acero inoxidable
Resistencia oculta	Sí
Bisagras	Bisagra deslizante FLEXIFIT
Min. y max. peso del panel frontal	2,5 - 10 kg
Min. and max plinth height	50 - 215 mm
Instalable en columna	Sí
Pies regulables	7 cm, de 860 a 930 mm
Additional gaskets	Sí, con placa de acero inoxidable
Cubierta posterior	Sí
Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1168 mm
Pie posterior regulable frontalmente	Sí
Cubierta superior	De plástico

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




Clase eficiencia energética	B
Programme duration	4:25 h:min
Emisiones de ruido acústico aéreo	42 dB(A) re 1 pW

Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	64 kWh	**Clase de emisión de ruido acústico aéreo**	B
Capacidad nominal (ps)	14	**Índice de eficiencia energética (IEE)**	37,8
Consumo de agua [por ciclo]	9,0 litres		

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1800 W	**Tipo de conexión**	Monofásico
Corriente	10 A	**Longitud del cable de alimentación**	140 cm
Tensión	220-240 V		
Frecuencia (Hz)	50 Hz	**Enchufe**	Schuko (F;E)

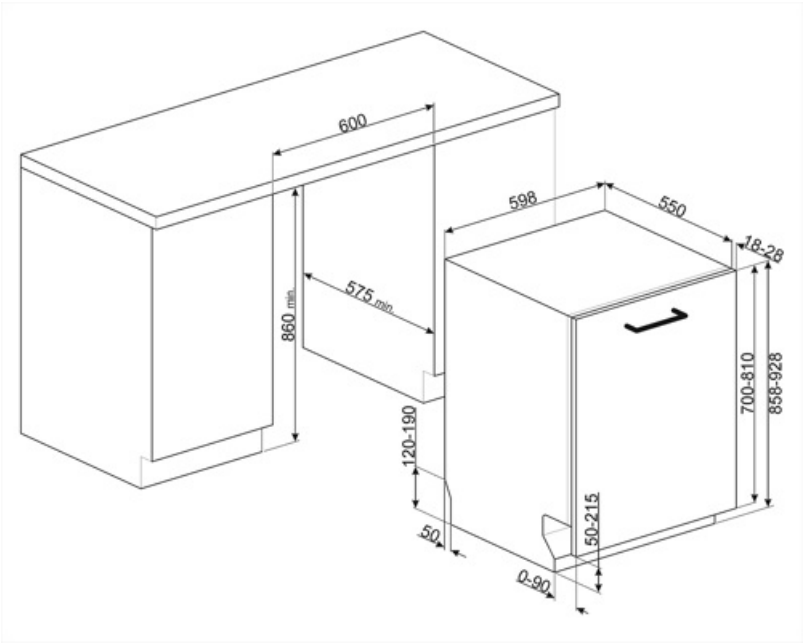

Accesorios Compatible



KIT86CX-1

Door kit, stainless steel, Canali handle, fully integrated dishwasher h.86 cm Compatible with models with Flexifit and fixed fulcrum hinges.



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW




KIT86SPRX

KITFLEXI



KITGH

Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



KITPL60B

Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60N

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPL60X

Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



Symbols glossary



Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Instalaciíon en columna



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .



Sistema ExtraGlide: el sistema de guía ExtraGlide representa una evolución mejorada del sistema EasyGLide, para que el deslizamiento de la segunda cesta sea aún más fluido y suave. De hecho, facilita el movimiento incluso a plena carga, y gracias a la mayor extracción, la inserción de vajilla se facilita también en la parte trasera.



Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Clase eficiencia energética B



86 cm high



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Auto 45 ° - 65 °: el programa Auto 45 ° -65 ° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.

Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.

Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.

Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.

Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9 litros de agua.

Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.

Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.

La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c

Programa para bandejas de horno: para una limpieza intensiva de las bandejas. Coloque las bandejas en la cesta inferior del lavavajillas.

The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.

Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.

14 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.

Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.

GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.

Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.

Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.

Clean&Shine option: For perfect cleaning results, this option adds an extra rinse to the wash cycle, which also gives the dishes a higher gloss.

HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.