

STL324BQLH







Семейство продуктов Посудомоечная машина

Коммерческая ширина 60 см

Коммерческая высота Макси, 86 см

Установка Полностью интегрированная

встраиваемая

Мебельный фасад Не поставляется

Количество корзин 3, FlexiDuo с направляющими Easy

Glide

Мотор Инвертор 2.0 EAN-код 8017709307462



Программы































Количество программ 12+2 Температура мойки Замачивание Да Express 27' Да **Хрусталь** Да Full express - 60 минут Да **ECO** Да Green express Да

Авто 45-65 Да 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Смешанное Да Тихий (-2 дБ) Да Интенсивная Да Программа самоочистки Да Да Hygiene 99,9% деликатная Да Противни Да

Опции











Опция Dry Assist+ Отсрочка включения

опция FlexiZone - 1/2

До 24 часов, с

предварительной мойкой

Специальные программы

Опция Clean&Shine Да

Да

Да

Корзины

загрузки





Цвет корзин Цвет компонентов корзин

Серый Серый

Скользящие направляющие Extra

Glide



Ручка Пластиковая с вкладышем

из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах

Верхняя корзина с 3-мя внутренними

вставками

Держатель для бокалов Да

Верхняя корзина, регулируемая по

высоте

На 3 горизонтальных

уровня

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)

Нижняя корзина

Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia

Максимальный размер посуды, загружаемой в

нижнюю корзину (см)

Цвет внутренних компонентов

19,0 cm

С 4 складными полками

Да

35,0 cm

Синий

Технические характеристики

















Ширина изделия (мм)

Глубина изделия (мм)

Высота продукта

Управление

Тип дисплея 858 MM

Сенсорное управление Дисплей

времени программы,

Индикация программ Символы

Индикатор отсутствия

Индикатор отсутствия ополаскивателя

Индикация окончания

цикла

Система мойки Третий верхний разбрызгиватель

Смягчитель воды

Датчик Acquatest Система защиты от протечек

Водоснабжение

598 мм

550 мм LED-дисплей

отсрочка старта, Индикация

Потребление

Световая индикация

Световая индикация

ActiveLight - Луч на полу

Planetarium Одинарный

Электронная регулировка

Полный Acquastop

Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%

Максимальная жесткость воды

Система сушки

конденсационная сушка с

системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

Защита от пара

Материал чаши Нержавеющая сталь Фильтр Скрытый Да

нагревательный

Минимальный и

элемент

Петли Самобалансировка,

слайдерное крепление,

FLEXFIT 2 - 10 кг

максимальный вес фасада

Мин. и максимальная высота цоколя

Установка в колонну

Регулируемые по

высоте ножки

Дополнительные

прокладки

Задняя крышка

Глубина посудомоечной 1168 mm машины с открытой

дверцой (мм) Регулировка задних ножек с фронта

Верхняя крышка

Нержавеющая сталь

100°fH;58°dH

Естественная

Пластиковая

50 - 215 mm

Да 7 см, от 860 до 930 мм

Да, с пластиной из нержавеющей стали

Да

Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент














| Класс энергоэффективности | В | Продолжительность цикла | 4:25 h:min |
|--|------------|--|------------------|
| Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO] | 64 кВт/ч | Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 42 дБ(A) re 1пВт |
| | | Класс эмиссии воздушного | В |
| Загрузка, комплектов | 14 | акустического шума | |
| Потребление воды [за цикл] | 9.0 litres | Индекс энергоэффективности (EEI) | 37.8 |

Электрическое подключение

| Номинальная мощность | 1800 Вт | Тип подключения | Однофазное |
|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Сила тока | 10 A | Длина электрического | 140 см |
| Напряжение | 220-240 B | кабеля | |
| Частота тока | 50 Гц | Тип электрической | (F;E) Schuko |
| | · | вилки | |

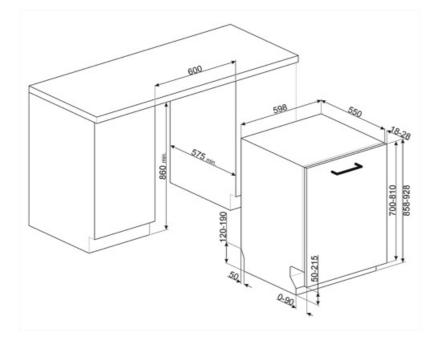



Совместимые Аксессуары



KIT86CX-1



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTWH-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW



KIT86SPRX



KITFLEXI





Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.





Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.





Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Установка в колонну



Коммерческая высота 86



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.





Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Опция Clean & Shine: для достижения идеальных результатов мойки эта опция добавляет дополнительное полоскание к циклу, что также придает посуде больший блеск.



Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.



Класс энергоэффективности В



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

