
STL324BQLH

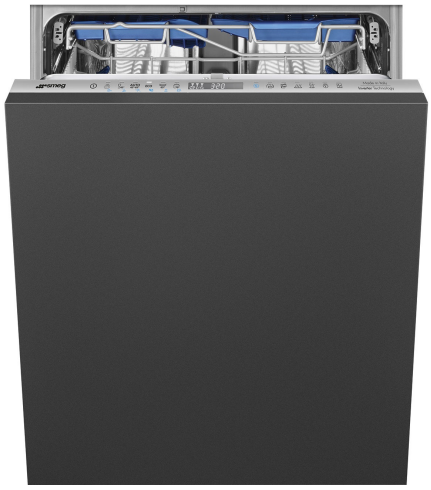

Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	60 cm
Komerčná výška	86 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	3, FlexiDuo s Easy Glide
Kód EAN	8017709307462

Programy

Počet programov	12+2
Teploty prania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Namáčanie	Áno
Express 27'	Áno
Crystal	Áno
Full express – 60 minút	Áno
ECO	Áno
Green express	Áno

Automatický snímač 45-65	Áno
Mix	Áno
Tichý (-2 dB)	Áno
Intenzívny	Áno
Samočistenie	Áno
Hygiena 99,9 %	Áno
Jemná bielizeň	Áno
Plechy	Áno

Možnosti

Možnosť Dry Assist	Áno
Možnosť časovač oneskorenia	Do 24 hodín
Možnosť 1/2 náplň FlexiZone	Áno

Možnosť špeciálne programy	Áno
Možnosť Clean&Shine	Áno

Koše

Farba koša	Sivá
Farba dielov koša	Sivá

Posuvné vodiace lišty Extra Glide	Áno

Rukoväť	Plast s vložkou z nehrdzavejúcej ocele na vrchnom a spodnom koši
Vrchný kôš	S 3 sklopnými regálmi
Držiak pohárov	Áno
Nastavenie výšky vrchného koša	Na troch úrovniach (5 cm)
Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	19,0 cm
Spodný kôš	So 4 sklopnými regálmi
Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	35,0 cm
Farba vnútorných dielov	Modrá

Technické údaje

Šírka (mm)	598 mm
Hĺbka (mm)	550 mm
Typ displeja	Displej LED
Výška výrobku (mm)	858 mm
Ovládače	Elektronické dotykové ovládanie
Displej	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu, Spotreby
Programme graphics	Symbols
Svetelný indikátor soli	Svetlo
Pomocný indikátor plákania	Svetlo
Indikátor koniec cyklu	ActiveLight
Automatické vypnutie	Áno
Prací systém	Planetarium
Tretie ostrekovacie rameno	Jednoduchý
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením
Snímač zakalenia Aquatest	Áno
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop
Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %
Max. tvrdosť vody	100°fH;58°dH
Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu
Ochrana pred parou	z plastu
Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ
Filter	Nehrdzavejúca oceľ
Skryté výhrevné teleso	Áno
Pánty	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT
Min. a max. hmotnosť predného panela	2,5 – 10 kg
Min. a max. výška podstavca	50 - 215 mm
Dá sa inštalovať na seba	Áno, so sifónom
Nastaviteľné nožičky	7 cm, od 860 do 930 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno
Top cover	In plastic


Energetický štítok – reg. 2019

Trieda energetickej účinnosti	B
Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	64 kWh
Menovitá kapacita (ps)	14
Dĺžka programu	4:25 h:min
Akustické hlukové emisie vo vzduchu	42 dB(A) re 1 pW

Spotreba vody [na cyklus]	9,0 litres	**Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu**	B
		Index energetickej účinnosti (EEI)	37,8

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon	1800 W	**Typ pripojenia**	Jednofázový
Prúd	10 A	**Dĺžka napájacieho kábla**	140 cm
Napätie	220-240 V	**Zátka**	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

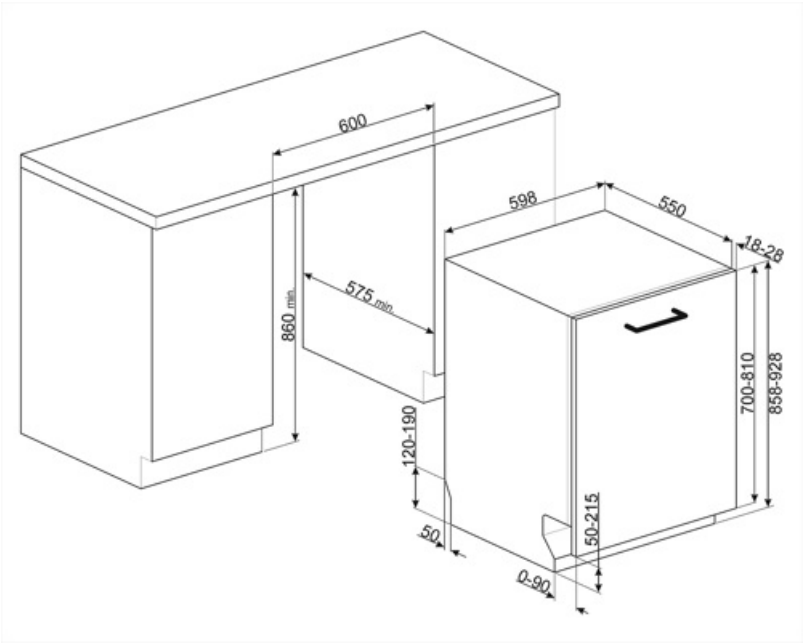

Compatible Accessories



KIT86CX-1

Súprava dvierka, nehrdzavejúca oceľ, rukoväť Canali, plne integrovaná umývačka riadu V 86 cm Kompatibilné s modelmi s pántmi Flexifit pántmi s fixným otáčaním.



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW




KIT86SPRX

KITFLEXI



Súprava pre umývačky riadu 60 cm s pántmi FlexiFit pre panel dvierok, hmotnosť >11 kg (max. 15 kg 82 cm a 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály

KITPL60B



Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.

KITPL60N



Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.

KITPL60X



Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa namontovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.

KITPLV2



Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

Symbols glossary



Activelight je svetlo LED, ktoré premieta červený bod na podlahu pod umývačkou riadu, keď sa zariadenie používa.



Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.



výška 86 cm



FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberačky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.



FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.



Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.



Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.



Krehký riad: Umývací program Krehký riad je určený pre krehký, mierne znečistený riad.



Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.



Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.



14 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.



Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky pranie pri minimálnom množstve vody.



Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia



Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.



Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dvierka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.



Vďaka vodiacemu systému ExtraGlide je posúvanie druhého koša ešte plynulejšie a mäkšie. Pohyb je plynulý aj vtedy, keď je kôš plne zaťažený a vďaka väčšiemu vychýleniu je vkladanie riadu do koša jednoduchšie.



Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.



Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.



Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.



Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäkčili tvrdé, zaschnuté nečistoty.



Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstránia prakticky všetky baktérie.



Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.

Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla.

GREEN EXPRESS Prací program s nízkou spotrebou vody a energie.

Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdnym zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.

Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracím cyklom. Po zvolení požadovaného pracieho cyklu stlačte tlačidlo (

Možnosť Clean&Shine: V záujme bezchybných výsledkov čistenia táto možnosť pridáva extra oplach k umývaciemu cyklu, vďaka čomu je riad lesklejší.

Trieda energetickej účinnosti B

Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.

Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.

rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.

TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.

Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.

Program plech na pečenie: intenzívne čistenie plechov na pečenie. Vložte plechy do spodného koša umývačky riadu.

HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií.