
STL324BQLH

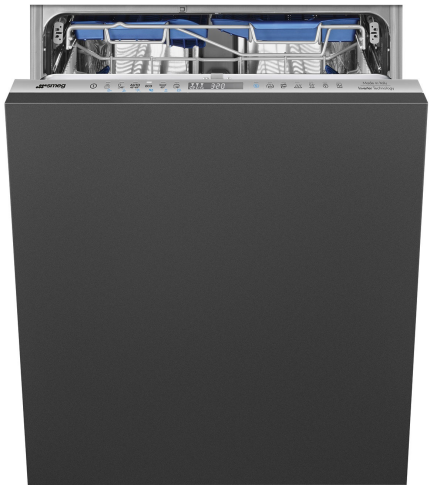

Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	86 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, FlexiDuo med Easy Glide
EAN-kod	8017709307462

Program

Antal program	12+2	**Autosensor 45–65**	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Avspolning	Ja	**Tyst (-2 dB)**	Ja
Express 27 min	Ja	**Intensiv**	Ja
Kristall	Ja	**Självrengöring**	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	**Hygien 99,9 %**	Ja
		Findisk	Ja
Eco	Ja	**Plåtar**	Ja
Green express	Ja		

Alternativ

Dry Assist+-alternativ	Ja	**Alternativet specialprogram**	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	**Clean&Shine-alternativ**	Ja
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja		

Korgar

Färg på korgar	Grå	**Glidskenor "Extra Glide"**	Ja
Färg på korgens delar	Grå		


Handtag	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen
Överkorg	Med 3 fällbara ställ
Glashållare	Ja
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer
Maxstorlek på disk i överkorg	19,0 cm
Nederkorg	Med fyra fällbara ställ
Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Maxdiameter på tallrik i underkorg	35,0 cm
Färg på innerdetaljer	Blå

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm
Djup produkt (mm)	550 mm
Typ av display	LED-display
Produktens höjd (mm)	858 mm
Kontrolltyp	Elektronisk touchkontroll
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning
Grafik program	Symboler
Saltindikator	Ja
Indikator för sköljning	Ja
Indikator vid programslut	Active Light
Automatisk avstängning	Ja
Disksystem	Planetarium
Tredje spolarm	Enkel
Avhärdare	Med elektronisk styrning
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja
Översvämmningsskydd	Total Aquastop
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Max vattenhårdhet	100°fH;58°dH
Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Ångskydd	I plast
Material tank	Rostfritt stål
Filter	Rostfritt stål
Dolt värmeelement	Ja
Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Min. and max. vikt på frontlucka	2 - 10 kg
Min. and max sockelhöjd	50 - 215 mm
Kan installeras i högskåp	Ja
Justerbara fötter	7 cm, från 860 till 930 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Bakre skydd	Ja
Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1168 mm
Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Övre skydd	I plast


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Energieffektklass	B
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	64 kWh
Nominell kapacitet (ps)	14
Vattenförbrukning [per cykel]	9.0 litres
Programlängd	4:25 h:min
Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Energieffektivitetsindex (EII)	37.8

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W	**Typ av anslutning**	1-fas
Ström	10 A	**Sladdens längd**	140 cm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

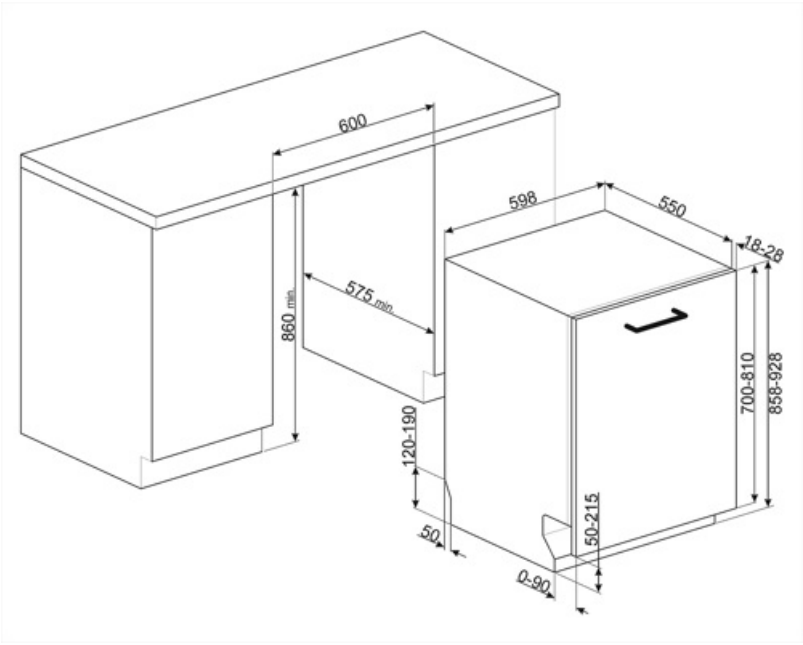

Kompatibela Tillbehör



KIT86CX-1

Lucksats, rostfritt stål, Canali-handtag, helintegrerad diskmaskin h. 86 cm. Kompatibel med modeller med Flexifit och gångjärn med fast stödpunkt.



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW




KIT86SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**

KITPL60B



Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPL60N



Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPL60X



Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPLV2



Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary



Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



COMM_HEIGHT_86_72dpi



FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevar eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.



FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.



Fin: Diskprogrammet Fin är utformat för ömtåligt diskgods som inte är jättesmutsigt.



Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.



Express 27 min: ”Express 27 min”-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.



Installation i stapel



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.



Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen.



Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.



Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgods som glas och porslin.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



GREEN EXPRESS Tvättprogram med låg vatten- och energiförbrukning.



Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.

Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.

Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.

Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.

Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.

Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.

TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.

Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (

Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.

Clean&Shine-alternativ: Detta alternativ lägger till en extra sköljning i diskcykeln för perfekta resultat som även ger disken mer glans.

Bakplåtsprogram: för intensiv rengöring av ugnsplåtar. Placera plåtarna i diskmaskinens underkorg.

Energieffektivitetsklass B

HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.

Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.