

STL324BQLH


Сімейство продуктів
Комерційна ширина

Посудомийні машини

60 см

Комерційна висота

Максі, 86 см

Тип встановлення
Полностью интегрированная
встраиваемая
Мебельный фасад

Не поставляется

Количество корзин
3, FlexiDuo с направляющими Easy
Glide
Двигун

Инвертор 2.0

Код ЕАН

8017709307462



Программи


Кількість програм

12+2

Авто 45-65

Так

Температурні режими

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Змішана білизна

Так

Замочування

Так

Тихий (-2 дБ)

Так

Express 27'

Так

Інтенсивная

Так

Хрусталь

Так

Программа самоочистки

Так

Full express - 60 минут

Так

Hygiene 99,9%

Так

Функція ECO

Так

Делікатна

Так

Green express

Так

Противни

Так

Опції


Опція Dry Assist+

Так

**Специальные
программы**

Так

Відстрочка включення
До 24 годин, з попереднім
миттям
Опция Clean&Shine

Так

**Опція FlexiZone - 1/2
завантаження**

Так

Кошики


Колір кошиків

Сірий

Ковзаючі направляючі

Так

**Колір компонентів
кошиків**

Сірий

Extra Glide

Ручка	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Верхній кошик	с 3-мя внутренними вставками		
Держатель для бокалов	Так	Нижній кошик	С 4 складными полками
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
		Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	35,0 см
		Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики



Ширина (мм)	598 мм	Максимальна жорсткість води	100°fH; 58°dH
Глибина (мм)	550 мм	Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Тип дисплея	LED-дисплей	Захист від пари	Пластикова
Висота (мм)	858 мм	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Управління	Електронне Touch Control	Фільтр	Нержавіюча сталь
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление	Прихований нагрівальний елемент	Так
Індикація програм	Символи	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Мінімальний і максимальний вес фасада	2 - 10 кг
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Мін. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі	Вбудування в колону	Так
Автоматическое выключение	Да	Регульовані ніжки	7 см, від 860 до 930 mm
Система миття	Планетарна	Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Задня кришка	Так
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1168 mm
Датчик прозорості Acquatest	Так	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop	Верхня кришка	Пластикова
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%		


Енергоекспективність



Класс энергоэффективности	B	Продолжительность цикла	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	64 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	42 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	14	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	37,8

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1800 Вт	Тип підключення	Однофазне
Сила струму (A)	10 A	Довжина електричного кабелю	140 см
Напруга	220-240 В	Тип електричної вилки	(F;E) Schuko
Частота струму (Гц)	50 Гц		

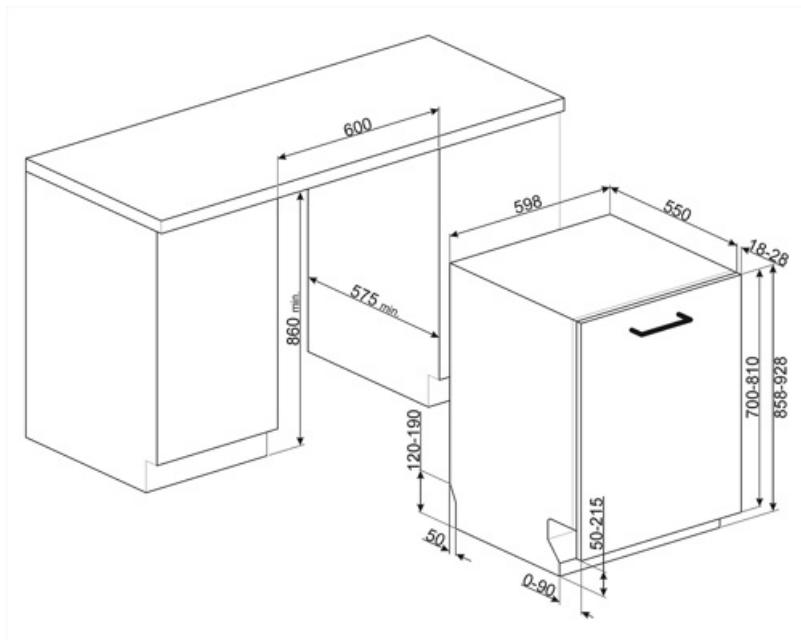

Compatible Accessories



KIT86CX-1




KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но
только при наличии складных
держателей.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с
регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для
посудомоечных и стиральных машин:
длина 2 м.



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KITFLEXI



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с
регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь
с регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.



Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Опция Clean & Shine: для достижения идеальных результатов мойки эта опция добавляет дополнительное полоскание к циклу, что также придает посуде больший блеск.



Коммерческая высота 86



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности В



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.

 50°	Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.	 ECO 50°	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
 65°	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
 27min	Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.	 70°	Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.
	Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.		Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.
 9	Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.	 666 9lt	Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
 60 min	Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.		Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
	Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы	 S	Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.
	Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.	 75°	СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.