
STL324BQLH

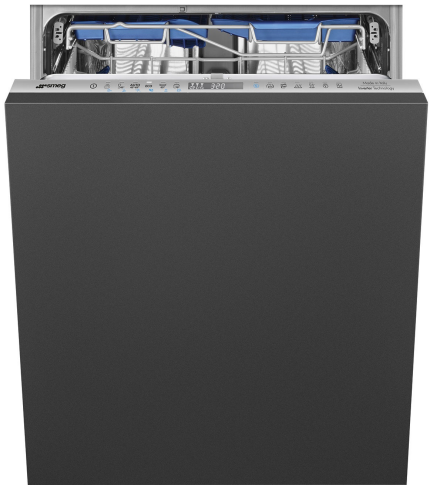

Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	60 см
Комерційна висота	Максі, 86 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, двойная, с направляющими плавного скольжения
Код EAN	8017709307462

Програми

Кількість програм	12+2
Температурні режими	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Замочування	Так
Экспресс 27'	Так
Хрусталь	Так
Полная мойка за 60 минут	Так
Функція ECO	Так
Экономичная быстрая мойка	Так
Авто 45-65	Так
Змішана білизна	Так
Тихий (-2 дБ)	Так
Интенсивная	Так
Программа самоочистки	Так
Гигиена 99,9%	Так
Делікатна	Так
Противни	Так

Опції

Опция Опция "Ассистент сушки расширенный"	Так
Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям
Опція FlexiZone - 1/2 **завантаження**	Так
Специальные программы	Так
Опция для блеска стекла	Так

Кошики

Колір кошиків	Сірий
Колір компонентів кошиків	Сірий
Ручка	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах
Верхній кошик	с 3-мя внутренними вставками
Держатель для бокалов	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні
Ковзаючі направляючі Extra Glide	Так
Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Нижній кошик	С 4 складными полками
Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	35,0 см
Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики


Ширина (мм)	598 мм
Глибина (мм)	550 мм
Тип дисплея	Цифровой дисплей
Висота (мм)	858 мм
Управління	Електронне Touch Control
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление
Індикація програм	Символи
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі
Автоматическое выключение	Да
Система миття	Планетарна
Третій верхній розприскувач	Одинарний
Пом'якшувач води	Електронне регулювання
Датчик прозорості Acquatest	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Максимальна жорсткість води	100°fH;58°dH
Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
Захист від пари	Пластикова
Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Фільтр	Нержавіюча сталь
Прихований нагрівальний елемент	Так
Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 10 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Вбудовування в колону	Так
Регульовані ніжки	7 см, від 860 до 930 мм
Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Задня кришка	Так
Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1168 mm
Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Верхня кришка	Пластикова

Енергоефективність

Класс энергоэффективности	B	**Продолжительность цикла**	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	64 кВт/ч	**Излучение воздушного шума (фаза вращения)**	42 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	14	**Класс эмиссии воздушного акустического шума**	B
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres	**Индекс энергоэффективности (EEI)**	37,8

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1800 Вт	**Тип підключення**	Однофазне
Сила струму (A)	10 A	**Довжина електричного кабелю**	140 см
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Частота струму (Гц)	50 Гц		

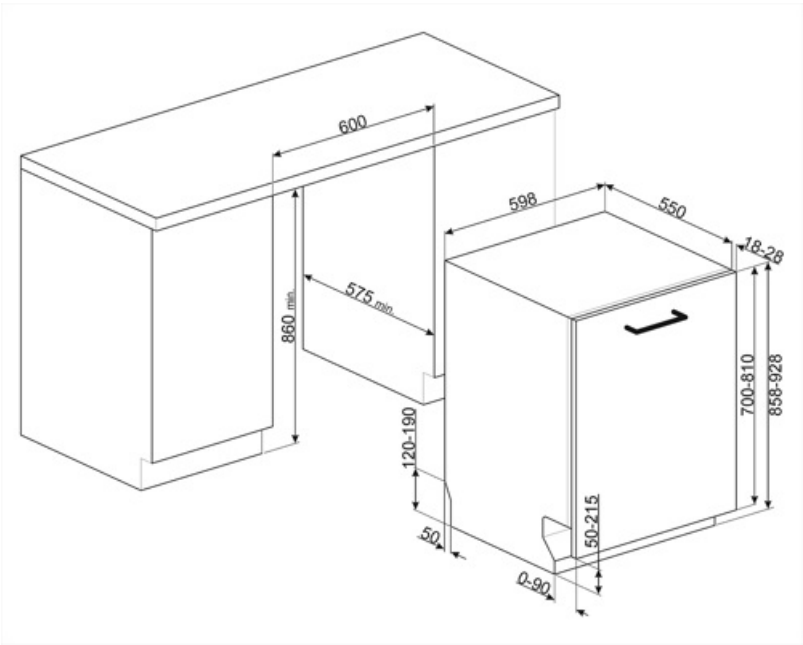

Compatible Accessories



KIT86CX-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW




KIT86SPRX

KITFLEXI



KITGH



Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

KITPL60B



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60N



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Моющая система планетарного вращения с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности B



Коммерческая высота 86



Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.

Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.

Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.

Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.

Экономичная быстрая мойка - Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.

Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.

Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.

Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы

Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.

Опция "Ассистент сушки расширенный", помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.

Опция Для блеска бокалов: для достижения идеальных результатов мойки эта опция добавляет дополнительное полоскание к циклу, что также придает посуде больший блеск.

Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.

99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.

Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.