

STL324BQLL



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, FlexiDuo med Easy Glide
EAN-kod	8017709309572



Program



Antal program	12+2	Autosensor 45–65	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Avspolning	Ja	Tyst (-2 dB)	Ja
Express 27 min	Ja	Intensiv	Ja
Kristall	Ja	Självrengöring	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Hygien 99,9 %	Ja
Eco	Ja	Findisk	Ja
Green express	Ja	Plåtar	Ja

Alternativ



Dry Assist+-alternativ	Ja	Alternativet	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	specialprogram	
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja	Clean&Shine-alternativ	Ja

Korgar



Färg på korgar	Grå	Glidskenor "Extra Glide"	Ja
Färg på korgens delar	Grå		


Handtag	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen	Maxstorlek på disk i överkorg	19,0 cm
Överkorg	Med 3 fällbara ställ	Nederkorg	Med fyra fällbara ställ
Glashållare	Ja	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
		Färg på innerdetaljer	Blå

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Djup produkt (mm)	545 mm	Ångskydd	I plast
Typ av display	LED-display	Invändig belysning	Vit LED
Produktens höjd (mm)	818 mm	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Kontrolltyp	Elektronisk touchkontroll	Filter	Rostfritt stål
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning	Dolt värmeelement	Ja
Grafik program	Symboler	Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Saltindikator	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2 - 11 kg
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max sockelhöjd	50 - 215 mm
Indikator vid programslut	Active Light	Kan installeras i högskåp	Ja
Disksystem	Planetarium	Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm
Tredje spolarm	Enkel	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Bakre skydd	Ja
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1168
Översvämningsskydd	Total Aquastop	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%	Övre skydd	I plast
Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH		


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Energieffektklass	B	Programlängd	4:25 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	64 KWh	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	14	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Vattenförbrukning [per cykel]	9,0 litres	Energieffektivitetsindex (EII)	37,8

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

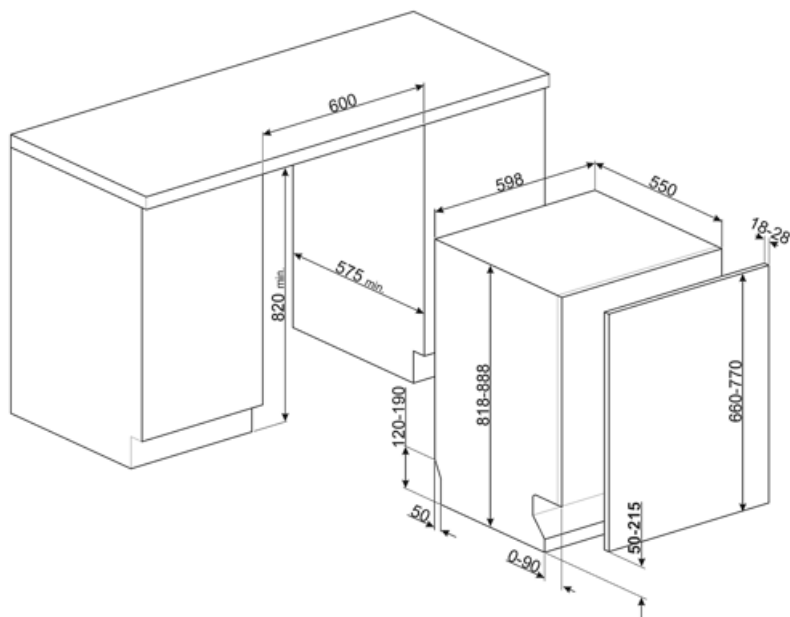

Kompatibela Tillbehör



KIT82CN




KIT82CX




KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60X

Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary

	Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.		Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.
	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		Energieffektivitetsklass B
	Clean&Shine-alternativ: Detta alternativ lägger till en extra sköljning i diskcykeln för perfekta resultat som även ger disken mer glans.		Installation i stapel
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.
	Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.		FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevor eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.
	Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.		FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.
	GREEN EXPRESS Tvättprogram med låg vatten- och energiförbrukning.		Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen.
	Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.		Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.
	Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgoods som glas och porslin.		Fin: Diskprogrammet Fin är utformat för ömtåligt diskgoods som inte är jättesmutsigt.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.
	Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.		Express 27 min: "Express 27 min"-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.

- | | | | |
|--|--|--|---|
|  | Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier. |  | Plats för 14 kuvert: Antal kuvert. |
|  | Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov. |  | Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning. |
|  | Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell. |  | Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min. |
|  | Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används. |  | TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten. |
|  | Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (|  | Bakplåtsprogram: för intensiv rengöring av ugnsplåtar. Placera plåtarna i diskmaskinens underkorg. |
|  | HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas. | | |

Benefit (TT)

Glaspekskärm

Den enkla och intuitiva Lexan-pekskärmen guidar användaren mot medvetna och hållbara val, vilket minskar avfallet

Displayen, med indikatorer för smutsnivå, vattenförbrukning och energiförbrukning, gör det möjligt för användare att optimera effektiviteten, minimera avfall och tillgodose dagliga behov med ett miljömedvetet tillvägagångssätt. Med en rad tillgängliga alternativ möjliggör det anpassade tvätt- och förbrukningsinställningar skräddarsydda efter individuella preferenser, vilket konsekvent ger exceptionella resultat med minimal miljöpåverkan.

Aktivt ljus

Maximal kontroll tack vare ljuset som projiceras på golvet som indikerar när diskmaskinen är igång och när cykeln är klar

Smeg diskmaskiner utrustade med ActiveLight signalerar apparatens aktivitetsstatus genom att projicera en lampa på golvet medan cykeln är igång. Lampan slocknar i slutet av cykeln, vilket signalerar att diskmaskinen kan tömmas.

FlexiDuo

Den flexibla tredje korgen ger extra utrymme, anpassar sig till lasten för att rymma olika typer av disk, vilket säkerställer optimal organisation och effektiv användning av inre kapacitet

Den tredje FlexiDuo-korgen består av två separata sektioner som kan hanteras oberoende av varandra, staplas och/eller tas bort, vilket ger lastningsflexibilitet för alla behov. Beroende på arrangemanget kan koppar, höga glas, skrymmande redskap och kastruller och stekpannor placeras i den övre korgen.

Planetarium Wash System

Full och djup disk täckning tack vare sprayarmens avancerade rörelse, en innovation patenterad av Smeg

Smegs patenterade Planetarium Wash System garanterar oklanderlig rengöring. Med en samtidig dubbel rörelse av sprayaren och 65 rotationer per minut når den varje skrymsle och vrå för extraordinära resultat. Tallrikar, glas och redskap kommer att vara helt rena på nolltid. Ett intelligent system där effektivitet och stil möts och levererar briljanta resultat utan ansträngning.

Flexifit gångjärnssystem

Smidigt gående dörr för optimal integration i köket

Höjden på sockeln kan variera från 5 cm till 21,5 cm, vilket gör att den passar perfekt i skåpet. Tack vare denna lösning smälter diskmaskinen harmoniskt in i omgivningen, med dörren och sockeln perfekt i linje med de andra köksmöblerna.

Extra glidande teleskopiska skenor

Smidigare och stabilare lastnings- och tömningsåtgärder

Extra glidande teleskopiska skenor säkerställer smidig och säker utdragning av den övre korgen, även med tung last. Den teleskopiska designen säkerställer smidig, stabil och tyst rörelse, vilket förbättrar ergonomin och bekvämligheten. Perfekt för att optimera utrymme och användarvänlighet, de kombinerar hållbarhet och komfort vid varje tvätt.

DryAssist+

Dry Assist+ -systemet med automatisk dörröppning i slutet av cykeln säkerställer snabb och energieffektiv torkning