

STL324BQLLW



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	3, FlexiDuo med Easy Glide
EAN-kode	8017709307066



Programmer



Antal programmer	12+2	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Blandet	Ja
Iblødsætning	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspres 27'	Ja	Intens	Ja
Krystal	Ja	Selvrens	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Hygiejne 99,9%	Ja
ØKO	Ja	Skåneprogram	Ja
Grøn ekspres	Ja	Bakker	Ja

Valgmuligheder



Dry Assist + tilvalg	Ja	Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	Specielle programmer tilvalg	Ja

Kurve



Farve på kurv	Grå	Guideskiner, ekstra glid	Ja
Farve på kurvedele	Grå		

Håndtag	I plast med rustfrit stålindlæg på øvre og nedre kurv	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	19,0 cm
Øvre kurv	Med 3 sammenklappelige stativer	Nedre kurv	Med fire sammenklappelige stativer
Glasholder	Ja	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
		Farve, indre komponenter	Blå

Tekniske egenskaber

					
Bredde (mm)	598 mm	Maks. vandhårdhed	100°FH;58°dH		
Dybde (mm)	545 mm	Tørresystem	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet		
Displaytype	LED display	Dampbeskyttelse	I plast		
Produkthøjde (mm)	818 mm	Internt lys	Med hvid led		
Betjeninger	Elektronisk berøringsfølsom betjening	Kar, materiale	Rustfrit stål		
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Forbrug	Filter	Rustfrit stål		
Programgrafik	Symboler	Skjult varmeelement	Ja		
Tænd/sluk-indikator	Ja	Hængsler	Selvbalerer, glidning, FLEXIFIT		
Salt indikatorlampe	Lys	Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 11 kg		
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Min. og maks. sokkelhøjde	50 - 215 mm		
Slut på cyklus-indikator	ActiveLight	Justerbare fødder	7 cm, fra 820 til 890 mm		
Vaskesystem	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate		
Tredje spulearm	Enkelt	Bag skjold	Ja		
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1146		
Turbiditetssensor	Ja	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja		
Aquatest		Topdæksel	I plast		
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop				
Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %				

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019


					
Energieffektivitetsklasse	B	Programmets varighed	4:25 h:min		
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	64 KWh	Luftbåren akustisk støjemission	42 dB(A) re 1 pW		
Nominel kapacitet (ps)	14	Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B		
Vandforbrug [pr. cyklus]	9,0 litres				

Energieeffektivitetsindeks 37,8
(EEI)

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko
Nominel effekt 1800 W
Nuværende 10 A
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50 Hz
Type af forbindelse Enkelt fase
Kabellængde 140 cm

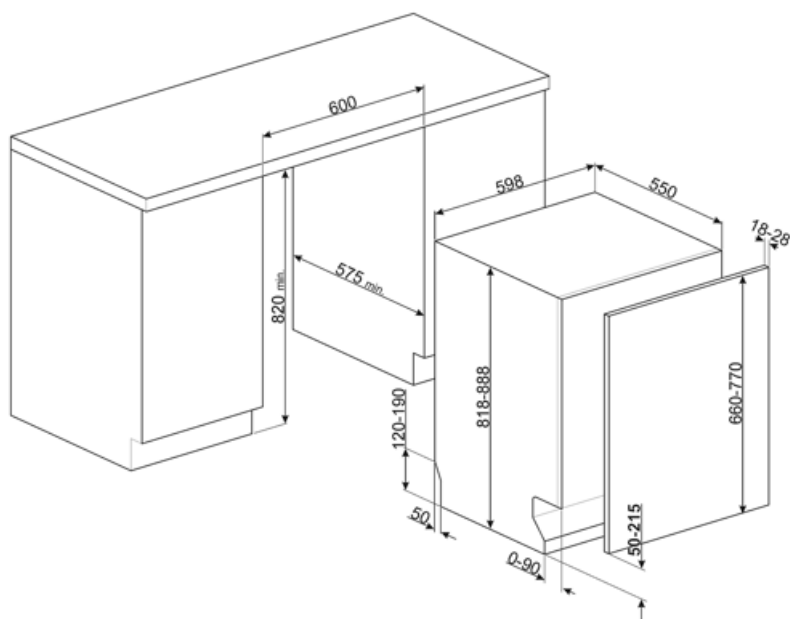

Compatible Accessories



KIT82CN




KIT82CX




KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet er i brug.		Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslugtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.
	For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.		82 cm høj
	Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.		FlexiDuo: FlexiDuo 3. bestikkurv giver dig mulighed for at arrangere bestik eller små kopper, slev eller omfangsrige redskaber, som du ønsker: den består af to separate og bevægelige moduler.
	FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.		FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.
	ExtraGlide styresystemet får den anden kurv til at køre endnu glattere og blødere. Den letter bevægelsen, selv når den er fuldt lastet, og takket være den øgede udtrækning lettes også indsættelsen af tallerkener i kurven.		GREEN EXPRESS Vaskeprogram med lavt vand- og energiforbrug.
	Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.		Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.
	Planetarium vaskesystemet, med høje omdrejninger pr. minut, garanterer fuldstændig dækning af tanken, takket være den samtidige rotation af base og sprøjter, og fremragende vaskeresultater.		Auto 45°- 65°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger.
	Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.		Skåneprogram: Skåneprogram er designet til sart service, der ikke er meget snavset.
	Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.		Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdags gryder og pander, uden nogen særlig belægning.
	Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.		Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset service.
	Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.		14 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.



Apparater med Wi-Fi-forbindelse. Via SmegConnect App er det muligt at overvåge og fjernstyre apparater via smartphone og tablet (iOS og Android).



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeneringer gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.



SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavsset service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.



Giver dig mulighed for at aktivere yderligere programmer, når valgt sammen med hvilken som helst vaskecyklus. Efter at have valgt den ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (



Energieffektivitetsklasse B



Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.



Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.



WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinetype.



Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.



Wi-Fi-forbindelsesevne



Bagepladeprogram: til intensiv rengøring af ovnbakkerne. Læg bakkerne i den nederste kurv i opvaskemaskinen.



HYGIEJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram. 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.



8,4

Benefit (TT)

Glassy Touch Display

Den nemme og intuitive lexan touch display guider brugeren mod bevidste og bæredygtige valg, hvilket reducerer spild

Displayet, der har indikatorer for snavsniveau, vandforbrug og energiforbrug, gør det muligt for brugerne at optimere effektiviteten, minimere spild og imødekomme daglige behov med en miljøbevidst tilgang. Med en række tilgængelige muligheder giver det mulighed for tilpassede vaske- og forbrugsindstillinger, der er skræddersyet til individuelle præferencer, og leverer konsekvent ekstraordinære resultater med minimal miljøpåvirkning.

Active Light

Maksimal kontrol takket være det lys, der projiceres på gulvet, der angiver, hvornår opvaskemaskinen kører, og når cyklussen er færdig

SMEG-opvaskemaskiner udstyret med ActiveLight signalerer apparatets aktivitetsstatus ved at projicere et lys på gulvet, mens cyklussen kører. Lyset slukkes ved afslutningen af cyklussen, hvilket signalerer, at opvaskemaskinen kan aflæsses.

FlexiDuo

Den fleksible tredje kurv giver ekstra plads og tilpasser sig belastningen for at rumme forskellige typer tallerkener, hvilket sikrer optimal organisering og effektiv udnyttelse af indvendig kapacitet

Den tredje FlexiDuo kurv består af to separate sektioner, der kan håndteres uafhængigt af hinanden, stablet og/eller fjernet, hvilket giver lastningsfleksibilitet til ethvert behov. Afhængigt af arrangementet kan kopper, høje glas, store redskaber og gryder og pander placeres i den øverste kurv.

Planetarium vaskesystem

Fuld og dyb vaskedækning takket være den avancerede bevægelse af sprøjtearmen, en innovation patenteret af Smeg

Smegs patenterede Planetarium Vaskesystem garanterer upåklagelig rengøring. Med en samtidig dobbeltbevægelse af sprøjten og 65 rotationer i minuttet, når den alle hjørner for ekstraordinære resultater. Tallerkener, glas og redskaber vil være helt rene på ingen tid. Et intelligent system, hvor effektivitet og stil mødes, og leverer strålende resultater uden besvær.

Flexifit hængselssystem

Glatkørende dør for optimal integration i køkkenet

Soklens højde kan variere fra 5 cm til 21,5 cm, så den passer perfekt ind i skabet. Takket være denne løsning passer opvaskemaskinen harmonisk ind i omgivelserne, med lågen og soklen perfekt på linje med de andre køkkenmøbler.

Ekstra Glide teleskopstyr

Glatte og mere stabile pålæsnings- og aflæsningsoperationer

Ekstra Glide teleskopstyr sikrer jævn og sikker udtrækning af den øverste kurv, selv ved tung belastning. Det teleskopiske design sikrer jævn, stabil og lydløs bevægelse, hvilket forbedrer ergonomien og bekvemmeligheden. De er ideelle til at optimere plads og brugervenlighed og kombinerer holdbarhed og komfort i enhver vaskeoperation.

Wi-Fi-forbindelse

Vasketip og avanceret kontrol når som helst og hvor som helst takket være SmegConnect-appen

Smeg Connect-appen gør det muligt at overvåge opvaskemaskinen fuldt ud og fange forbrugerens brugsvaner for at foreslå og tilpasse mere egnede programmer og muligheder.

DryAssist+

Dry Assist+-systemet med automatisk døråbning i slutningen af cyklussen sikrer hurtig og energieffektiv tørring