

STL324BQLLW



Сімейство продуктів

Комерційна ширина

Комерційна висота

Тип встановлення

Мебельный фасад

Количество корзин

Код EAN

Посудомийні машини

60 см

82 см

Полностью интегрированная
встраиваемая

Не поставляется

3, FlexiDuo с направляющими Easy
Glide

8017709307066



Програми



Кількість програм 12+2

Температурні режими 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Замочування Так

Express 27' Так

Хрусталь Так

Full express - 60 минут Так

Функція ECO Так

Green express Так

Авто 45-65 Так

Змішана білизна Так

Тихий (-2 дБ) Так

Интенсивная Так

Программа самоочистки Так

Hygiene 99,9% Так

Делікатна Так

Противни Так

Опції



Опция Dry Assist+ Так

Відстрочка включення До 24 годин, з попереднім
миттям

**Опція FlexiZone - 1/2
завантаження** Так

**Специальные
программы** Так

Кошки



Колір кошиків Сірий

**Колір компонентів
кошиків** Сірий

**Ковзаючі направляючі
Extra Glide** Так

Ручка	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Верхній кошик	с 3-мя внутрішніми вставками	Нижній кошик	С 4 складними полками
Держатель для бокалов	Так	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	30,0 см
		Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики

					
Ширина (мм)	598 мм	Максимальна жорсткість води	100°fH;58°dH		
Глибина (мм)	545 мм	Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла		
Тип дисплея	LED-дисплей	Захист від пари	Пластикова		
Висота (мм)	818 мм	Внутрішнє підсвічування	LED-підсвітка біла		
Управління	Електронне Touch Control	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь		
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление	Фільтр	Нержавіюча сталь		
Індикація програм	Символи	Прихований нагрівальний елемент	Так		
Індикатор вкл. / вкл.	Так	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT		
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг		
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm		
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі	Регульовані ніжки	7 см, від 820 до 890 мм		
Система миття	Планетарна	Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали		
Третій верхній розприскувач	Одинарный	Задня кришка	Так		
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1146		
Датчик прозорості	Так	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так		
Асquatest		Верхня кришка	Пластикова		
Система захисту від протікань	Повний Acquastop				
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%				

Продуктивність/ Енергоспоживання



Кількість комплектів посуду 14

Клас енергоефективності B

Индекс энергоэффективности (EEI) 37,5

Рівень шуму дБ(А) 42 дБ(А) re 1пВт

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення 1800 Вт

Сила струму (А) 10 А


Напруга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50 Гц

Тип підключення Однофазне

Довжина електричного кабелю 140 см

Тип електричної вилки (F;E) Schuko

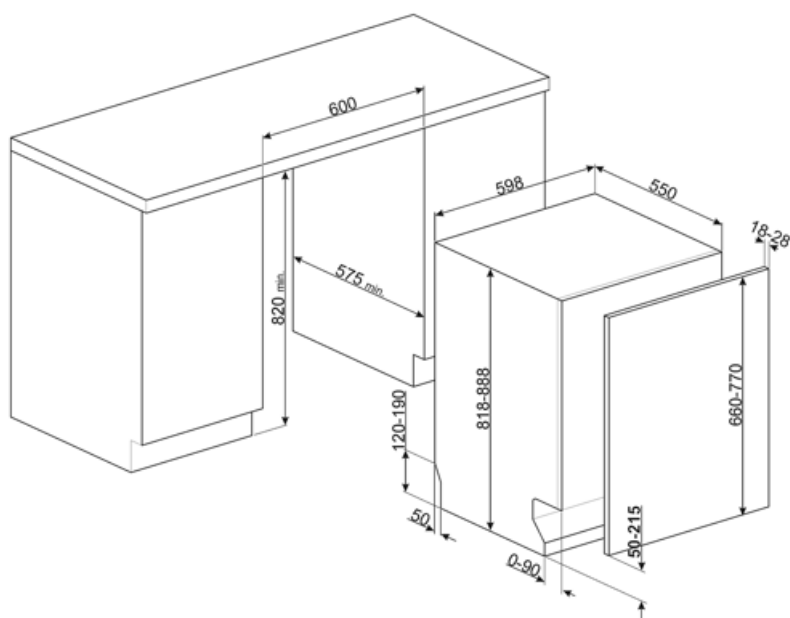

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX




KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

	ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.		Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.
	Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.		Класс энергоэффективности B
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.		FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.
	Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.
			GREEN EXPRESS Программа мойки с низким потреблением воды и энергии.
	Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.		Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.
	Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.		Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.
	Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии

 Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.	 Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
 Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.	 Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.
 Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.	 Техника с возможностью подключения Wi-Fi. С помощью приложения SmegConnect можно контролировать и удаленно управлять приборами через смартфон и планшет (iOS и Android).
 Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.	 Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.
 Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.	 Соединение WI-FI
 Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.	 Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
 Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы	 Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.
 Программа мойки противней: для интенсивной очистки противней. Поместите противни в нижнюю корзину посудомоечной машины.	 СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.