STL332CH



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	ס"מ 60
גובה מסחרי	ס"מ 86
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	3, עם סל שלישי Flexi
מנוע	אינוורטר 2.0
קוד EAN	8017709307431

תוכניות

מס' תוכניות	10+1
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
השריה	כן
אקספרס 27 דקות	כן
קריסטל	כן
אקספרס מלא – 60 דקות	כן
חסכונית	כן

מעורבת	כן
שקט (-2dB)	כן
אינטנסיבית	כן
ניקוי עצמי	כן
היגיינה 99.9%	כן
עדין	כן

אפשרויות

אופציה Dry Assist +	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות

אפשרות חצי FlexiZone מלאה	כן
אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

סלים

צבע סל	אפור
צבע רכיבי סל	אפור
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות
מחזיק כוסות	כן

סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף	כן


כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות	**הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון**	35,0 cm
		צבע רכיבים פנימיים	כחול

מאפיינים טכניים



רוחב (מ"מ)	598 mm	**קשיות מים מרבית**	100°fH;58°dH
עומק (מ"מ)	550 mm	**מערכת ייבוש**	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
סוג צג	צג LED (3 ספרות)	**הגנת קיטור**	בפלסטיק
גובה המוצר (מ"מ)	858 mm	**חומר אמבט**	נירוסטה
בקרות	אלקטרוני	**מסנן**	נירוסטה
צג	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית	**גוף חימום נסתר**	כן
Programme graphics	Symbols	**צירים**	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
מחוון תאורת מלח	אור	**משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי**	2 - 10 kg
מחוון עזר לשטיפה	אור	**גובה בסיס מינימלי ומקסימלי**	50 - 215 mm
מחוון סוף המחזור	צליל	**רגליות מתכווננות**	7 מ"מ עד 930 מ"מ, מ-860 ס"מ
כיבוי אוטומטי	כן	Additional gaskets	No
מערכת שטיפה	מסלולי	Back cover	Yes
זרוע ריסוס שלישית	יחיד	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
מרכך המים	עם הגדרות אלקטרוניות	**רגליות אחוריות מתכוונות מהחזית**	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop	Top cover	In plastic
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' חיסכון בחשמל עם – 60°C מים חמים עד 35%		


תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	C	**משך התוכנית**	4:25 h:min
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	73 kWh	**פליטות רעש נישא באוויר**	43 dB(A) re 1 pW
קיבולת נקובה (כ"ס)	13	**קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר**	B
צריכת מים [למחזור]	9.0 litres	**אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)**	43.8

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W	**סוג החיבור**	חד-פאזי
זרם	10 A	**אורך כבל חשמל**	140 cm
מתח	220-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko
תדר (Hz)	50 Hz		

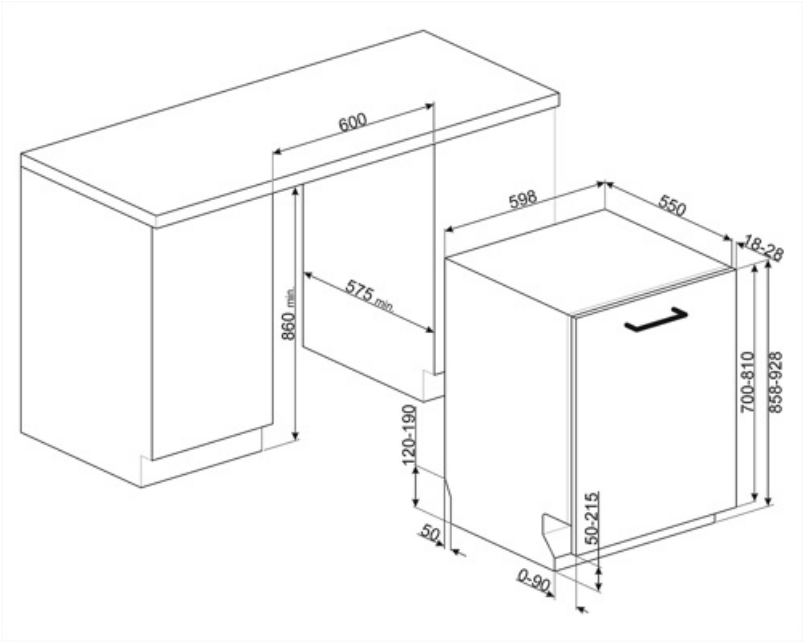
600
598
550
18-28
575 min.
860 min.
700-810
858-928
120-190
50
50-215
0-90

Compatible Accessories



KIT86CX-1

ערכת דלת, פלדת אל-חלד, ידית Canali, מדיח כלים מובנה לחלוטין בגובה 86 ס"מ וצירים קבועים Flexifit תואם לדגמים עם.



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW




KIT86SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים

KITPL60B



ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

KITPL60N



ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

KITPL60X



ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

KITPLV2



ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary



נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.



COMM_HEIGHT_86_72dpi



בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist + האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.



החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס""מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.





רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.



תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.



Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות ומחסלת את כל סוגי C בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.



Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Smeg, Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.



מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.



C קטגוריית יעילות אנרגטית



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.



EasyGlide: מערכת EasyGlide הנוחה מסייעת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.



FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינוורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.



מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.



עדינה: תוכנית שטיפה עדינה מיועדת לכלים עדינים שאינם מלוכלכים מאוד.



מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.



...



מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.



מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.



מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, לוחצים על הלחצן)