

# STL332CH



משפחת מוצרים  
רוחב  
גובה מסחרי  
התקנה  
מס' סלים  
מנוע  
קוד EAN

מדיחי כלים  
ס"מ 60  
ס"מ 86  
מובנה משולב לחלוטין  
Flexi עם סל שלישי, 3  
אינורטר 2.0  
8017709307431



## תוכניות



מס' תוכניות	10+1	מעורבת	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	שקט (-2dB)	כן
השריה	כן	אינטנסיבית	כן
אקספרס 27 דקות	כן	ניקוי עצמי	כן
קריסטל	כן	היגיינה 99.9%	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	עדין	כן
חסכונית	כן		

## אפשרויות



Dry Assist + אופציה אפשרות טיימר השהיה	כן עד 24 שעות	חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן
		אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

## סלים



צבע סל	אפור	סל עליון עם מערכת EasyGlide	כן
צבע רכיבי סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
סל עליון מחזיק כוסות	עם רשתות אמצעיות קבועות	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן

בשלוש רמות כוונון גובה של הסל העליון

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון צבע רכיבים פנימיים כחול


## מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	550 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
Product Height (mm)	858 mm
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics	Symbols
מחווני תאורת מלח	אור
מחווני עזר לשטיפה	אור
מחווני סוף המחזור	צליל
Auto switch-off	Yes
מערכת שטיפה זרוע ריסוס שלישית	מסלולי יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%

קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה Dry Assist + אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור חומר אמבט מסנן	כפלסטיק נירוסטה נירוסטה
גוף חימום נסתר צירים	כן
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה 2 - 10 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	50 - 215 mm
רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-860 עד 930 מ"מ
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

## תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	C
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה) כ"ס]	13
[צריכת מים למחזור]	9,0 litres

משך התוכנית	4:25 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	43 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	43,8

## חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz

סוג החיבור	תד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	(F;E) Schuko

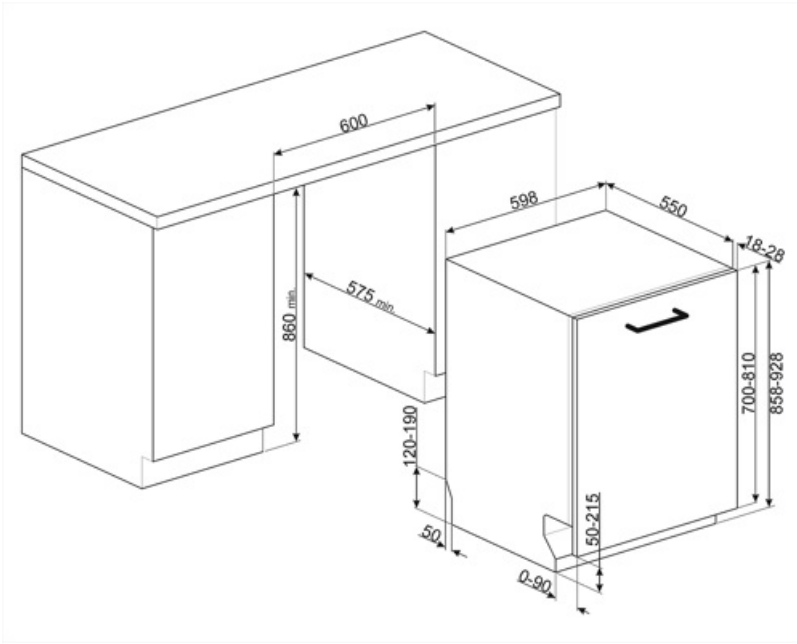

## Compatible Accessories



**KIT86CX-1**

ערכת Canali, פלדת אל-חלד, ידית מדיח כלים מובנה לחלוטין בגובה 86 ס"מ וצירים קבועים Flexifit תואם לדגמים עם



**KIT86PORTRD**



**KIT86PORTX-1**



**KIT86SPRMW**



**KIT86PORTAN-1**



**KIT86PORTWH-1**



**KIT86SPRAN**




**KIT86SPRX**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



**KITPL60B**

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים



**KITPL60N**

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Fulcrum עם צירים משתנים Flexifit.



**KITPL60X**



























ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים



**KITPLV2**

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

## Symbols glossary

	נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.		C קטגוריית יעילות אנרגטית
	COMM_HEIGHT_86_72dpi		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	EasyGlide: הנוחה מסייעת EasyGlide מערכת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.		החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.
	FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן. ללא מגבלה על מיקום הפריטים.		רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.
	מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.		קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.
	עדינה: תוכנית שטיפה עדינה מיועדת לכלים עדינים שאינם מלוכלכים מאוד.		חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.
	תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.		תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.
	מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.		Ultraclean: האפשרות Ultraclean בטמפרטורה גבוהה של 70° ומחסלת את כל C סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.
	הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.		Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.
	System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.		מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.
	...		מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.
	מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, לוחצים על הלחצן (		בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist + האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.
	HYGIENE 99.9% תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% מהחיידקים שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.		העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.

