# STL332CH



| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Mosogatógépek |
| **Névleges szélesség** | 60 cm |
| **Névleges magasság** | 86 cm |
| **Üzembe helyezés** | Teljesen integrált beépített |
| **Dekor ajtópanel** | Nincs mellékelve |
| **Kosarak száma** | 3, Flexi |
| **Motor** | Inverter 2.0 |
| **EAN kód** | 8017709307431 |

## Programok

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programok száma** | 10+1 | **Keverés** | Igen |
| **Mosási hőmérsékletek** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Csendes (-2 dB)** | Igen |
| **Áztatás** | Igen | **Intenzív** | Igen |
| **Expressz 27'** | Igen | **Öntisztító** | Igen |
| **Crystal** | Igen | **Higiénikus 99,9%** | Igen |
| **Teljes expressz – 60 perc** | Igen | **Kímélő** | Igen |
| **ECO** | Igen | | |

## Opciók

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dry Assist+ opció** | Igen | **1/2 töltet FlexiZone opció** | Igen |
| **Késleltetési idő opció** | akár 24 óra | **Speciális programok opció** | Igen |

## Kosarak

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kosár színe** | Szürke | **Felső kosár EasyGlide rendszerrel** | Igen |
| **Kosár összetevőinek színe** | Szürke | | |


| | |
|---|---|
| **Fogantyú** | Műanyag a felső és az alsó kosáron |
| **Felső kosár** | Középen rögzített állvánnyal |
| **Üvegtartó** | Igen |
| **A felső kosár magasságának beállítása** | Három szinten (5 cm) |
| **A felső kosár legnagyobb berakható edénye** | 19,0 cm |
| **Alsó kosár** | 2 összehajtható ráccsal |
| **Alsó kosár csepegésgátló betétekkel** | Igen |
| **A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba** | 35,0 cm |
| **Színes belső komponensek** | Kék |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




| | |
|---|---|
| **Termék szélesség (mm)** | 598 mm |
| **Termék mélység (mm)** | 550 mm |
| **Megjelenítési típus** | LED kijelző (3 számjegy) |
| **Termék magasság (mm)** | 858 mm |
| **Ellenőrző elemek** | Elektronikus |
| **Kijelző** | Késleltetett indítás, Program időjelzője |
| **Programme graphics** | Symbols |
| **Só jelzőfény** | Világítás |
| **Öblítőszer visszajelző** | Világítás |
| **Ciklus vége jelzés** | Hangjelzés |
| **Automatikus kikapcsolás** | Igen |
| **Mosórendszer** | Orbital |
| **Harmadik szórókar** | Egyedülálló vagyok |
| **Vízlágyító** | Elektronikus beállítással |
| **Elárasztásvédelmi rendszer** | Total Acquastop |
| **Vízellátás** | Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel |
| **Max. vízkeménység** | 100°fH;58°dH |
| **Szárítórendszer** | Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén |
| **Gőzvédelem** | Műanyag |
| **Cső anyaga** | Rozsdamentes acél |
| **Szűrő** | Rozsdamentes acél |
| **Rejtett fűtőelem** | Igen |
| **Sarokvas** | Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT |
| **Min. és max. homlokpanel súly** | 2 – 10 kg |
| **Lábazat min. és max. magassága** | 50 - 215 mm |
| **Állítható láb** | 7cm, 860 és 930 mm között |
| **Back cover** | Igen |
| **Depth of dishwasher with open door (mm)** | 1168 mm |
| **Elölről állítható hátsó lábak** | Igen |
| **Top cover** | In plastic |

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet





| | |
|---|---|
| **Energiahatékonysági osztály** | C |
| **Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]** | 73 kWh |
| **Program időtartama** | 4:25 h:min |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás** | 43 dB(A) re 1 pW |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Névleges kapacitás (ps)** | 13 | **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály** | B |
| **Vízfogyasztás [ciklusonként]** | 9,0 litres | **Energiahatékonysági mutató (EEI)** | 43,8 |

## Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Csatlakoztatott áramforrás** | 1800 W | **A kapcsolat típusa** | Egyfázisú (pl. motor) |
| **Áramerősség** | 10 A | **Tápkábel hossza** | 140 cm |
| **Feszültség** | 220-240 V | **Csatlakozódugó** | (F;E) Schuko |
| **Frekvencia (Hz)** | 50 Hz | | |

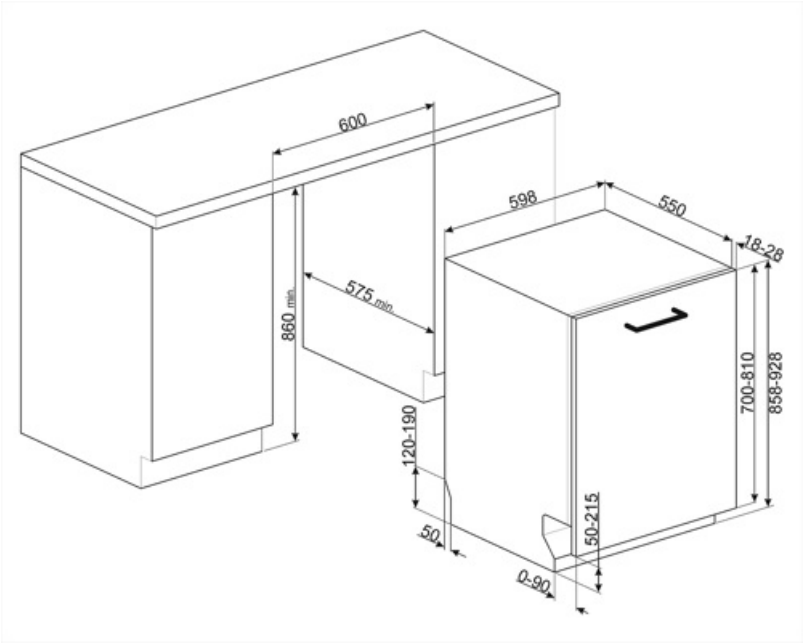

## Compatible Accessories



**KIT86CX-1**

Ajtókészlet, rozsdamentes acél, Canali fogantyú, teljesen integrált mosogatógép h.86 cm Kompatibilis a Flexifit és a fix támpilléres zsanérokkal ellátott modellekkel.



**KIT86SPRAN**



**KIT86SPRMW**




**KIT86SPRX**

**KITFLEXI**



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITGH**



Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok

**KITPL60B**



Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

**KITPL60N**



Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

**KITPL60X**



Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

**KITPLV2**



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

# Symbols glossary



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.




86 cm magas



EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.




FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.




A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.




Kímélő: A kímélő mosogatási programmal kényes, nem túlzottan szennyezett edényeket ehet mosogatni.




Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.




Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.




13 teríték: Terítékek száma.




A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.




C energiahatékonysági osztály



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.




A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.




Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.




Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.




Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.




Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.




Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszárítja.



Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatáshoz ideális.

Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (

HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.

A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.

A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.