


STL332CH



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	86 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	3, Flexi
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709307431




Programy



Liczba programów	10+1	Mix	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Cichy (-2 dB)	Tak
Namaczanie	Tak	Intensywny	Tak
Ekspres 27'	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Kryształ	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
Ekspres 60'	Tak	Delikatny	Tak
ECO	Tak		

Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Opcja programów specjalnych	Tak

Kosze



Kolor koszy	Szary	Górny kosz z przewodnicami EasyGlide	Tak
Kolor elementów koszy	Szary	Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego		

Górny kosz	Stałe centralne półki	Dolny kosz	Z 2 składanymi stelażami
Uchwyt na kieliszki	Tak	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	35,0 cm
		Kolor wewnętrznych elementów	Niebieski

Specyfikacja techniczna

			
Szerokość (mm)	598 mm	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Głębokość (mm)	550 mm	Max. twardość wody	100°FH;58°dH
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (3 cyfry)	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Wysokość produktu (mm)	858 mm	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Sterowanie	Elektroniczne	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu	Filtr	Stal nierdzewna
Grafika programów	Symbole	Ukryty element grzewczy	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka	Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Wskaźnik braku nabyłuszczacza	Lampka	Min. i max. ciężar frontu	2,5 - 10 kg
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnal dźwiękowy	Min. i max. wysokość cokołu	50 - 215 mm
Auto switch-off	Yes	Regulowane nóżki	7 cm, od 860 do 930 mm
System zmywania	Orbitalny	Tylna obudowa	Tak
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1168 mm
Zmiękczacze wody	Z elektronicznym sterowaniem	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie	Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

			
Klasa efektywności energetycznej	C	Czas trwania cyklu	4:25 h:min
		Poziom emitowanego hałasu akustycznego	43 dB(A) re 1 pW
		Klasa emisji hałasu akustycznego	B

Energy consumption 73 kWh
[per 100 cycles, based
on the eco programme]

Indeks wydajności
energetycznej (EEl)

43,8


Pojemność znamionowa 13
(ps)

Zużycie wody (na cykl) 9,0 litres

Podłączenie elektryczne

Moc 1800 W
Natężenie prądu (A) 10 A
Napięcie 220-240 V
Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Typ połączenia 1 fazowy
Długość przewodu
zasilającego (cm) 140 cm
Wtyczka (F/E) Schuko

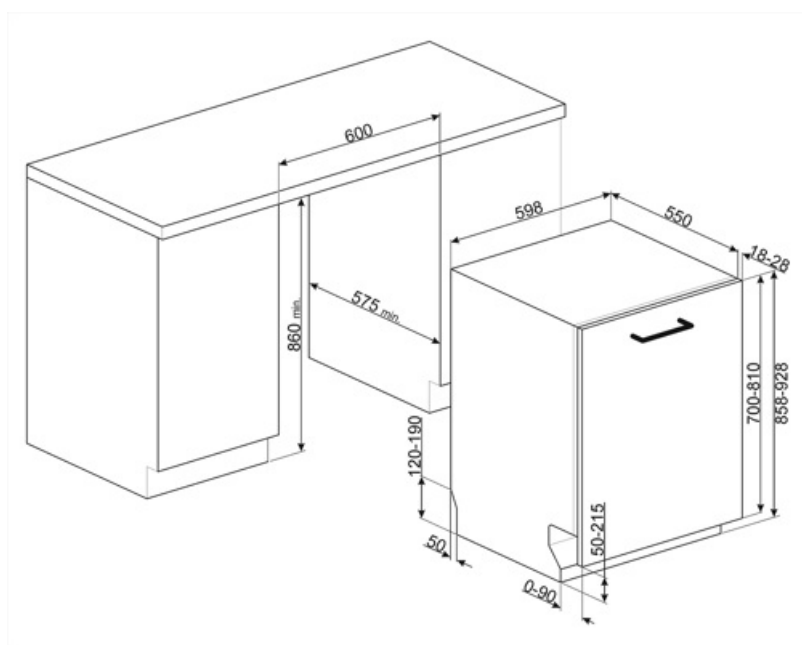

Kompatybilne Akcesoria



KIT86CX-1

Door kit, stainless steel, Canali handle, fully integrated dishwasher h.86 cm
Compatible with models with Flexifit and fixed fulcrum hinges.



KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg
(max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPL60X

Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



KITPL60N

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

Słowniczek oznaczeń

	Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.		Klasa efektywności energetycznej C
	Wysokość 86 cm		Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.
	EasyGlide: System ułatwiający wyładunek.		Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.
	Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.		Poziom hałasu
	System orbitalnego zmywania: Rozprowadza wodę równomiernie w całej komorze zmywarki, kierując wodę z precyzją, aby zapewnić najlepsze rezultaty zmywania.		Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.
	Program delikatny został zaprojektowany dla delikatnych naczyń, które nie są mocno brudne.		Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
	Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.		Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
	Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.		Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.
	Ustawienie nr 13		Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.
	System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.		Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.
	Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.		SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy.
	Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania.		Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.



Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.



Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.

