

STL332CH



Familia de produse

Lățime comercială

Înălțime comercială

Instalare

Nr. coșuri

Motor

Cod EAN

Mașini de spălat vase

60 cm

86 cm

Complet integrat încorporat

3, cu al treilea coș Flexi

Invertor 2.0

8017709307431



Programe



N. de programe

10+1

Temperaturi de spălare

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Uscare

Da

Expres 27'

Da

Cristal

Da

Expres Complet – 60 minute

Da

ECO

Da

Amestec

Da

Liniște (~2 dB)

Da

Intens

Da

Auto curățare

Da

Igienă 99,9 %

Da

Delicat

Da

Opțiuni



Opțiunea Asistare Uscare+

Da

Opțiune Temporizator întârziere

Până la 24 ore

Opțiunea 1/2 încărcare ZonăFlexi

Da

Opțiune programe speciale

Da

Coșuri



Culoare coș

Gri

Culoare componente coș

Gri

Mâner

În plastic pe coșul superior și inferior

Coș superior cu sistem Glisare Ușoară

Da

Coș Superior	Cu rafturi centrale fixe	Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior	19,0 cm
Suport de sticlă	Da		
Reglarea înălțimii coșului superior	Pe trei niveluri		
		Coș Inferior	Cu 2 rafturi pliabile
		Coș inferior cu inserții anti-scurgere	Da
		Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior	35,0 cm
		Componente interioare color	Albastru

Caracteristici tehnice



Width (mm)	598 mm	Duritatea maximă a apei	100°FH;58°dH
Depth (mm)	550 mm	Sistem de uscare	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului
Tip afișaj	Afișaj cu LED-uri (3 cifre)		În plastic
Product Height (mm)	858 mm	Protecția împotriva aburului	
Comenzi	Electronic	Tub material	Oțel inoxidabil
Afișaj	Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului	Filtru	Oțel inoxidabil
		Element de încălzire ascuns	Da
Programme graphics	Symbols	Balamale	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT
Indicator luminos de sare	Puțină	Greutatea minimă și maximă a panoului frontal	2-10 kg
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Înălțimea minimă și maximă a plintei	50 - 215 mm
Indicator de sfârșit de ciclu	Semnal acustic	Picioare reglabile	7cm, de la 860 la 930 mm
Sistem de spălare	Orbital	Additional gaskets	No
Al treilea braț de pulverizare	Unică	Back cover	Yes
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168
Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop total	Picioarele din spate reglabile din față	Da
Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %	Top cover	In plastic

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Clasa de eficiență energetică	C	Durata programului	4:25 h:min
		Emisii de zgomot transmis prin aer	43 dB(A) re 1 pW

Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]

73 kWh

Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer

B

Capacitate nominală (ps)

13

Indice de eficiență energetică (IEE)

43,8

Consumul de apă [per ciclu]

9,0 litres

Conexiune electrică

Ștecher

(F; E) Schuko

Frecvență (Hz)

50 Hz

Putere conectată

1800 W

Tipul de conexiune

Monofazat

Curent


10 A

Lungimea cablului de alimentare

140 cm

Tensiune

220-240 V

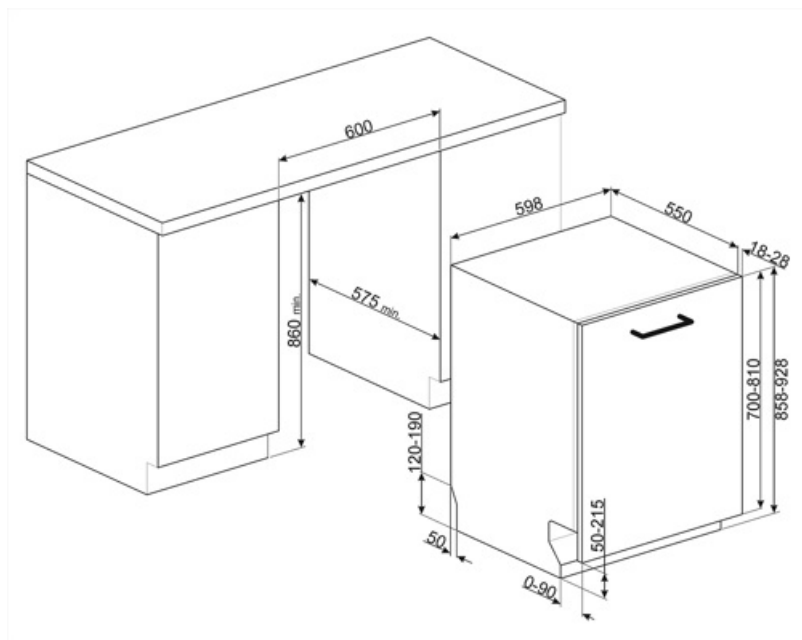

Compatible Accessories



KIT86CX-1

Kit de ușă, oțel inoxidabil, mâner Canali, mașină de spălat vase complet integrată h.86 cm Compatibil cu modelele cu balamale Flexifit și cu balamale fixe cu punct de sprijin.



KIT86PORTWH-1



KIT86PORTAN-1




KIT86PORTX-1



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile



KITPL60B

Kit Toekick de Culoare Albă, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



KITPL60N

Kit Toekick de culoare Neagră, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



KITPL60X

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime și adâncime reglabile. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile de pivotare sau flexifit.



KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

Symbols glossary

	Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.		86 cm înălțime
	Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.		Glisare Ușoară: Sistem Glisare Ușoară convenabil pentru descărcarea ușoară a aparatului, care permite atingerea flexibilității maxime de încărcare a mașinii.
	Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plantei de 5 cm.		Zonă Flexi: Zona Flexi de încărcare ½ vă permite să spălați o cantitate redusă de energie, apă și timp și nu există restricții cu privire la locul în care sunt plasate articolele.
	Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.		Sistemul de spălare orbital distribuie apa uniform în întreaga cavitate a mașinii de spălat vase de 60 cm, direcționând apa cu precizie pentru a asigura o spălare excelentă.
	Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncărilor delicate, cum ar fi paharele și porțelanul.		Delicat: Programul delicat de spălare este conceput pentru vase delicate, care nu sunt foarte murdare.
	Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.		Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.
	Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.		Express 27': Programul Express 27' este un ciclu de spălare rapidă, la temperaturi scăzute, pentru vase ușor murdare.
	Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.		13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.
	Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.		Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.
	Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.		Ciclul de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.
	SILENTIOS: Ciclu de spălare adecvat pentru vasele cu murdărie normală, chiar și cu reziduuri uscate. Asigură o reducere maximă a zgomotului și, prin urmare, este ideală dacă doriți să o rulați în timpul nopții.		Vă permite să activați programe suplimentare atunci când sunt selectate împreună cu orice ciclu de spălare. După selectarea ciclului de spălare necesar, apăsați butonul (



Opțiunea Dry Assist +, pe lângă faptul că economisește energie, asigură uscarea perfectă a vaselor prin deschiderea automată a ușii la sfârșitul ciclului de spălare.



IGIENĂ 99,9 % Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărtarea a 99,9% din germeni și bacterii.



8,3
PUNTE DE SENSIBILITATE



Clasa de eficiență energetică C



Activitatea de îmbunătățire continuă a permis crearea celei de-a doua generații a motorului inverterului 2.0, caracterizată de o mai mare eficiență și durabilitate în timp, care permite performanțe foarte ridicate și un consum de energie și un nivel de zgomot mai mici.

Benefit (TT)

Sistem de spălare orbitală

Distribuție uniformă a apei, curățare în profunzime și zgomot redus datorită brațelor rotative duble de pulverizare

Sistemul de spălare orbitală, care, datorită brațului său dublu, celor 7 puncte de ieșire a apei și datorită rotațiilor suprapuse și simultane și 40 de rotații pe minut, permite o acoperire amplă a zonei rezervorului, garantând astfel rezultate optime în orice configurație de încărcare a coșului.

Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permițându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușa și plinta fiind perfect aliniate cu celelalte mobilier de bucătărie.

DryAssist+

Sistemul Dry Assist+ de deschidere automată a ușii la sfârșitul ciclului asigură o uscare rapidă și eficientă din punct de vedere energetic