STL332CH



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	86 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709307431

Program

Antal program	10+1	**Mix**	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Tyst (-2 dB)**	Ja
Avspolning	Ja	**Intensiv**	Ja
Express 27 min	Ja	**Självrengöring**	Ja
Kristall	Ja	**Hygien 99,9 %**	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	**Findisk**	Ja
Eco	Ja		

Alternativ

Dry Assist+-alternativ	Ja	**Flexizone, halv last i över- eller underkorg**	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	**Alternativet specialprogram**	Ja

Korgar

Färg på korgar	Grå	**Överkorg med EasyGlidesystem**	Ja
Färg på korgens delar	Grå	**Maxstorlek på disk i överkorg**	19,0 cm
Handtag	På den övre- och undre korgen	**Nederkorg**	Med två fällbara ställ


Överkorg	Med fasta tallrikshållare	**Nederkorg med anti-droppinsats**	Ja
Glashållare	Ja	**Maxdiameter på tallrik i underkorg**	35,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	**Färg på innerdetaljer**	Blå

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	**Vattenanslutning**	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Djup produkt (mm)	550 mm	**Max vattenhårdhet**	100°fH;58°dH
Typ av display	3 tecken	**Torksystem**	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Produktens höjd (mm)	858 mm	**Ångskydd**	I plast
Kontrolltyp	Elektronisk	**Material tank**	Rostfritt stål
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator	**Filter**	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	**Dolt värmeelement**	Ja
Saltindikator	Ja	**Gångjärn**	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Indikator för sköljning	Ja	**Min. and max. vikt på frontlucka**	2 - 10 kg
Indikator vid programslut	Akustisk signal	**Min. and max sockelhöjd**	50 - 215 mm
Automatisk avstängning	Ja	**Justerbara fötter**	7 cm, från 860 till 930 mm
Disksystem	Orbital	**Bakre skydd**	Ja
Tredje spolarm	Enkel	**Diskmaskinens med öppen lucka (mm)**	1168 mm
Avhärdare	Med elektronisk styrning	**Bakre fot justerbar framifrån**	Ja
Översvämmningsskydd	Total Aquastop	**Övre skydd**	I plast

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Energieffektklass	C	**Programlängd**	4:25 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	73 kWh	**Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	43 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	13	**Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller**	B
Vattenförbrukning [per cykel]	9.0 litres	**Energieffektivitetsindex (EII)**	43.8

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W	**Typ av anslutning**	1-fas

Ström	10 A	**Sladdens längd**	140 cm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

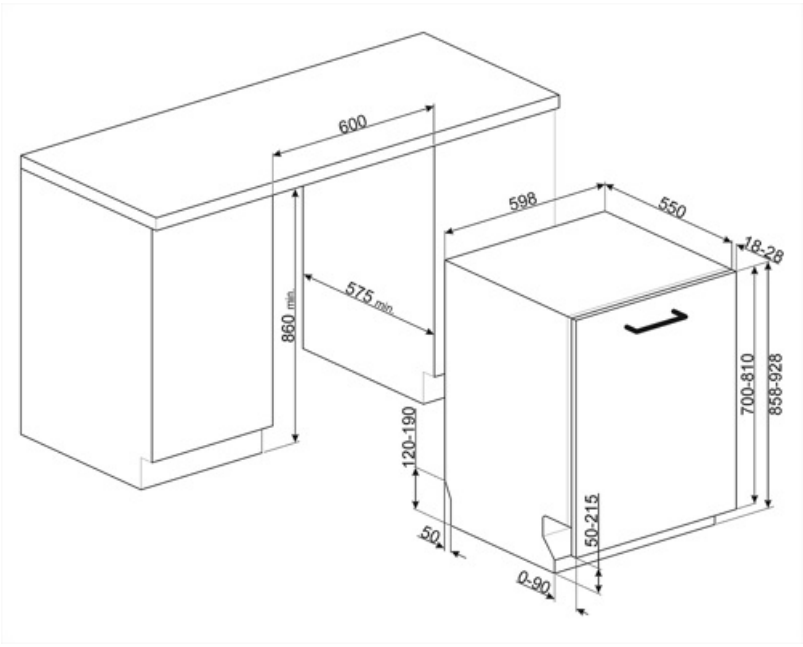

Kompatibela Tillbehör



KIT86CX-1

Lucksats, rostfritt stål, Canali-handtag, helintegrerad diskmaskin h. 86 cm. Kompatibel med modeller med Flexifit och gångjärn med fast stödpunkt.



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW




KIT86SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**

KITPL60B



Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPL60N



Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPL60X



Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.

KITPLV2



Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



COMM_HEIGHT_86_72dpi



EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.



FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.



Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.



Fin: Diskprogrammet Fin är utformat för ömtåligt diskgods som inte är jättesmutsigt.



Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.



Express 27 min: ”Express 27 min”-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.



Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.



Energieffektivitetsklass C



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgods som glas och porslin.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.

Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (

Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.

HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.

Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.