

# STL332CH



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	86 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
Motor	Inverter 2.0
EAN-kod	8017709307431




## Program



Antal program	10+1	Mix	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Tyst (-2 dB)	Ja
Avspolning	Ja	Intensiv	Ja
Express 27 min	Ja	Självrengöring	Ja
Kristall	Ja	Hygien 99,9 %	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Findisk	Ja
Eco	Ja		

## Alternativ



Dry Assist+-alternativ	Ja	Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Alternativet specialprogram	Ja

## Korgar



Färg på korgar	Grå	Överkorg med EasyGlidesystem	Ja
Färg på korgens delar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	19,0 cm
Handtag	På den övre- och undre korgen	Nederkorg	Med två fällbara ställ


Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Glashållare	Ja	Maxdiameter på tallrik i underkorg	35,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Färg på innerdetaljer	Blå

## Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Djup produkt (mm)	550 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH
Typ av display	3 tecken	Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Produktens höjd (mm)	858 mm	Ångskydd	I plast
Kontrolltyp	Elektronisk	Material tank	Rostfritt stål
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator	Filter	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Dolt värmeelement	Ja
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2 - 10 kg
Indikator vid programslut	Akustisk signal	Min. and max sockelhöjd	50 - 215 mm
Automatisk avstängning	Ja	Justerbara fötter	7 cm, från 860 till 930 mm
Disksystem	Orbital	Bakre skydd	Ja
Tredje spolarm	Enkel	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1168 mm
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop	Övre skydd	I plast

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Energieffektklass	C	Programlängd	4:25 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	73 kWh	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	43 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	13	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Vattenförbrukning [per cykel]	9,0 litres	Energieffektivitetsindex (EII)	43,8

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
-------------------	--------	-------------------	-------

---

Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

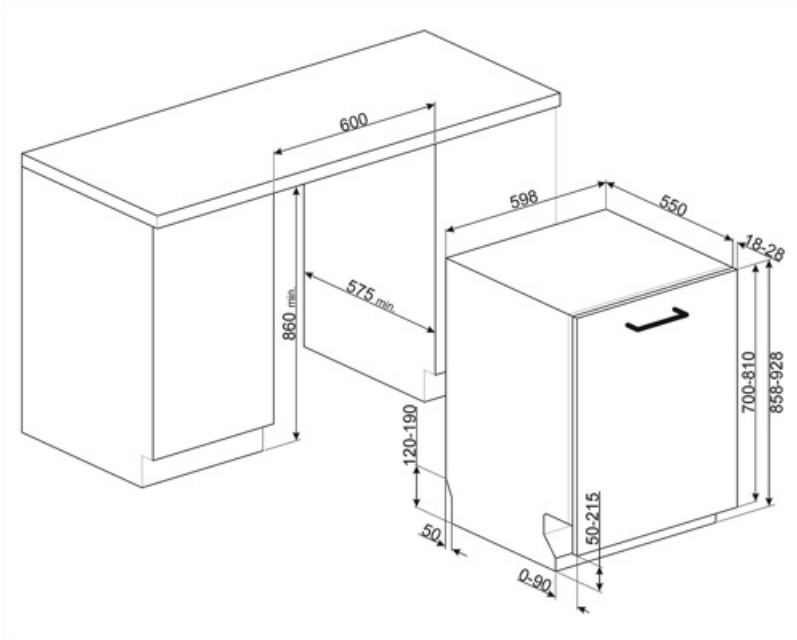

## Kompatibela Tillbehör



### KIT86CX-1

Lucksats, rostfritt stål, Canali-handtag, helintegrerad diskmaskin h. 86 cm. Kompatibel med modeller med Flexifit och gångjärn med fast stödpunkt.



### KIT86PORTRD



### KIT86PORTX-1



### KIT86SPRMW



### KIT86PORTAN-1



### KIT86PORTWH-1



### KIT86SPRAN




### KIT86SPRX



### KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



### KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. \*\*Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.\*\*



### KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



### KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



### KITPL60X























Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



### KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

## Symbols glossary

 <p>Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.</p>	 <p>Energieffektivitetsklass C</p>
 <p>COMM_HEIGHT_86_72dpi</p>	 <p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>
 <p>EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.</p>	 <p>Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.</p>
 <p>FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.</p>	 <p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>
 <p>Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.</p>	 <p>Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt disk gods som glas och porslin.</p>
 <p>Fin: Diskprogrammet Fin är utformat för ömtåligt disk gods som inte är jättesmutsigt.</p>	 <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>
 <p>Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.</p>	 <p>Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p>
 <p>Express 27 min: "Express 27 min"-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.</p>	 <p>Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.</p>
 <p>Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.</p>	 <p>Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.</p>
 <p>Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.</p>	 <p>Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.</p>
 <p>Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.</p>	 <p>TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.</p>



Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (



**HYGIEN 99,9 %** Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.



8,3  
ENERGIEFFICIENT



Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.



Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.