STL332CH

Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	60 см
Комерційна висота	Максі, 86 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Flexi
Двигун	Инвертор 2.0
Код EAN	8017709307431

Програми

	27min	45°	60 min	ECO 50°	65°		70°		75°	50°

Кількість програм	10+1	**Змішана білизна**	Так
Температурні режими	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Тихий (-2 дБ)**	Так
Замочування	Так	**Интенсивная**	Так
Express 27'	Так	**Программа самоочистки**	Так
Хрусталь	Так	Hygiene 99,9%	Так
Full express - **60 минут**	Так	**Делікатна**	Так
Функція ECO	Так		

Опції

Опция Dry Assist+	Так	**Опція** FlexiZone - **1/2 завантаження**	Так
Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям	**Специальные программы**	Так

Кошики

Колір кошиків	Сірий	**Верхній кошик - розсувна система** Easy-Glide	Так
Колір компонентів кошиків	Сірий		
Ручка	У верхньому і нижньому кошику		

Верхній кошик	3 фіксованими центральними тримачами
Держатель для бокалов	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні
Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Нижній кошик	С 2 складными полками
Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	35,0 см
Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики

Ширина (мм)	598 мм
Глибина (мм)	550 мм
Тип дисплея	3 цифри
Висота (мм)	858 мм
Управління	Електронний
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми
Індикація програм	Символи
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий
Індикатор закінчення циклу	Акустичний сигнал
Система миття	Орбітальна
Третій верхній розприскувач	Одинарний
Пом'якшувач води	Електронне регулювання
Система захисту від протікань	Повний Acquastop
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Максимальна жорсткість води	100°fH;58°dH
Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Захист від пари	Пластикова
Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Фільтр	Нержавіюча сталь
Прихований нагрівальний елемент	Так
Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 10 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Регульовані ніжки	7 см, від 860 до 930 мм
Задня кришка	Так
Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1168 mm
Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Верхня кришка	Пластикова

Енергоефективність



Класс энергоэффективности	C
Продолжительность цикла	4:25 h:min

Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	73 кВт/ч	**Излучение воздушного шума (фаза вращения)**	43 дБ(A) re 1пВт
		Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Загрузка, комплектов	13		
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres	**Индекс энергоэффективности (EEI)**	43,8

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1800 Вт	**Тип підключення**	Однофазне
		Довжина електричного кабелю	140 см
Сила струму (A)	10 A		
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	(F;E) Schuko
Частота струму (Гц)	50 Гц		

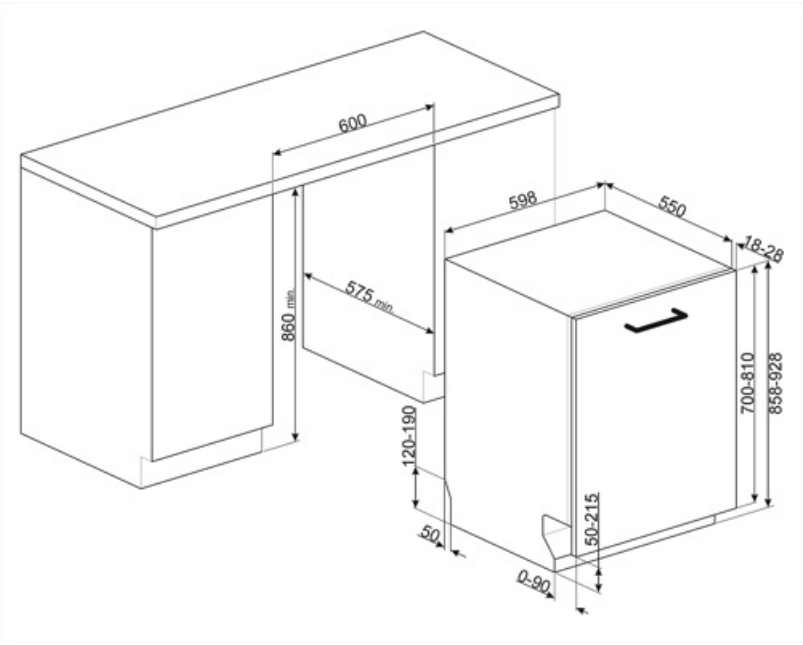

Compatible Accessories

KIT86CX-1

KIT86PORTWH-1

KIT86SPRAN

KIT86SPRX



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

KIT86PORTAN-1

KIT86PORTX-1

KIT86SPRMW

KITFLEXI

KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

Symbols glossary

Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.

Коммерческая высота 86

Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.

FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.

Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.

Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.

Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.

Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.

Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.

Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.

Класс энергоэффективности C

Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.

Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.

Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.

Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.

ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии

Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.

Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.

Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.

Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.

Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.

Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.

8,3

Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы

Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.

Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.