STL332CH



Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	60 см
Комерційна висота	Максі, 86 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, одинарная
Двигун	Инвертор 2.0
Код EAN	8017709307431

Програми

Кількість програм	10+1	**Змішана білизна**	Так
Температурні режими	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Тихий (-2 дБ)**	Так
Замочування	Так	**Интенсивная**	Так
Экспресс 27'	Так	**Программа самоочистки**	Так
Хрусталь	Так	**Гигиена 99,9%**	Так
Полная мойка за 60 минут	Так	**Делікатна**	Так
Функція ECO	Так		

Опції

Опция Опция "Ассистент сушки расширенный"	Так	**Опція FlexiZone - 1/2 завантаження**	Так
Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям	**Специальные программы**	Так

Кошики

Колір кошиків	Сірий	**Верхній кошик - розсувна система Easy-Glide**	Так
Колір компонентів кошиків	Сірий		

Ручка	У верхньому і нижньому кошику
Верхній кошик	З фіксованими центральними тримачами
Держатель для бокалов	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні
Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Нижній кошик	С 2 складными полками
Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	35,0 см
Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики




Ширина (мм)	598 мм
Глибина (мм)	550 мм
Тип дисплея	3 цифри
Висота (мм)	858 мм
Управління	Електронний
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми
Індикація програм	Символи
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий
Індикатор закінчення циклу	Акустичний сигнал
Автоматическое выключение	Да
Система миття	Орбітальна
Третій верхній розприскувач	Одинарний
Пом'якшувач води	Електронне регулювання
Система захисту від протікань	Повний Acquastop
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Максимальна жорсткість води	100°fH;58°dH
Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
Захист від пари	Пластикова
Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Фільтр	Нержавіюча сталь
Прихований нагрівальний елемент	Так
Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 10 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Регульовані ніжки	7 см, від 860 до 930 мм
Задня кришка	Так
Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1168 mm
Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Верхня кришка	Пластикова

Енергоефективність

Класс энергоэффективности	C	**Продолжительность цикла**	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	73 кВт/ч	**Излучение воздушного шума (фаза вращения)**	43 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	**Класс эмиссии воздушного акустического шума**	B
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres	**Индекс энергоэффективности (EEI)**	43,8

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1800 Вт	**Тип підключення**	Однофазне
Сила струму (A)	10 A	**Довжина електричного кабелю**	140 см
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Частота струму (Гц)	50 Гц		

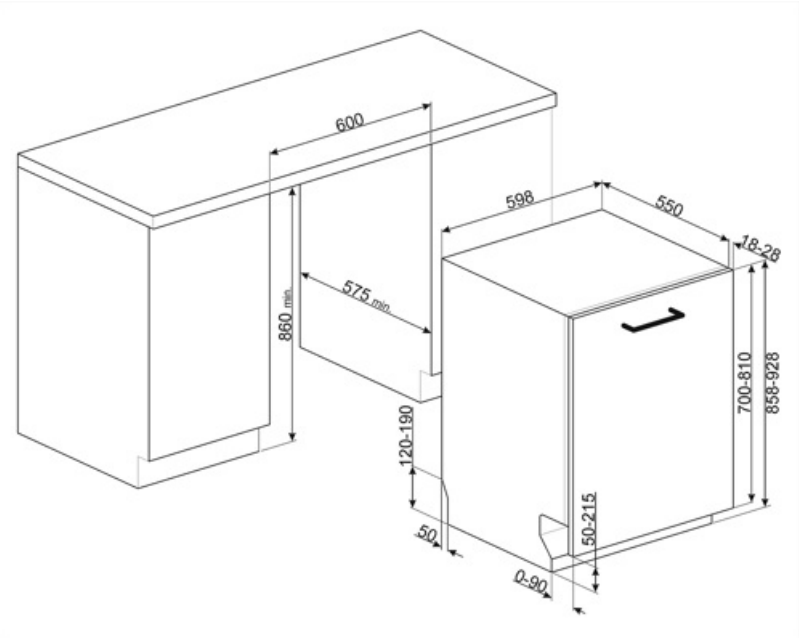

Compatible Accessories



KIT86CX-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRMW




KIT86SPRX

KITFLEXI



KITGH



Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

KITPL60B



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60N



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 86



Верхняя корзина с системой плавного скольжения: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.



Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.



Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Класс энергоэффективности C



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция "Ассистент сушки расширенный", помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

