

STL332CH



Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	60 см
Комерційна висота	Максі, 86 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, одинарная
Двигун	Инвертор 2.0
Код EAN	8017709307431



Програми



Кількість програм	10+1	Змішана білизна	Так
Температурні режими	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Тихий (-2 дБ)	Так
Замочування	Так	Інтенсивная	Так
Експрес 27'	Так	Программа самоочистки	Так
Хрусталь	Так	Гигиена 99,9%	Так
Полная мойка за 60 минут	Так	Делікатна	Так
Функція ECO	Так		

Опції



Опция "Ассистент сушки расширенный"	Так	Опция FlexiZone - 1/2 завантаження	Так
Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям	Специальные программы	Так

Кошки



Колір кошиків	Сірий	Верхній кошик - розсувна система Easy-Glide	Так
Колір компонентів кошиків	Сірий		

Ручка	У верхньому і нижньому кошику	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Верхній кошик	3 фіксованими центральними тримачами	Нижній кошик	С 2 складними полками
Держатель для бокалов	Так	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	35,0 см
		Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики



Ширина (мм)	598 мм	Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Глибина (мм)	550 мм	Максимальна жорсткість води	100°FH; 58°dH
Тип дисплея	3 цифри	Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
Висота (мм)	858 мм	Захист від пари	Пластиковая
Управління	Електронний	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми	Фільтр	Нержавіюча сталь
Індикація програм	Символи	Прихований нагрівальний елемент	Так
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 10 кг
Індикатор закінчення циклу	Акустичний сигнал	Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Автоматическое выключение	Да	Регульовані ніжки	7 см, від 860 до 930 мм
Система миття	Орбітальна	Задня кришка	Так
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1168 mm
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop	Верхня кришка	Пластиковая


Енергоефективність



Клас енергоєфективності	C	Продовжителність цикла	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	73 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	43 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	9,0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	43,8

Електричне підключення

Номинальная мощность подключения	1800 Вт	Тип подключения	Однофазне
Сила струму (А)	10 А	Довжина електричного кабелю	140 см
Напруга	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота струму (Гц)	50 Гц		

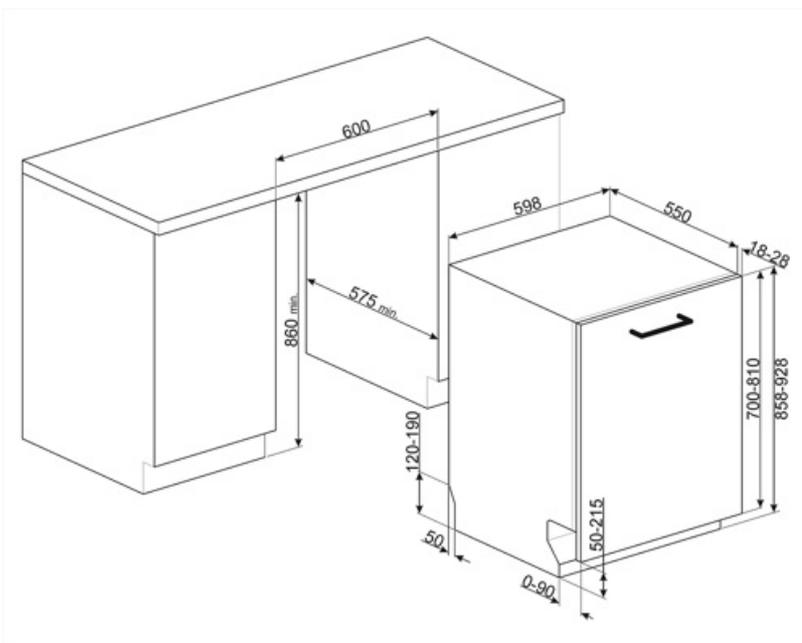

Compatible Accessories



KIT86CX-1



KIT86PORTRD



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTWH-1




KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>	 <p>Коммерческая высота 86</p>
 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>	 <p>Верхняя корзина с системой плавного скольжения: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.</p>
 <p>Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>	 <p>Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>
 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>	 <p>Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.</p>
 <p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>	 <p>Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.</p>
 <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>	 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>
 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>	 <p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p>
 <p>Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>	 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>
 <p>Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>	 <p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>
 <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>	 <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>

-  Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы
-  Опция "Ассистент сушки расширенный", помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.
-  СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.

 Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.

 Класс энергоэффективности C

 Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.