

# STL333CL





Produktfamilie Geschirrspüler 60 cm

Komm. Breite Kommerzielle Bauhöhe 82 cm

Installation Vollintegrierbar Möbelfront Nicht im Lieferumfang Anzahl der Spülkörbe 3. Besteckebene FlexiDuo

**EAN-Code** 8017709307011



## **Programme**























Anzahl der Programme 10 + 1Spültemperaturen 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Vorspülen Ja Kurz 27 min. la Glas 45°C Ja Schnell 60 min. Ja **ECO** Ja

Auto 45-65°C Ja Mix 65°C Ja Silent (-2 dB) Ja Intensiv 70°C la Self Clean Ja Keimfrei 99,9% Ja

### **Optionen**









Dry Assist+ Ja Option Zeitvorwahl 1-24 h FlexiZone 1/2 Beladung

**Funktion variable** Spülseite (rechts/links) Sonderprogramme Ja

## Spülkörbe





Farbe der Geschirrkörbe Grau Farbe der Korbeinsätze

Korbgriffe

Oberkorb

Grau

Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit

Edelstahleinlage Mit 1 klappbarem Tellerträger

EasyGlide-System

Ja Max. Tellerdurchmesser 19,0 cm

für Oberkorb

Unterkorb

Mit 2 klappbaren Tellerträgern

**SMEG SPA** 02.12.2025



Glashalter

Höhenverstellung Oberkorb

Ja 3 Ebenen Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

Ja

Max. Tellerdurchmesser 30,0 cm

für Unterkorb

Farbe der inneren Komponenten

Blau

#### Technische Eigenschaften













**Produktbreite** 598 mm **Produkttiefe** 545 mm Display

LED (3 Digit) Produkthöhe 818 mm **Bedienelemente** Elektronisch Zeitvorwahl, Display-Anzeige Programmdauer

Symbole Programmgrafik **EIN/AUS-**Ja Betriebsanzeige

**Anzeige Salzmangel** LED

Anzeige Klarspülmangel LED Anzeige ActiveLight-Bodenlicht

**Programmstatus** 

Spülsystem Planet-Spülsystem Einzeln rotierend 3. Spülebene oben Wasserenthärter Elektronisch regelbar Ja

Aqua Test-Sensorsystem

(Automatikprogramm)

Wasserschutzsystem **Total Aqua-Stop**  Wasserzulauf

mit Heißwasser von bis zu 35% Max. Wasserhärte 100°fH;58°dH

**Trocknungssystem** Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom.

la

Türöffnung nach Programmende)

Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung

Wrasenschutz Selbstklebende Schutzfolie Material des Bottichs Edelstahl Material des Filters Edelstahl

Integrierter Durchlauferhitzer

Sliding FlexiFit Türscharniersvstem Mögliches Gewicht der 2,5 - 11 kg Möbelfront min./max

Min. und max. Sockelhöhe

Regulierbare Stellfußhöhe

Seitliche Dichtlippen

(Nische)

Rückseitige Kunststoffabdeckung

Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür

(mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Material der oberen

Abdeckung

la, mit Edelstahl-Zierblende

+70 mm (820 bis 890 mm)

an Bottichfront

50 - 215 mm

1146 mm

la

Kunststoff

### Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021









Energieeffizienzklasse  $\mathbf{C}$ Energieverbrauch des

eco-Programms pro 100

Betriebszyklen

Nennkapazität (ps)

73 kWh

13

Dauer des Programms Luftschallemissionen

4:25 h:min 43 dB(A) re 1 pW

43.8

Luftschallemissionsklasse B

Energieeffizienzindex

(EEI)

**SMEG SPA** 02.12.2025



Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus 9,0 I

### **Elektrischer Anschluss**

Elektrische 1800 W


 ${\sf Gesamtanschlusswert}$ 

Absicherung 10 A

Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz

Anschlussart Länge Netzkabel Netzstecker Einphasig 140 cm (F;E) Schuko

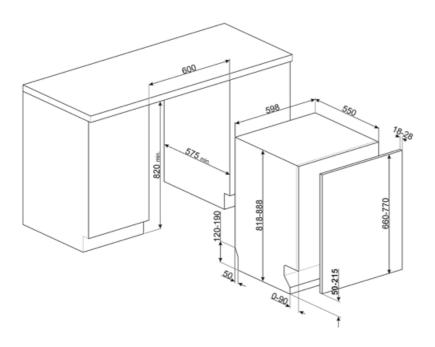

SMEG SPA 02.12.2025



## Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX



**KITFLEXI** 

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



#### KITGH



#### KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



#### KITPL60N



#### KITPL60X



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar

Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke



Sockelblende für





Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

**SMEG SPA** 02.12.2025



### Symbols glossary



Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Das Teleskopschienen-System EasyGlide lässt den Oberkorb leicht und bequem gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.



Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere
Wasserschutzsystem. Dank elektronischer
Sicherheitsvorrichtung am
Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in
der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten
sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr
unterbrochen.

SMEG SPA 02.12.2025





WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.





Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



SMEG SPA 02.12.2025